

Axalia® F400

ventilador de cobertura para ventilação e desenfumagem F400-120, caudais até 80000 m³/h



INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

- Solução certificada para ventilação conforto e desenfumagem.
- Solução com caudais muito elevados: redução do número de ventiladores instalados.
- Em conformidade aos Regulamentos e Normas em vigor na EU.

Gama

- Gama composta por 10 modelos.
- Diâmetro: de 400 até 1250 mm.
- Caudais: de 2000 até 80000 m³/h.
- Motor de 1 velocidade: 2, 4 ou 6 pólos, consoante os modelos.
- Motor de 2 velocidades: 2/4, 4/8 ou 4/6 pólos, consoantes os modelos.

Designação

Axalia® F400	630	9-9	4ZNAL	4P	1,5 kW
<u>TIPO</u>	<u>MODELO</u>	<u>Nº DE PÁS</u>	<u>TIPO DE PÁS</u>	<u>POLARIDADE DO MOTOR</u>	<u>POTÊNCIA DO MOTOR</u>
	400, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250	9 PÁS EM 9 APLICAÇÕES POSSÍVEIS		2P = 3000 TR/MIN 4P = 1500 TR/MIN 6P = 1000 TR/MIN	

Aplicação / Utilização

- Extração de ar em qualquer local que necessite de desenfumagem ou de ventilação conforto.
- Instalação em cobertura ou terraço.
- Aplicações com caudais muito elevados.

Construção/ Composição

Base:

- Em chapa de aço galvanizado.

Grelhas:

- Aço galvanizado na aspiração e na descarga.

Chapéu:

- Em aço galvanizado, de tom claro.

Motor:

- Motor de patas (B3), IP 54, classe M, trifásico 400 V, 50 Hz, serviço S1.
- 1 velocidade: 2, 4 ou 6 pólos, 230/400 V.
- 2 velocidades: 2/4, 4/8 ou 6/12 pólos, 400 V.

Opções

- Interruptor de segurança montado de origem.
- Porta de visita.

- Vendido à unidade.

DESCRIÇÃO TÉCNICA


CERTIFICAÇÃO AO FOGO E MARCAÇÃO CE

- Certificado Ventilação Conforto e Desenfumagem.
- Certificação F400-120: extração a 400° C durante 2 horas em conformidade à Norma EN 12101-3.
- Certificado de conformidade CE.

LIMITES DE UTILIZAÇÃO

- Montagem no exterior.
- Temperatura ambiente: entre -20° C e 50° C.
- Temperatura de funcionamento: inferior a 50° C.
- Este ventilador não está apto ao transporte de poeiras.

ATRAVANCAMENTOS E PESOS

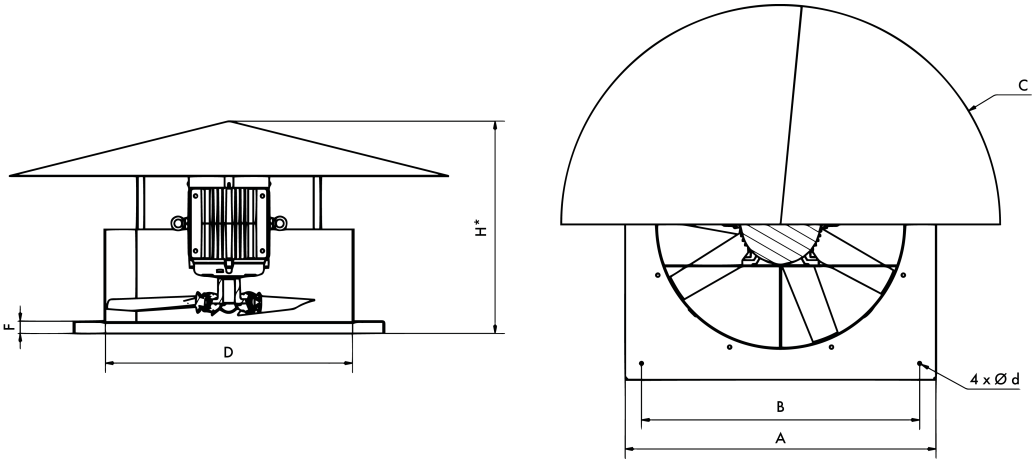

Modelos	Dimensões [mm]						
	A	B	C	Ø D	F	Ø d	H *
400	600	500	900	400	30	11	550
450				450			
500				500			
560	700	600	1200	560			650
630				800			700
710	900	800	1400	710			750
800	1000	900	1500	800			920
900	1100	1000		900			985
1000	1250	1100		1000		13	1050
1120	1400	1300	2000	1120			1120
1250			1400	1250			

SELEÇÃO

SELEÇÃO DO VENTILADOR AXALIA® F400

- Consulte os nossos serviços técnicos para uma seleção precisa dos diferentes modelos Axalia® F400.

ACESSÓRIOS

Registo antirretorno para Axalia® e Axalia® F400

Evita a contra ventilação natural aquando da paragem do ventilador.

Interruptor-seccionador

Acessório elétrico de segurança na alimentação de ventiladores.



+ INFO PRODUTO

Consulte **AQUI** a ficha de produto para mais informações.

Caixa disjuntora On-Off para Axalia® e Axalia® F400

Consulte-nos para mais informações.