

Axalia® F400

ventilador de cubierta para ventilación y eliminación de humos F400-120, caudales de hasta 80000 m³/h

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

- Solución certificada para una ventilación confortable y la eliminación de humos.
- Solución con caudales muy altos: reducción del número de ventiladores instalados.
- De acuerdo con los reglamentos y normas vigentes en la UE.

Gamma

- Gama compuesta por 10 modelos.
- Diámetro: de 400 a 1250 mm.
- Caudales: de 2000 a 80000 m³/hora
- Motor de 1 velocidad: 2, 4 o 6 polos, según el modelo.
- Motor de 2 velocidades: 2/4, 4/8 o 4/6 polos, según el modelo.

Designación

Axalia® F400	630	9-9	4ZNAL	4P	1,5 kW
<u>TIPO</u>	<u>MODELO</u>	<u>Nº DE PÁS</u>	<u>TIPO DE PÁS</u>	<u>POLARIDADE DO MOTOR</u>	<u>POTÊNCIA DO MOTOR</u>
	400, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250	9 PÁS EM 9 APLICAÇÕES POSSÍVEIS		2P = 3000 TR/MIN 4P = 1500 TR/MIN 6P = 1000 TR/MIN	

Aplicación/uso

- Extracción de aire en cualquier lugar que necesite eliminar el humo o ventilar cómodamente.
- Instalación en azotea o terraza.
- Aplicaciones con caudales muy altos.

Construcción/Composición

Base:

- En chapa de acero galvanizado.

Rejillas:

- Acero galvanizado en aspiración y descarga.

Sombrero:

- En acero galvanizado, tono claro.

Motor:

- Motor de pata (B3), IP 54, clase M, trifásico 400 V, 50 Hz, servicio S1.
- 1 velocidad: 2, 4 o 6 polos, 230/400 V.
- 2 velocidades: 2/4, 4/8 o 6/12 polos, 400 V.

Opciones

- Interruptor de seguridad original montado.
- Puerta de visita.

- Se vende por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


CERTIFICACIÓN DE INCENDIOS Y MARCADO CE

- Certificado de ventilación confortable y deforestación por humo.
- Certificación F400-120: extracción a 400°C durante 2 horas de acuerdo con la norma EN 12101-3.
- Certificado de conformidad CE.

LÍMITES DE USO

- Montaje en el exterior.
- Temperatura ambiente: entre -20° C y 50° C.
- Temperatura de funcionamiento: menos de 50° C.
- Este ventilador no es adecuado para transportar polvo.

CRUCES Y PESOS

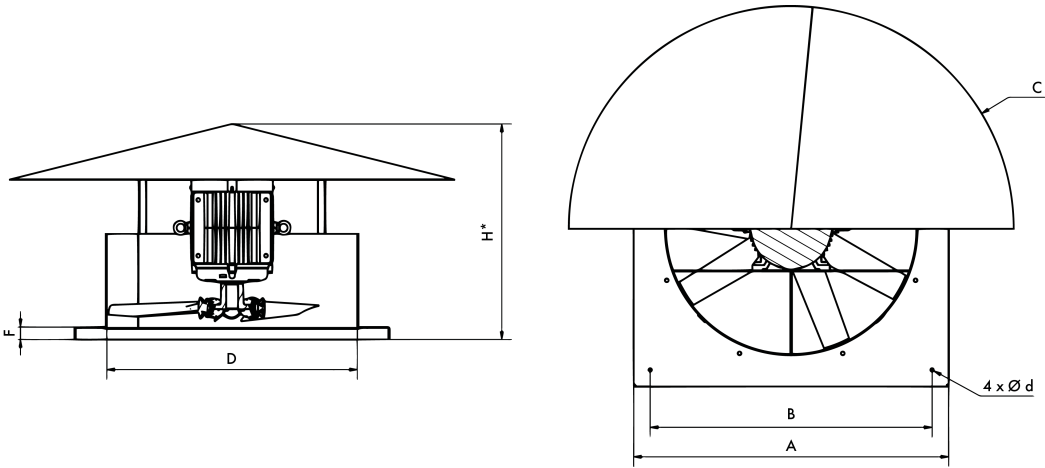

Modelos	Dimensões [mm]						
	A	B	C	Ø D	F	Ø d	H*
400	600	500	900	400	30	11	550
450				450			
500	700	600	1200	500			650
560				560			
630	800	700	630	670			
710	900	800	1400	710			750
800	1000	900	1500	800		920	
900	1100	1000		900		985	
1000	1250	1100	2000	1000		13	1050
1120	1400	1300		1120			1120
1250				1400			

SELECCIÓN

SELECCIÓN DE VENTILADORES AXALIA® F400

- Consulte nuestros servicios técnicos para obtener una selección precisa de los diferentes modelos de Axalia® F400.

ACCESORIOS

Compuerta antirretorno para Axalia® y Axalia® F400

Evita la contra-ventilación natural cuando el ventilador se detiene.

Interruptor-desconector

Accesorio de seguridad eléctrica en el suministro de ventiladores.



+ INFO PRODUCTO

Consulte **AQUÍ** la ficha del producto para obtener más información.

Caja de disyuntores de On/Off para Axalia® y Axalia® F400

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.