



CLD

registo de caudal circular motorizável

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

Robustez.

Estanquidade do registo: classe 4, conforme à EN 1751.

Estanquidade da estrutura: classe D em pressão (de 0 até 900 Pa) e classe C em depressão (até - 500 a 0 Pa).

Registo motorizável (motor como opção).

Versão ATEX para zonas 1/21 ou 2/22 sob pedido.

Gama

- Diâmetros nominais: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560 e 630 mm.

Aplicação / Utilização

- Equilíbrio das redes de condutas de ar.
- Isolamento de uma conduta em relação às outras.
- Utilização em ar condicionado, ventilação ou aquecimento.

Construção/ Composição

- Estrutura e lâmina em aço galvanizado.
- Fornecido sem junta de estanquidade para conduta exterior.
- CLD inox: produção especial, por favor consulte-nos.

Opções


- Versão ATEX: consulte-nos para mais informações.
- Comando manual vendido separadamente (R9, R10 ou R12).

Acondicionamento

- Vendido à unidade.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

ATRAVANCAMENTOS

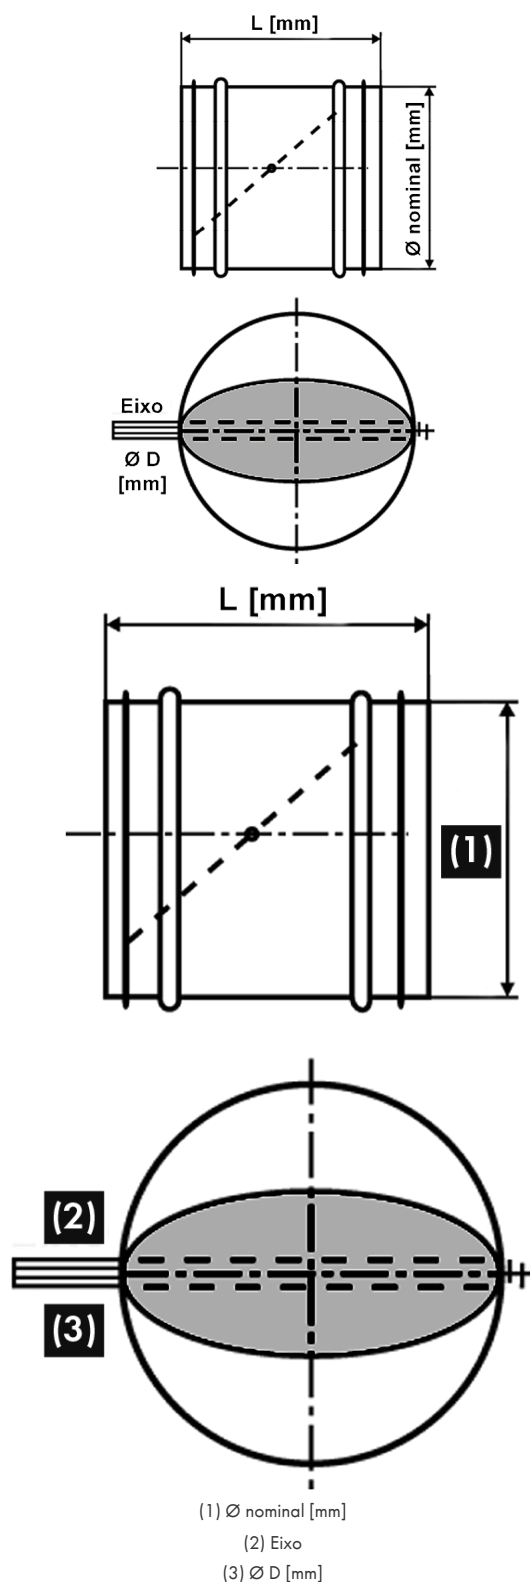

Diâmetros [mm]	L [mm]	Eixo	Comando
100 até 315	199	Quadrado 10 x 10	R10
355	300	Circular $\varnothing D = 12$	R12
400 até 630	400		

ACESSÓRIOS

COMANDOS ELÉTRICOS

Permitem manobrar e regular os registos de caudal.

Tabela de seleção do motor:

Todos os modelos	Diâmetro nominal [mm]	Ø eixo [mm]	Comandos elétricos	
			Sem função de segurança	Com função de segurança*
	100 / 315	Quadrado 10 x 10	LM...A	TF
	355 / 450	Ø 12	LM...A	TF
	500 / 630	Ø 12	LM...A	LF