



CLD

registro de flujo circular motorizado

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Robustez.

Sellado del registro: clase 4, según EN 1751.

Estanqueidad de la estructura: clase D en presión (de 0 a 900 Pa) y clase C en depresión (hasta - 500 a 0 Pa).

Registro motorizado (motor opcional).

Versión ATEX para zonas 1/21 o 2/22 bajo pedido.

Gamma

- Diámetros nominales: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560 y 630 mm.

Aplicación/uso

- Equilibrio de las redes de conductos de aire.
- Aislamiento de un conducto de los demás.
- Úselo en aire acondicionado, ventilación o calefacción.

Construcción/Composición

- Estructura y hoja en acero galvanizado.
- Se suministra sin junta para conducto externo.
- CLD inox: producción especial, póngase en contacto con nosotros.

Opciones


- Versión ATEX: póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
- El control manual se vende por separado (R9, R10 o R12).

Embalaje

- Vendido por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

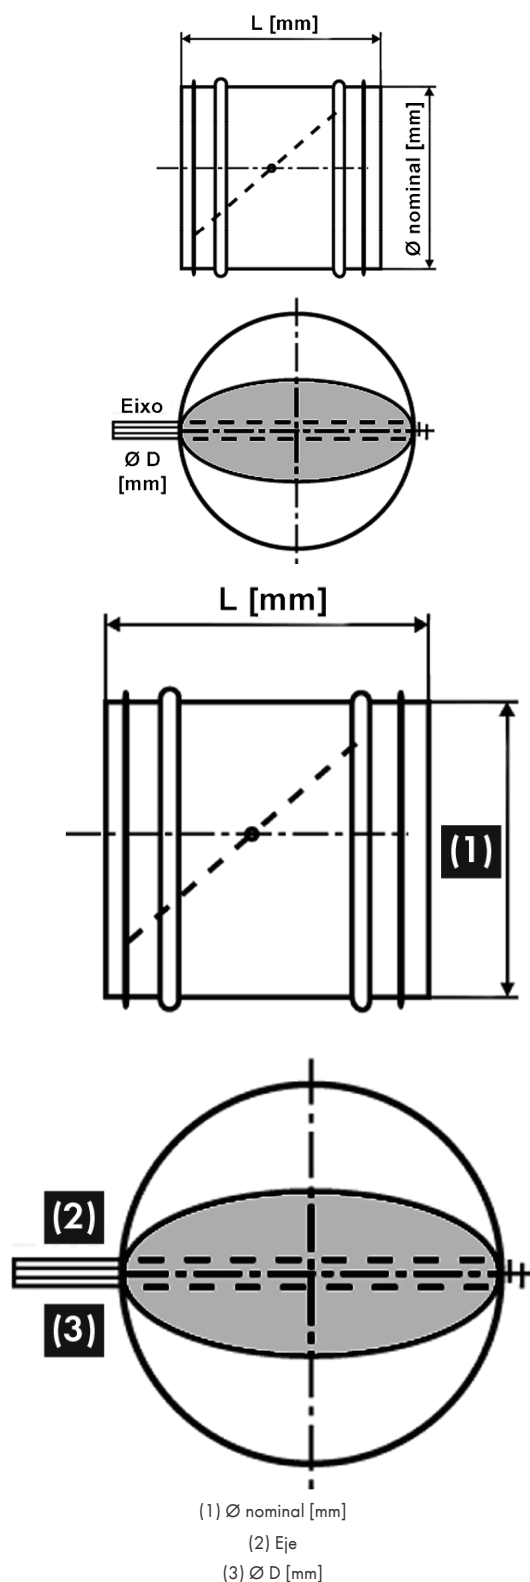

Diámetros [mm]	L [mm]	Eje	Control
100 hasta 315	199	Cuadrado 10 x 10	R10
355	300	Circulaire $\varnothing D = 12$	R12
400 hasta 630	400		

COMANDOS ELÉCTRICOS

Permiten maniobrar y regular los registros de flujo.

Tabla de selección de motores:

Todos los modelos	Diámetro nominal [mm]	Ø eje [mm]	Controles eléctricos	
			Sin función de seguridad	Con función de seguridad*
	100 / 315	Cuadrado 10 x 10	LM...A	TF
	355 / 450	Ø 12	LM...A	TF
	500 / 630	Ø 12	LM...A	LF