



FixNet

abraçadeiras em aço galvanizado com isolamento para suspensão de condutas circulares

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

- Facilidade de instalação.
- Atenuação acústica.

Gama

- 11 modelos com isolamento, do diâmetro 80 ao 450 mm.

Aplicação / Utilização

- Suspensão de condutas circulares.
- Instalações com necessidade de atenuação acústica.

Construção/ Composição


- Em aço galvanizado.
- Junta anti vibração.
- Porca do parafuso de apoio M8/M10.
- Ø 80 ao Ø 400 mm: fita perfurada 18/10, largura 20 mm, sistema de fecho rápido (furos desobstruídos, rebordo saliente de segurança), parafusos M6, cabeça cilíndrica, marca cruciforme.
- Ø 450 ao Ø 1250 mm: fita perfurada 23/10, largura 25 mm, 2 x 2 furos cilíndricos por desobstruir de diâmetro 10, parafusos HM10 + porca HM10, cabeça hexagonal, marca cruciforme ou fixação por 2 varões roscados.

Acondicionamento

- Vendido à unidade.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

ESQUEMA DE FIXAÇÃO

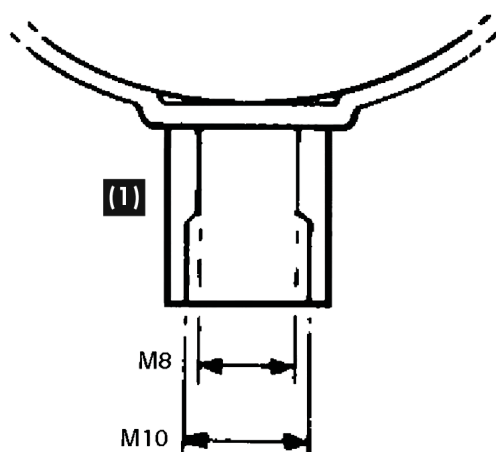


(1) Parafuso M6, cabeça cilíndrica e marca cruciforme

MONTAGEM E LIGAÇÃO

INSTALAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS FIXNET

Do diâmetro 100 até 400 mm

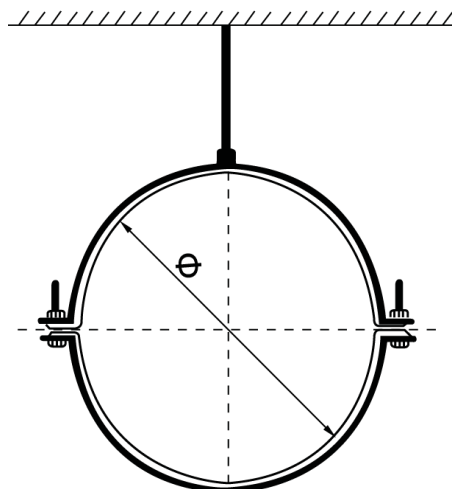

Diâmetro 450 mm

