



FixNet

abrazaderas de acero galvanizado con aislamiento para suspensión de conductos circulares

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Facilidad de instalación
Atenuación acústica.

Gamma

- 11 modelos con aislamiento, de 80 a 450 mm de diámetro.

Aplicación/uso

- Suspensión de conductos circulares.
- Instalaciones con necesidad de atenuación acústica.

Construcción/Composición


- En acero galvanizado.
- Junta antivibración.
- Casquillo de tornillo de soporte M8/M10.
- Ø 80 a Ø 400 mm: cinta perforada 18/10, ancho 20 mm, sistema de cierre rápido (orificios desbloqueados, brida de seguridad que sobresale), tornillos M6, cabeza cilíndrica, marca cruciforme.
- Ø 450 a Ø 1250 mm: cinta perforada 23/10, ancho 25 mm, 2 x 2 orificios cilíndricos para desatascar de diámetro 10, tornillos HM10 + perno HM10, cabeza hexagonal, marca cruciforme o fijación mediante 2 varillas roscadas.

Embalaje

- Se vende por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ESQUEMA DE FIJACIÓN

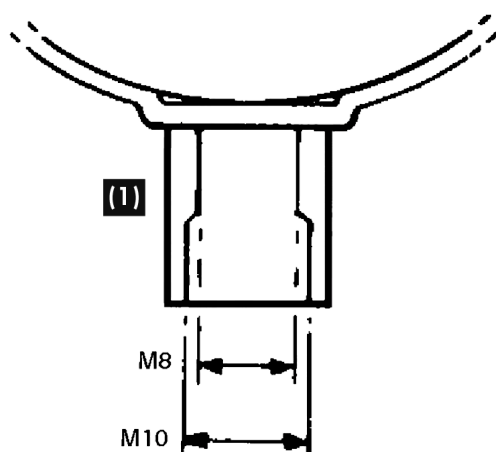


(1) Tornillo M6, cabeza cilíndrica y marca cruciforme

MONTAJE Y CONEXIÓN

INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE RED

De 100 a 400 mm de diámetro

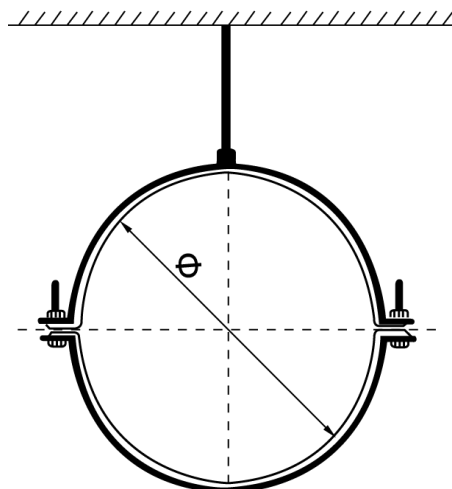

Diámetro 450 mm

