



Atria® Statique

hotte estática (apenas extração)

★ NOVIDADE

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

Acabamento em inox escovado de espessura 8/10e (EN 1430).

Estrutura reforçada para garantir uma elevada resistência, sem qualquer vestígio de soldadura nas faces visíveis da hotte.

Viseira disponível em 3 alturas: 250, 400 ou 500 mm para projetos que exijam atravancamentos reduzidos.

Seleção variada de acessórios: iluminação, registos, em diferentes combinações entre si.

Construção sob medida e personalizações possíveis.

Gama

Dimensões:

- Viseira de 250, 400 ou 500 mm.
- Comprimento de 1000 até 6000 mm: módulo monobloco de 1000 até 3000 mm.
- Todos os comprimentos superiores a 3000 mm serão realizados pela assemblagem de dois módulos.

Hotte parietal:

- Profundidade: 900, 1100, 1300 e 1500 mm.

Hotte central:


- Profundidade: 1800, 2200, 2600 e 3000 mm.
- Composta pela assemblagem de 2 módulos.

Designação

Atria®	S	H	400	900	1000	RFE
<u>Tipo</u>	<u>Modelo</u>	<u>Versão</u>	<u>Altura da viseira [mm]</u>	<u>Profundidade</u>		<u>Acessórios</u>
	S: ESTATICA	H: COM VISEIRA S: SEM VISEIRA	250 400 500	<u>PARIETAL</u>	<u>CENTRAL</u>	F: FILTROS DE CHOQUE RF: REGISTOS + FILTROS DE CHOQUE RFE: REGISTOS + FILTROS DE CHOQUE + LUMINÁRIA ENCASTRADA RFL: REGISTOS + FILTROS DE CHOQUE + LED FE: FILTROS DE CHOQUE + LUMINÁRIA ENCASTRADA FL: FILTROS DE CHOQUE + LED

Aplicação / Utilização

- Extração de calor, captação, cantonamento e filtragem de poluentes em cozinhas profissionais.
- Concebida para cozinhas de dimensão e funcionamento médios.
- Restauração comercial ou coletiva.

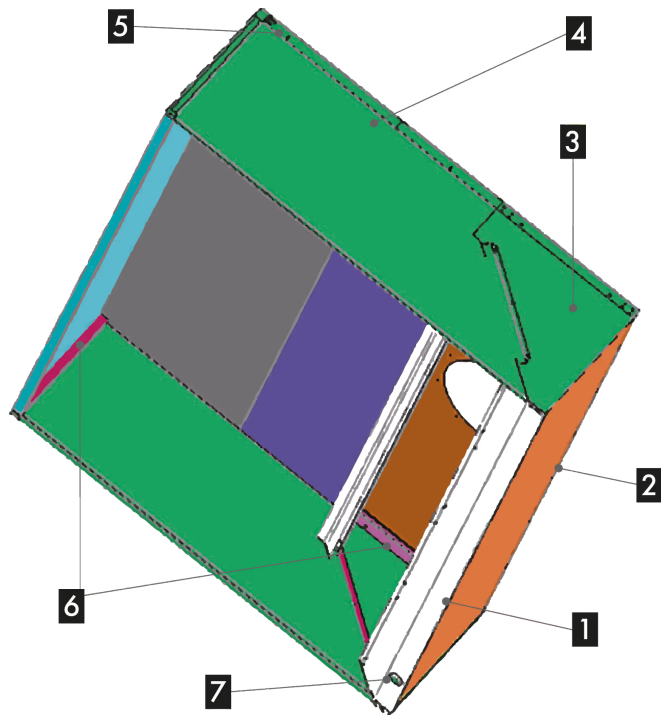

1) Face inferior reduzida para otimização da zona de cantonamento; 2) Faces posteriores e superiores em aço galvanizado; 3) Sem marcas de soldadura; 4) Faces visíveis aço inoxidável escovado 18/10 (AISI 304); 5) Estrutura reforçada; 6) Reforço das faces; 7) Sistema de escoamento montado; Hotte equipada com filtros de choque em inox como standard.

Seleção rápida da hotte mais adequada:

- Em função da dimensão do plano de confeção, em mm.

Profundidade do plano de confeção	Profundidade da hotte
≤ 700	1100
≤ 900	1300
≤ 1100	1500

Opções

Acessórios:

Iluminação:

- LED encastrada, resistente a alta temperatura, IP 65 (classificação 400° C / 90 minutos).
- Tubular T5 encastrada, de baixo consumo, IP 54.
- Virolas para ligação a conduta.
- Registos de regulação do caudal (montados ou não montados).
- Integração do Pyrosafe® Pro: sistema automático de deteção e extinção de incêndios em cozinhas.


Opções:

- Hotte totalmente em aço inoxidável.
- Chapa de prolongamento vertical entre a hotte e o teto.
- Extração: abertura circular do pleno em posição central.
- Dimensões por medida mediante pedido.
- Adaptações possíveis: hotte em ângulo, passagem de viga transversal, longitudinal ou pilar.
- Substituição de placa de obturação por filtro.
- Customização da cor da hotte.
- Recorte laser da viseira da hotte e retroiluminação.

- Vendido à unidade.
- Fornecido em paletes de madeira, com embalagem otimizada contra choques durante o transporte.
- As hottes centrais são fornecidas em 2 partes para instalação em obra.
- As hottes com comprimento superior a 3000 mm são fornecidas em vários módulos para instalação em obra.
- Proteção das chapas de aço inoxidável através de película de fácil remoção.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

ATRAVANCAMENTOS E PESOS

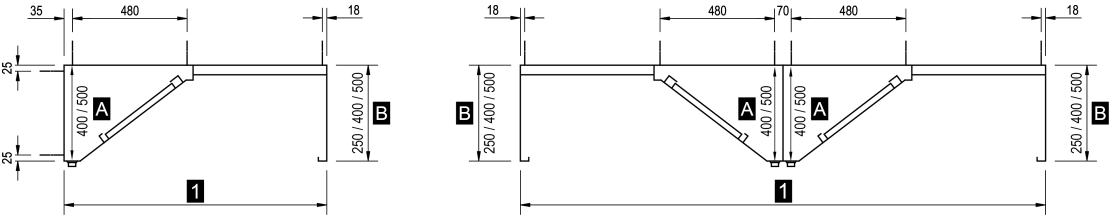

1) Profundidade; A) Face posterior; B) Viseira

Peso em kg por metro linear

Profundidade [mm]	Viseira de 250 mm	Viseira de 400 mm	Viseira de 500 mm
900	28	29	30
1100	30	31	32
1300	32	33	34
1500	36	37	38


Para hottes centrais, multiplicar o peso por 2.

COMPOSIÇÃO STANDARD DA HOTTE

Comprimento [mm]	Módulos [mm]	Hottes parietais		Hottes centrais	
		N.º de filtros	N.º de placas	N.º de filtros	N.º de placas
1000	1000	2	0	4	0
1500	1500	2	1	4	2
2000	2000	2	2	4	4
2500	2500	3	2	6	4
3000	3000	3	3	6	6
3500	2000 + 1500	4	3	8	6
4000	2000 + 2000	4	4	8	8
4500	2500 + 2000	5	4	10	8
5000	2500 + 2500	5	5	10	10
5500	3000 + 2500	6	5	12	10
6000	3000 + 3000	6	6	12	12

Para caudais de extração mais elevados, substituir a(s) placa(s) de obturação por filtros de choque. Neste caso, multiplicar o número total de filtros pelo caudal pretendido.


- A hotte Atria® Statique foi concebida com a face inferior reduzida para otimização da zona de cantoneamento, resultando numa maior eficiência desta solução. A sua construção é em inox escovado nas faces visíveis e em aço galvanizado nas faces superiores e posteriores, com estrutura reforçada através de vários reforços instalados, um deles ao longo da profundidade da hotte, outro ao nível das arestas das faces e, ainda, nas ligações interiores.
- A nossa alargada gama de hottes é o resultado de múltiplos ensaios realizados no laboratório France Air, movidos sempre pelo objetivo de apresentar ao mercado soluções inovadoras de qualidade máxima comprovada.

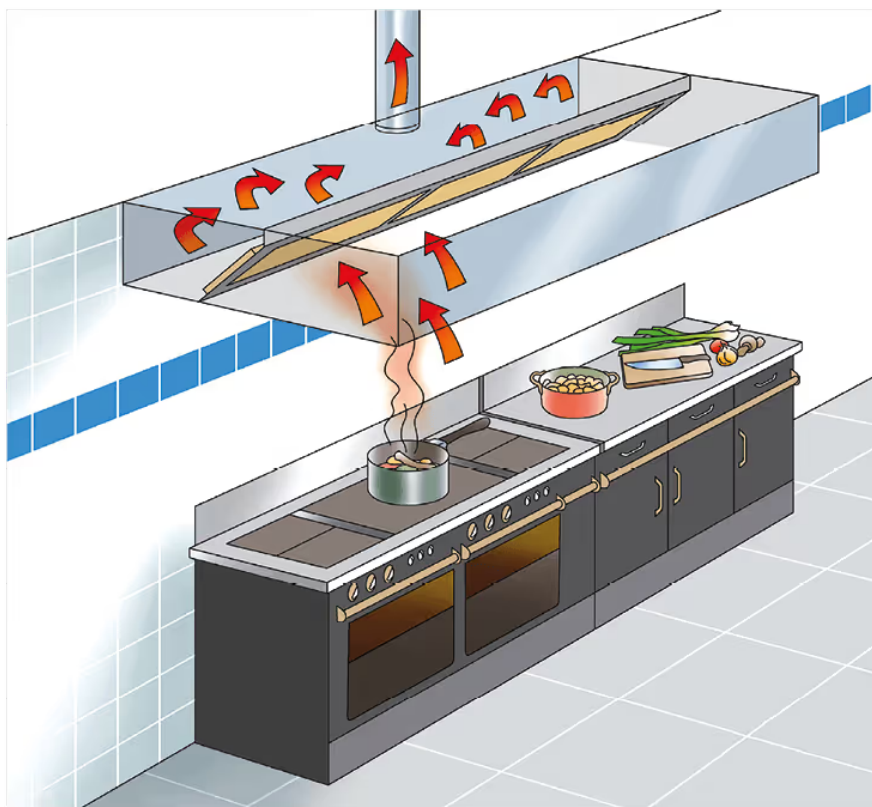

- Este é o método tradicional de captação de poluentes numa cozinha profissional.
- Nesta configuração, o ventilador encontra-se instalado no exterior (hote estática), mas também poderá estar montado no interior (à distância), na conduta ou diretamente no interior do pleno da hotte (hote motorizada).
- O sistema de compensação, neste tipo de funcionamento, deverá ser independente.
- A principal vantagem deste conceito é o reduzido custo de investimento.

CURVA DE EFICIÊNCIA DO FILTRO DE CHOQUE

Entregue como standard com a hotte

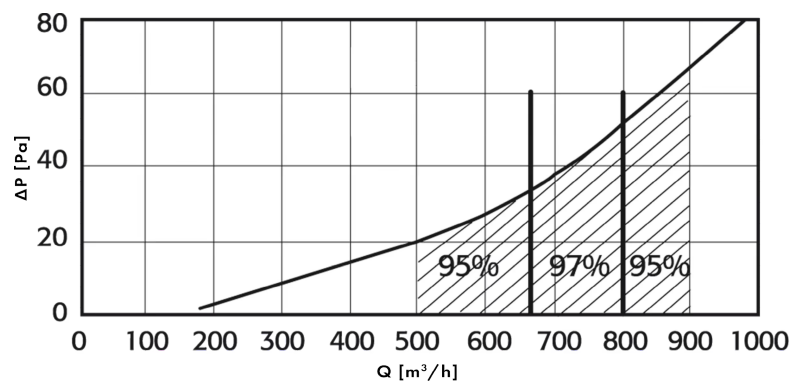


MONTAGEM E LIGAÇÃO

ESQUEMA DE PONTOS DE SUSPENSÃO

Módulo de 1000 até 2000 mm


- Virolas fornecidas como acessório.

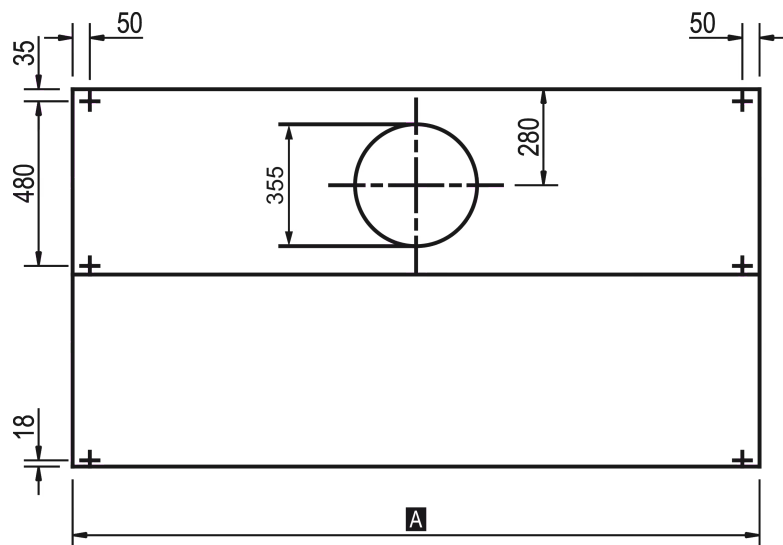

A) Módulo = 1000, 1500 ou 2000; Dimensões em mm.

Módulo de 2500 até 3000 mm

- Virolas fornecidas como acessório.

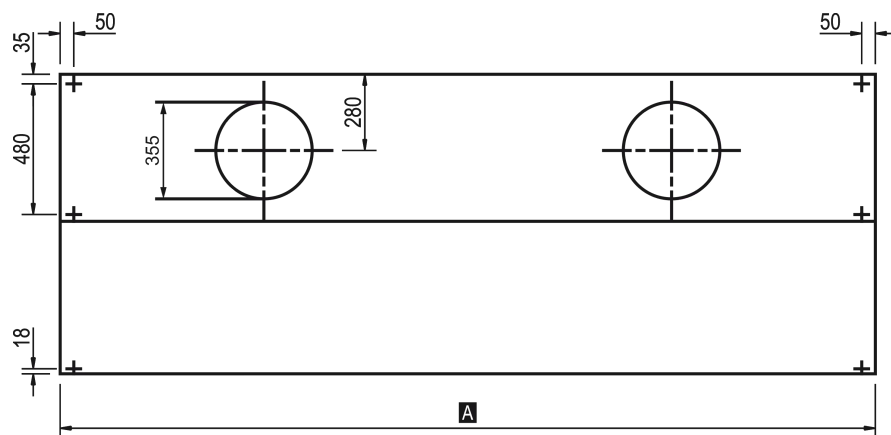

A) Módulo = 2500 ou 3000; Dimensões em mm.


ACESSÓRIOS

Luminárias



Tubular T5 encastrada

Evita o desenvolvimento de germes e a retenção de gordura.
 Fixação e manutenção simples, limpeza facilitada.
 Lâmpada fluorescente tubular T5 de baixo consumo, IP 54.
 Vidro em policarbonato translúcido.
 Ligação 230 V ~ 50/60 Hz.



T5	1 x 12 W	2 x 16 W
H [mm]	51	51
P [mm]	105	197
L [mm]	910	1201

**LED encastrada**

Iluminação LED, IP 65, com resistência a altas temperaturas: classificação 400° C / 90 minutos.

Solução encastrada que evita as zonas de colmatagem e facilita a limpeza.

Excelente repartição da iluminação por todo o comprimento da hotte.

Ligação em 230 V ~ 50/60 Hz.

Tipo e quantidade de luminárias (acessórios):

Comprimento [mm]	Tubular T5 encastrada		LED encastrada	
	1 x 12 W	2 x 16 W	Quantidade	Potência [W]
1000	1	-	1	7
1500	-	1	2	14
2000	-	1	3	21
2500	-	1	4	28
3000	-	1	5	35
3500	-	2	5	35
4000	-	2	6	42
4500	-	2	7	49
5000	-	2	8	56
5500	-	2	9	63
6000	-	2	10	70