



Atria® Statique

campana estática (solo extracción)

★ NOVEDAD

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Acabado en acero inoxidable cepillado de 8/10e de espesor (EN 1430).

Estructura reforzada para garantizar una alta resistencia, sin rastro alguno de soldadura en las caras visibles de la campana.

Visera disponible en 3 alturas: 250, 400 o 500 mm para proyectos que requieran dimensiones reducidas.

Amplia selección de accesorios: iluminación, registros, en diferentes combinaciones entre sí.

Fabricación a medida y personalizaciones disponibles.

Gamma

Dimensiones:

- Visera de 250, 400 o 500 mm.
- Longitud de 1000 a 6000 mm: módulo monobloque de 1000 a 3000 mm.
- Todas las longitudes superiores a 3000 mm se realizarán mediante el ensamblaje de dos módulos.

Campana mural:

- Profundidad: 900, 1100, 1300 y 1500 mm.

Campana central:


- Profundidad: 1800, 2200, 2600 y 3000 mm.
- Compuesta por el ensamblaje de 2 módulos.

Designación

Atria®	S	H	400	900	1000	RFE	
<u>TIPO</u>	<u>MODELO</u>	<u>VERSIÓN</u>	<u>ALTURA DE LA VISERA [MM]</u>	<u>PROFUNDIDAD</u>		<u>LONGITUD</u>	<u>ACCESORIOS</u>
	S: ESTÁTICA	H: CON VISERA S: SIN VISERA	250 400 500	<u>MURAL</u> 900 1100 1300 1500	<u>CENTRAL</u> 1800 2200 2600 3000	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000	F: FILTRO DE CHOQUE RF: COMPUERTAS + FILTRO DE CHOQUE RFE: COMPUERTAS + FILTRO DE CHOQUE + LUMINÁRIA EMPOTRADA RFL: COMPUERTAS + FILTRO DE CHOQUE + LED FE: FILTRO DE CHOQUE + LUMINÁRIA EMPOTRADA FL: FILTRO DE CHOQUE + LED

Aplicación/uso

- Extracción de calor, captación, confinamiento y filtrado de contaminantes en cocinas profesionales.
- Diseñada para cocinas de tamaño y funcionamiento medios.
- Restauración comercial o colectiva.

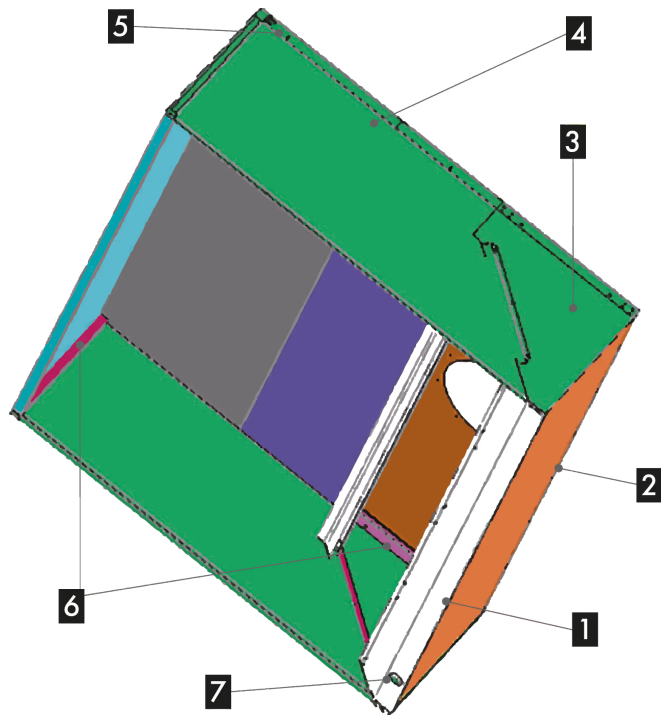

1) Cara inferior reducida para optimización de la zona de acumulación; 2) Caras posteriores y superiores en acero galvanizado; 3) Sin marcas de soldadura; 4) Caras visibles en acero inoxidable cepillado 18/10 (AISI 304); 5) Estructura reforzada; 6) Refuerzo de las caras; 7) Sistema de drenaje montado; Campana equipada con filtros de choque de acero inoxidable de serie.

Selección rápida de la campana más adecuada:

- En función de las dimensiones del plano de cocción, en mm.

Longitud en el plano de confección	Longitud de la campana
≤ 700	1100
≤ 900	1300
≤ 1100	1500

Opciones

Accesorios:

Iluminación:

- LED empotrada, resistente a altas temperaturas, IP 65 (clasificación 400° C / 90 minutos).
- Tubular T5 empotrada, de bajo consumo, IP 54.
- Virolas para conexión a conducto.
- Registros de regulación de caudal (montados o sin montar).
- Integración de Pyrosafe® Pro: sistema automático de detección y extinción de incendios en cocinas.


Opciones:

- Campana totalmente en acero inoxidable.
- Chapa de prolongación vertical entre la campana y el techo.
- Extracción: apertura circular del pleno en posición central.
- Dimensiones a medida bajo pedido.
- Adaptaciones posibles: campana en ángulo, paso de viga transversal, longitudinal o pilar.
- Sustitución de placa de obturación por filtro.
- Personalización del color de la campana.
- Corte láser de la visera de la campana y retroiluminación.

- Vendido por unidad.
- Suministrado en palés de madera, con embalaje optimizado contra impactos durante el transporte.
- Las campanas centrales se suministran en 2 partes para su instalación en obra.
- Las campanas con una longitud superior a 3000 mm se suministran en varios módulos para su instalación en obra.
- Protección de las chapas de acero inoxidable mediante película de fácil retirada.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESOS

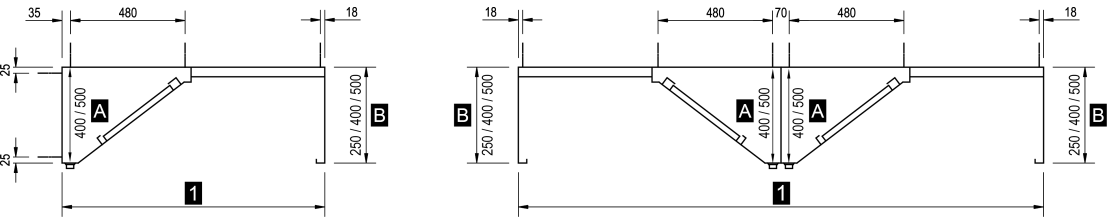

1) Profundidad; A) Cara posterior; B) Visera

Peso en kg por metro lineal

Profundidad [mm]	Visera de 250 mm	Visera de 400 mm	Visera de 500 mm
900	28	29	30
1100	30	31	32
1300	32	33	34
1500	36	37	38


En el caso de los hottes centrales, multiplica el peso por 2.

COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DE LA CAMPANA

Longitud [mm]	Módulos [mm]	Campanas parietales		Campanas centraís	
		N.º de filtros	N.º de placas	N.º de filtros	N.º de placas
1000	1000	2	0	4	0
1500	1500	2	1	4	2
2000	2000	2	2	4	4
2500	2500	3	2	6	4
3000	3000	3	3	6	6
3500	2000 + 1500	4	3	8	6
4000	2000 + 2000	4	4	8	8
4500	2500 + 2000	5	4	10	8
5000	2500 + 2500	5	5	10	10
5500	3000 + 2500	6	5	12	10
6000	3000 + 3000	6	6	12	12

Para caudales de extracción más elevados, reemplazar la(s) placa(s) de obstrucción por filtro de choque.
En este caso, multiplicar el número total de filtros por el caudal deseado.


- La campana Atria® Statique ha sido diseñada con la cara inferior reducida para optimizar la zona de acumulación de humos, lo que resulta en una mayor eficiencia de esta solución. Su construcción es de acero inoxidable cepillado en las caras visibles y de acero galvanizado en las caras superiores y posteriores, con una estructura reforzada mediante varios refuerzos instalados, uno de ellos a lo largo de la profundidad de la campana, otro al nivel de las aristas de las caras y, además, en las uniones interiores.
- Nuestra amplia gama de campanas es el resultado de múltiples ensayos realizados en el laboratorio France Air, impulsados siempre por el objetivo de presentar al mercado soluciones innovadoras de máxima calidad comprobada.

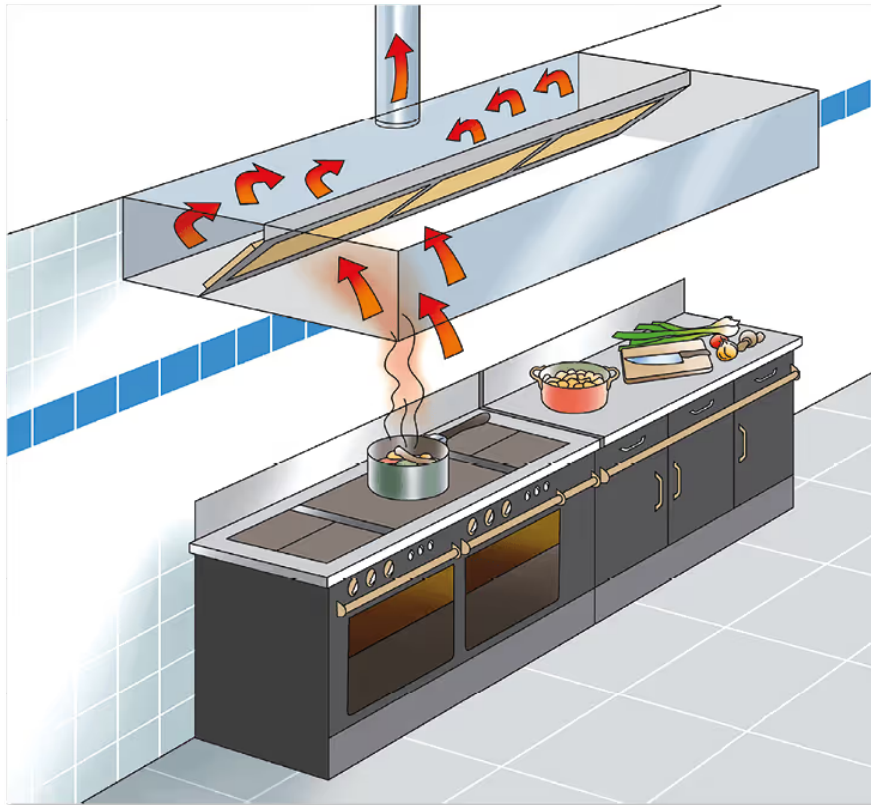

- Este es el método tradicional de captación de contaminantes en una cocina profesional.
- En esta configuración, el ventilador se encuentra instalado en el exterior (campana estática), pero también podría estar montado en el interior (a distancia), en el conducto o directamente en el interior del pleno de la campana (campana motorizada).
- El sistema de compensación, en este tipo de funcionamiento, deberá ser independiente.
- La principal ventaja de este concepto es el reducido coste de inversión.

CURVA DE EFICIENCIA DEL FILTRO DE CHOQUE

Incluido de serie con la campana

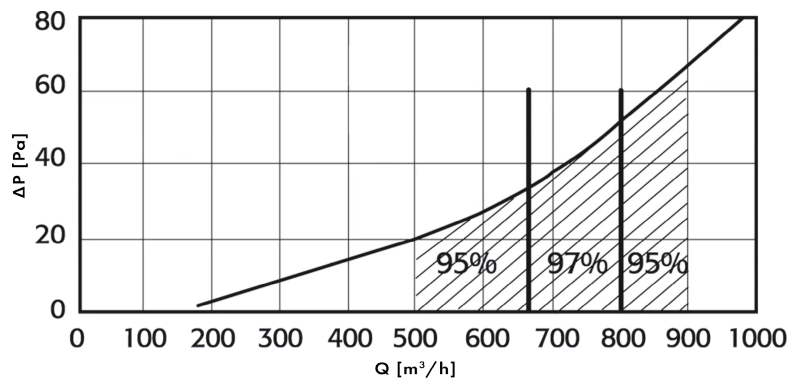


MONTAJE Y CONEXIÓN

ESQUEMA DE PUNTOS DE SUSPENSIÓN

Módulo de 1000 a 2000 mm


- Virolas suministradas como accesorio.

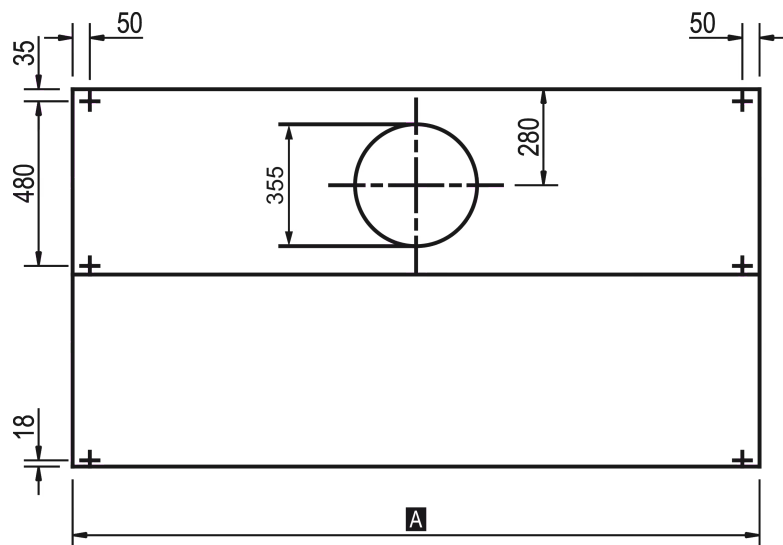

A) Módulo = 1000, 1500 o 2000; Dimensiones en mm.

Módulo de 2500 a 3000 mm

- Virolas suministradas como accesorio.

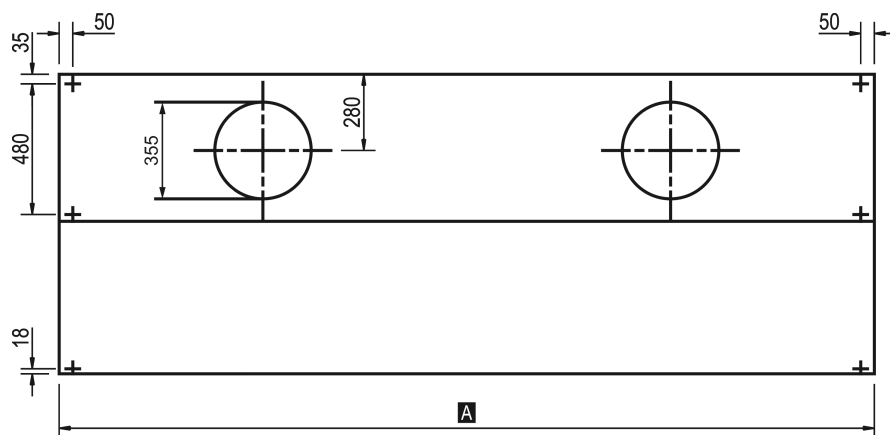

A) Módulo = 2500 o 3000; Dimensiones en mm.


ACCESORIOS

Luminarias



Tubular T5 empotrada

Evita el desarrollo de gérmenes y la acumulación de grasa.
Fijación y mantenimiento sencillos, limpieza facilitada.
Lámpara fluorescente tubular T5 de bajo consumo, IP 54.
Vidrio de policarbonato translúcido.
Conexión 230 V ~ 50/60 Hz.



T5	1 x 12 W	2 x 16 W
H [mm]	51	51
P [mm]	105	197
L [mm]	910	1201



LED empotrado

Iluminación LED, IP 65, con resistencia a altas temperaturas: clasificación 400° C / 90 minutos.
Solución empotrada que evita las zonas de acumulación de suciedad y facilita la limpieza.
Excelente distribución de la iluminación por toda la longitud de la campana.
Conexión a 230 V ~ 50/60 Hz.

Tipo y cantidad de luminarias (accesorios):

Longitud [mm]	Tubular T5 empotrada		LED empotrada	
	1 x 12 W	2 x 16 W	Cantidad	Potencia [W]
1000	1	-	1	7
1500	-	1	2	14
2000	-	1	3	21
2500	-	1	4	28
3000	-	1	5	35
3500	-	2	5	35
4000	-	2	6	42
4500	-	2	7	49
5000	-	2	8	56
5500	-	2	9	63
6000	-	2	10	70