



Expresso® VMC

hottes para aplicação doméstica em sistemas de ventilação mecânica centralizada (VMC)

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

- Solução única: sem motor integrado para uma cozinha mais silenciosa e confortável.
- Design cuidado.
- Do tipo de encastrar em armário.
- Acabamento em inox.
- Filtros de alumínio laváveis.
- Simplicidade de instalação.

Gama

- Hotte para aplicação doméstica não motorizada para interligação a sistema de extração centralizado, do tipo de encastrar em armário.

Designação

Expresso® VMC D125

TIPO

DIÂMETRO DA LIGAÇÃO

D125
D150

Aplicação / Utilização

- Cozinhas residenciais, com sistema de ventilação mecânica centralizado (VMC).

Construção/ Composição

Características:

- Comprimento: 564 mm.
- Construção: hotte em inox.
- Instalação: encastrada em móvel.
- 3 botões de comando: On / Off / Iluminação.
- Iluminação: LED integrada (1x4 W).
- Filtros: um filtro em malha.
- Caudal máximo: 500 m³/h.
- Diâmetro de ligação: 125 mm ou 150 mm.
- Peso: 3,5 kg.
- Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.



3 botões de comando


- Modelo para recirculação disponível sob consulta.
- Modelo com L864 sem motor disponível sob consulta.
- Acabamento alternativo: preto ou branco.

Acondicionamento

- Encomenda mínima de 10 unidades.


DESCRIÇÃO TÉCNICA

ATRAVANCAMENTOS

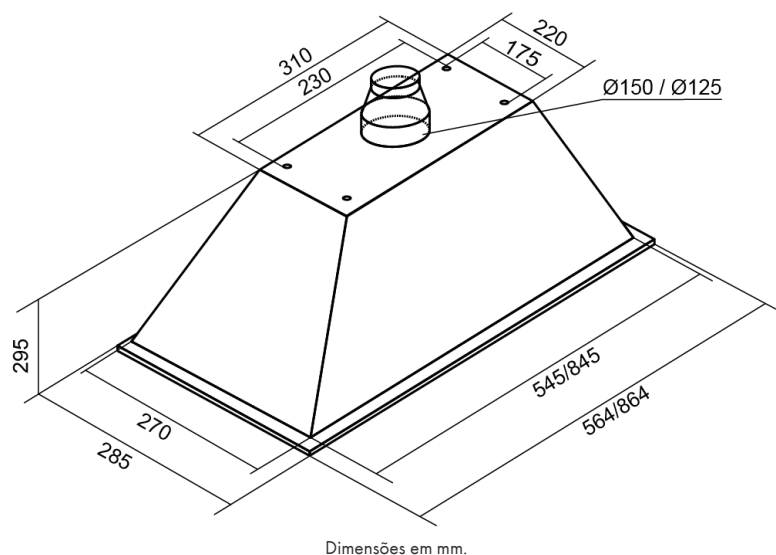

SELEÇÃO

CURVA DE PERDA DE CARGA

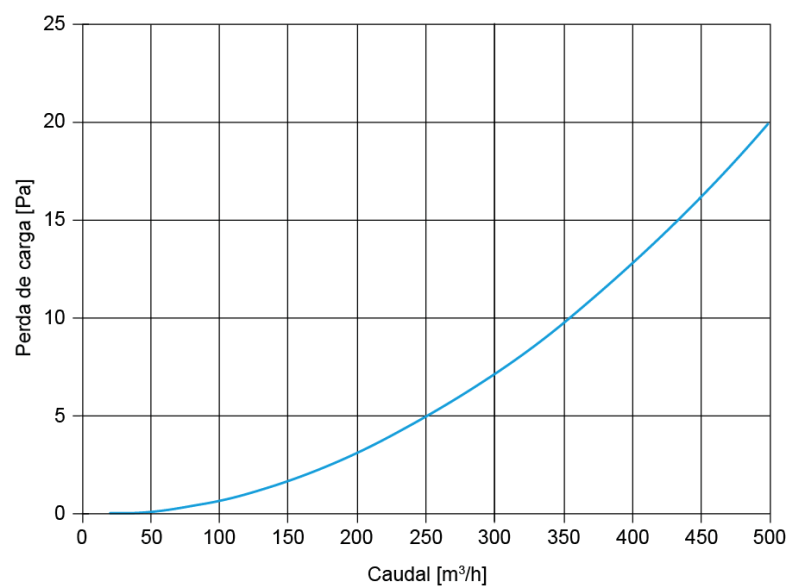

ACESSÓRIOS

CTP ou CTR



• INFO PRODUTO

A hotte está preparada para comandar os registos de caudal motorizados CTP (tudo ou pouco) ou CTR (tudo ou nada).

Consulte-nos para mais informações de instalação.



CTP



CTR