

Visit'Air

portas de visita para condutas circulares (C), retangulares (R) e retangulares isoladas (R Calorífugo)

INFORMAÇÃO GERAL

Vantagens

Responde às exigências da norma EN 13779.

Permite aceder facilmente às condutas instaladas para inspeção, limpeza e manutenção.

Gama

Modelos	Condutas	Dimensões [l x L]
Visit'Air C	Circulares Do Ø 100 até 1250 mm	De 180 x 80 mm até 600 x 450 mm
Visit'Air R	Retangulares	De 250 x 150 mm até 600 x 450 mm
Visit'Air R Calorífugo	Retangulares com isolamento	De 200 x 200 mm até 600 x 600 mm

Designação

Visit'Air	C	180 x 80
<u>TIPO</u>	<u>MODELO</u>	<u>DIMENSÕES EM MM</u>
	C: CIRCULARES R: RETANGULARES RC: CALORÍFUGO	

Aplicação / Utilização

- Porta de visita para condutas circulares (C), retangulares (R) ou retangulares isoladas (R Calorífugo) que permite a inspeção das redes aerólicas.

Construção/ Composição

- Em aço galvanizado.
- Junta de estanquidade em borracha sintética.

Fechos:

- Por parafuso tipo «estrela» para Visit'Air C e R.
- Por cames para Visit'Air R Calorífugo (2 ou 8 consoante modelo).

Opções

- Visit'Air C e R disponíveis em inox 304 e inox 316 (exceto versão Calorífugo) em versão de alta temperatura (de -30° até 1500° C);
- Painéis em aço.
- Juntas em cerâmica.
- Parafusos em liga.

- Vendido à unidade.


DESCRIÇÃO TÉCNICA

LIMITES DE UTILIZAÇÃO

- Temperatura: de - 40° C até 90° C.

MONTAGEM E LIGAÇÃO


MONTAGEM VISIT' AIR C

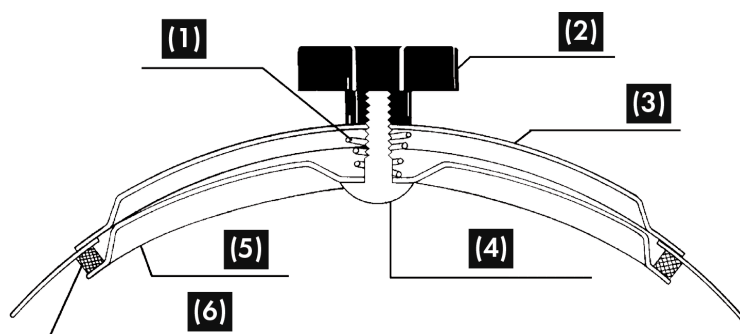

Utilize o modelo de corte fornecido com a porta de visita

- (1) Rosca cônica
- (2) Parafuso estrela
- (3) Proteção exterior
- (4) Abertura para parafuso
- (5) Painel posterior
- (6) Junta de estanquidade

MONTAGEM VISIT' AIR R

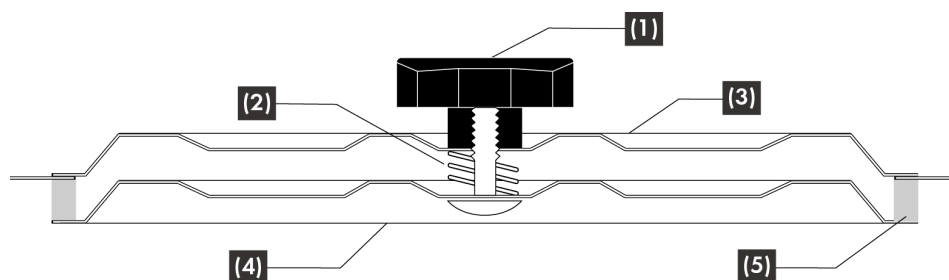

Utilize o modelo de corte fornecido com a porta de visita

- (1) Parafuso estrela
- (2) Rosca cônica
- (3) Proteção exterior
- (4) Painel posterior
- (5) Junta de estanquidade

SELEÇÃO

TABELA DE SELEÇÃO PARA VISIT'AIR C

Visit'Air C Dimensões nominais [mm x mm]	Diâmetro da conduta [mm]
180 x 80	100 / 125
250 x 150	150 / 160
	180 / 200
	250 / 280
	300 / 315
	350 / 355
	400 / 500
300 x 200	300 / 315
	350 / 355
	400 / 450
	500
400 x 300	400
	450
	500
	560
	630
	710 / 800
600 x 450	900
	1000
	1250