

Visit 'Air

Puertas de visita, para conductos circulares (C), rectangulares (R) y rectangulares aislados (R Calorífico)

INFORMACIÓN GENERAL

Ventajas

Cumple con los requisitos de la norma EN 13779.
Permite un fácil acceso a los conductos instalados para su inspección, limpieza y mantenimiento.

Gamma

Modelos	Conducto	Conducto [l x L]
Visit'Air C	Circulares De Ø 100 hasta 1250 mm	De 180 x 80 mm hasta 600 x 450 mm
Visit'Air R	Rectangulares	De 250 x 150 mm hasta 600 x 450 mm
Visit'Air R Calorífugo	Rectangular con aislamiento	De 200 x 200 mm hasta 600 x 600 mm

Designación

Visit'Air	C	180 x 80
TIPO	MODELO C: CIRCULARES R: RECTANGULARES RC: CALORÍFUGO	DIMENSIONES EN MM

Aplicación/uso

- Puerta de visita para conductos aislados circulares (C), rectangulares (R) o rectangulares (R resistentes al calor) que permite la inspección de redes aerólicas.

Construcción/Composición

- En acero galvanizado.
- Junta de estanqueidad en goma sintética.

Sujetadores:

- Para tornillos tipo «estrella» para Visit'Air C y R.
- Para patas resistentes al calor Visit'Air R (2 u 8, según el modelo).

Opciones

- Visit'Air C y R están disponibles en acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316 (excepto la versión resistente al calor) en la versión de alta temperatura (-30º a 1500º C):
- Paneles de acero
- Juntas cerámicas.
- Tornillos de aleación

OUT26-V1.1 - Creation France Air 2021 - Todos los derechos reservados.

Embalaje

- Se vende por unidad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

- Temperatura: de -40 °C a 90 °C.

MONTAJE Y CONEXIÓN

ASAMBLEA VISIT'AIR C

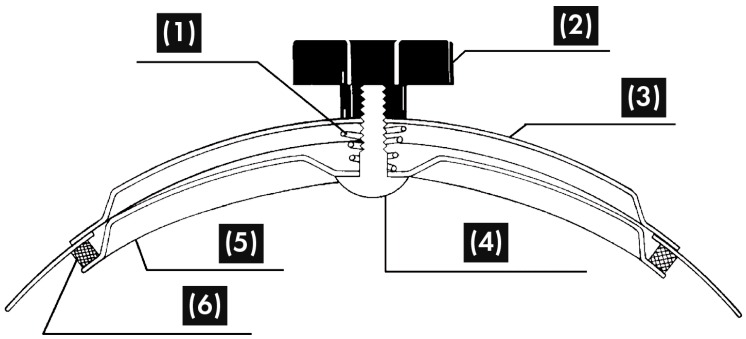

Utilice el modelo de corte que se suministra con la puerta principal

(1) Hilo cónico

(2) Tornillo en forma de estrella

(3) Protección exterior

(4) Apertura con tornillo

(5) Panel posterior

(6) Junta

ASAMBLEA VISIT'AIR R

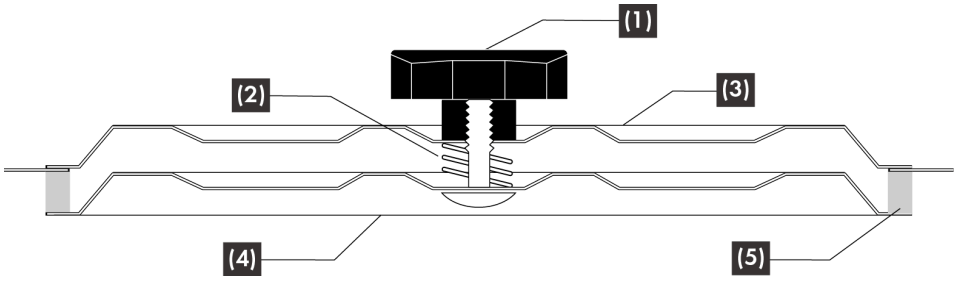

Utilice el modelo de corte que se suministra con la puerta principal

(1) Tornillo en forma de estrella

(2) Hilo cónico

(3) Protección exterior

(4) Panel posterior

(5) Junta

OUT26-V1.1 - Creation France Air 2021 - Todos los derechos reservados.

SELECCIÓN

TABLA DE SELECCIÓN PARA VISIT'AIR C

Visit'Air C Dimensiones nominales [mm x mm]	Diámetro del conducto [mm]
180 x 80	100 / 125
250 x 150	150 / 160
	180 / 200
	250 / 280
	300 / 315
	350 / 355
	400 / 500
300 x 200	300 / 315
	350 / 355
	400 / 450
	500
400 x 300	400
	450
	500
	560
	630
	710 / 800
600 x 450	900
	1000
	1250

OUT26-V1.1 - Creation France Air 2021 - Todos los derechos reservados.