

Vorläufiges Datenblatt

Alle Angaben unter Vorbehalt



Standardmerkmale:

- Wandmontierter Innenwasserspender aus V4A-Edelstahl, mit ABS-Einsätzen
- Kontaktloser Auslöse-Sensor (1- 6 cm)
- Automatische Abschaltung nach 20 Sekunden, wenn keine Interaktion erfolgt
- Automatische Spülung alle 60min zur Vermeidung von Standwasser
- Integrierter Rückflussverhinderer
- Batteriebetrieb (jährlich zu tauschen)
- Abflussgitter abnehmbar zur Reinigung (2 Schrauben)
- Gehäuse abnehmbar zur Wartung mit 4 Sicherheitsschrauben

Anschlüsse:

- Trinkwasseranschluss:
1/2" Gewinde (optional Geka-Plus Kupplung)
- Abwasserschlauch: DN 32/40

Aufputz-Montage:

Trägerplatte wird mit 4-7 Schrauben (M8) an der Wand befestigt.

Lieferumfang:

Beinhaltet Trinkbrunnen und Installationsanleitung.
(Schrauben zur Wandmontage & Dübel/Anker nicht beinhaltet)

Maße:

- 728 H x 400 B x 150 mm T


Optionen (evtl. Zusatzkosten)

- Modular erweiterbar für Monitoring von Wasserqualitäts- und Hygienedaten
- Geka-Plus Anschluss auf Kundenwunsch möglich
- bei > 6 Bar ist ein Druckminderer erforderlich




Vorläufiges Datenblatt

Alle Angaben unter Vorbehalt

Gehäuse

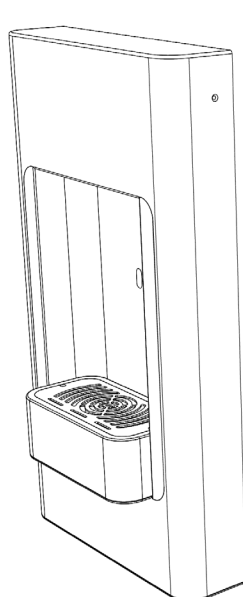

Wandträger-Platte

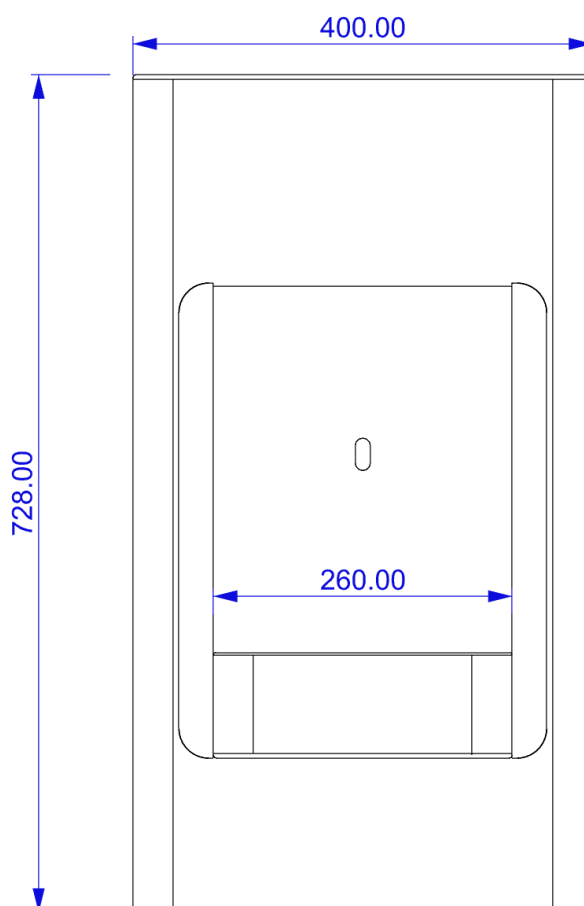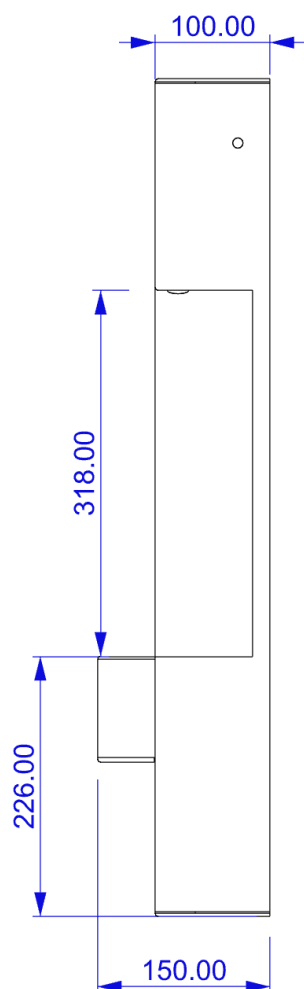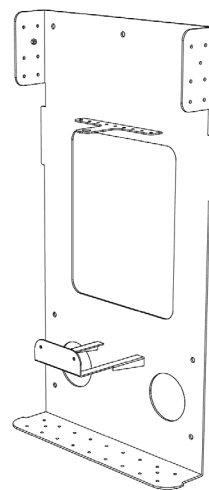

Vorläufiges Datenblatt

Alle Angaben unter Vorbehalt

