

PRODUKT PROGRAMM

SIPTM



Robuste Grünlandernte

www.sip.si



SCHEIBENMÄHWERKE **DISC ALP**



DISC 260 S ALP



DISC 260 F ALP


	DISC	ARBEITSBREITE (m)	GEWICHT (kg)	TRAKTORLEISTUNG (kW/PS)	MÄHSCHNITTZAHL	SCHEIBENDREHRICHTUNG
FRONT	220 F ALP	2,16	415	30 / 40	5	Zur Mitte
	260 F ALP	2,57	460	38 / 50	6	Zur Mitte
	300 F ALP	3,00	495	45 / 60	7	Zur Mitte
	220 S ALP	2,16	415	30 / 40	5	Zur Mitte
HECK	260 S ALP	2,57	460	38 / 50	6	Zur Mitte
	300 S ALP	3,00	495	45 / 60	7	Zur Mitte
	340 S ALP	3,40	750	52/70	8	Kombiniert

SCHEIBENMÄHWERKE **SILVERCUT DISC**



	SILVERCUT DISC	ARBEITSBREITE (m)	GEWICHT (kg)	TRAKTORLEISTUNG (kW/PS)	MÄHSCHNITTZAHL	SCHEIBENDREHRICHTUNG
FRONT	300 F ALP	3,03	658,5 / 840*	46 / 61	7	Zur Mitte
	300 F	2,97	658,5 / 840*	46 / 61	7	Kombiniert
	340 F	3,32	681,5 / 863*	52 / 70	8	Kombiniert
	380 F	3,74	930*	62 / 83	9	Kombiniert
	300 F FPC/FSC	2,90	864 / 1000* / 924 / 1060*	60 / 80	7	In Paaren
	300 F RRC	2,90	1000 / 1136*	60 / 80	7	In Paaren
	340 F FPC/FSC	3,32	940 / 1076* / 1000 / 1136*	68 / 90	8	Kombiniert
	340 F RRC	3,32	1064 / 1200*	68 / 90	8	Kombiniert
HECK	300 S	2,90	1050	46 / 61	7	In Paaren
	340 S	3,25	1080	54 / 72	8	In Paaren
	380 S	3,67	1140	60 / 80	9	In Paaren
	270 S RRC	2,47	1000	52 / 70	6	In Paaren
	300 S FPC/FSC	2,90	1310 / 1370	60 / 80	7	In Paaren
	300 S RRC	2,90	1420	60 / 80	7	In Paaren
	340 S FPC/FSC	3,25	1394 / 1454	68 / 90	8	In Paaren
	340 S RRC	3,32	1524	68 / 90	8	Kombiniert

ALP - geeignet für Berggelände, * - S-FLOW-Anbaubock

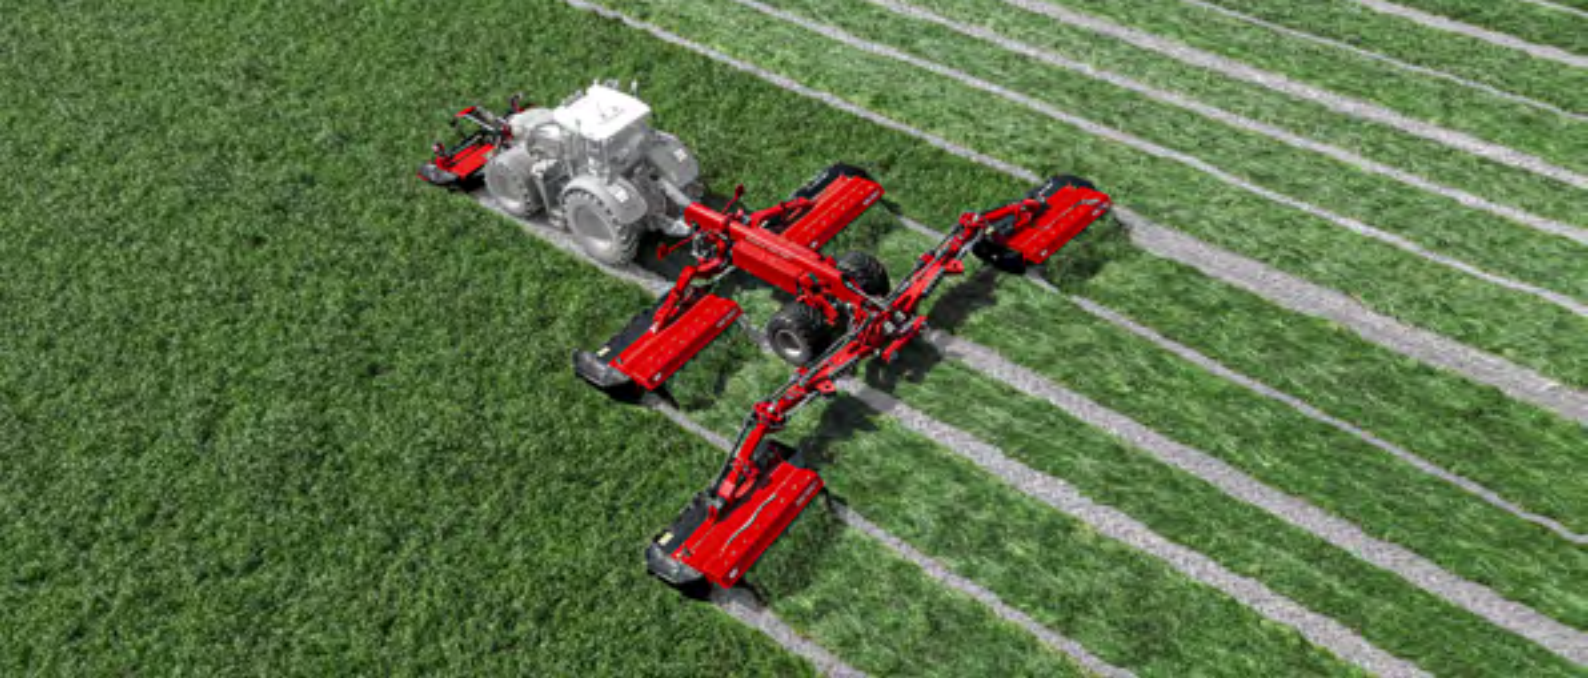

SCHEIBENMÄHWERKE SILVERCUT DISC/DISC HD



SILVERCUT DISC 340 S



SILVERCUT DISC 900 C RRC



SILVERCUT DISC 380 F S-FLOW



DISC HD 1000 D FS

KOMBINATION

GEZOGENE

SILVERCUT DISC/DISC HD	ARBEITSBREITE (m)	GEWICHT (kg)	TRAKTORLEISTUNG (kW/PS)	MÄHSCHNITTZAHL	SCHEIBENDREHRICHTUNG
900 C	8,55 / 8,95	2200 C / 2340 CW	90 / 120	16 (2 x 8)	In Paaren
900 C FPC/FSC	8,55 / 8,95	2760 C / 2900 CW / 2880 C / 3020 CW	140 / 190	16 (2 x 8)	In Paaren
900 C RRC	8,69 / 9,09	2850 C / 3090 CW	161 / 220	16 (2 x 8)	Kombiniert
1000 C	9,40 / 9,80	2390 C / 2530 CW	120 / 160	18 (2 x 9)	In Paaren
HD 1000 D FS NEU	9.20 - 10.20	3740	150/201	32 (2 x 16)	Kombiniert
HD 1000 D FS BC NEU	9.20 - 10.20	4350	180/240	32 (2 x 16)	Kombiniert
HD 1100 D FS NEU	10.05 - 11.08	3927	160/215	36 (2 x 18)	In Paaren
300 TS FPC	2,90	1750	60 / 80	7	In Paaren
300 TS RRC	2,90	1880	60 / 80	7	In Paaren
300 TC FPC	2,90	250	60 / 80	7	In Paaren
380 TC RRC	3,67	2400	68 / 90	9	In Paaren
HD 1500 T	14,55	8700	206 / 280	32 (4 x 8)	In Paaren
HD 1500 T FP/FS	14,55	10020 / 10260	257 / 350	32 (4 x 8)	In Paaren
HD 1500 T RC	14,55	10308	257 / 350	32 (4 x 8)	In Paaren

C - enge Aufhängung, CW - breite Aufhängung, T - gezogene version



KREISELZETTWENDER SPIDER

-



SPIDER 400|4 ALP



SPIDER 915|8



SPIDER 1300|12 T

ALP

ROBUST

HEAVY-DUTY

SPIDER	ARBEITSBREITE (m)	GEWICHT (kg)	TRAKTORLEISTUNG (kW/PS)	KREISELDURCHMESSER (m)	KREISELANZAHL
350 4 ALP	3,40	270	11 / 15	1,30	4
400 4 ALP ¹⁾	4,00	330	13 / 18	1,50	4
400 4 ALP	4,00	390	13 / 18	1,50	4
600 6 ALP	6,00	570	33 / 45	1,30	6
455 4	4,50	630	15 / 20	1,60	4
555 4	5,30	646	15 / 20	1,70	4
615 6	6,00	755	44 / 60	1,30	6
685 6	6,80	790	44 / 60	1,60	6
775 6	7,60	1170	60/80	1,70	6
815 8	7,85	1085	60 / 80	1,30	8
815 8 T	7,85	1440	44 / 60	1,30	8
915 8	9,15	1450	60 / 80	1,60	8
900 8	8,80	1586	74 / 100	1,45	8
900 8 T	8,80	2200	44 / 60	1,45	8
1100 10	10,80	1780	74 / 100	1,45	10
1100 10 T	10,80	2450	44 / 60	1,45	10
1300 12 T	12,90	3270	53 / 70	1,45	12
1500 14 T	14,80	3370	53 / 70	1,45	14

SPIDER 400|4 ALP ¹⁾ - Modell mit starrer Aufhängung, ALP - geeignet für Berggelände, T - gezogene version



KREISELSCHWADER **STAR**

- 3 YEARS WARRANTY

CAM 30°

TAKEOFF

3D ROTOR

PATENTED

MODUL

ROAD SAFE

LIGHTWEIGHT

TANDEM

Y-DRIVE

VARIO WIDTH

WA PTO



SEITENSCHWAD

MITTELSCHWAD

STAR	ARBEITSBREITE (m)	GEWICHT (kg)	TRAKTORLEISTUNG (kW/PS)	SCHWADBREITE (m)	ANZAHL DER ZINKENARME
300 8 ALP	3,00	338	13 / 18	0,50 - 0,80	8
320 8 ALP	3,20	379	22 / 30	0,60 - 1,20	8
350 8 ALP	3,50	417	22 / 30	0,60 - 1,20	8
360 10	3,60	495	22 / 30	0,70 - 1,40	10
400 11	4,00	550	22 / 30	0,70 - 1,40	11
430 12	4,30	564	22 / 30	0,60 - 1,40	12
470 13	4,70	575	30 / 40	0,60 - 1,40	13
430 12 T	4,30	710	20 / 27	0,70 - 1,20	12
600 20 T	3,40 - 6,00/6,20	1480	30 / 40	0,60 - 1,20	20 (2 x 10)
700 22 T	6,88	1950	37 / 50	0,70 - 1,30	22 (10 + 12)
R 860 26 TS/H NEU	7,20 - 8,85	T.B.A./2790	44 / 60	0,60 - 1,35	26 (2 x 13)
650 20 T	6,00 - 6,60	1700	40 / 55	0,90 - 1,60	20 (2 x 10)
720 22 T	6,60 - 7,15	1800	40 / 55	1,30 - 1,85	22 (2 x 11)
850 26 T	7,24 - 8,30	2100	40 / 55	1,15 - 2,13	26 (2 x 13)
R 670 22 TC NEU	5,83 - 6,71	1740 - 2030	40 / 55	1,11 - 1,99	22 (2 x 11)
R 770 24 TC NEU	6,87 - 7,66	2040 - 2340	40 / 55	1,30 - 1,85	24 (2 x 12)
R 870 26 TC/H NEU	7,60 - 8,60	2600/2650	60 / 80	1,30 - 2,20	26 (2 x 13)
R 930 28 TC/H NEU	8,20 - 9,30	2750/2800	60 / 80	1,30 - 2,40	28 (2 x 14)
1000 30 T	8,82 - 9,94	3300	60 / 80	1,38 - 2,50	30 (2 x 15)
HD 1250 50 T H	9,90 - 12,50	5150	60 / 80	1,30 - 2,20	50 (2 x 12 + 2 x 13)

ALP - geeignet für Berggelände, T - gezogene version



PICK-UP SCHWADER **AIR**

- 3
JAHRE
WARRANTY
- CURVED
TINES
- FLEXIBLE
- GF
- HPS
- 360°
SKID
- LP
- PATENTED
- LIGHTWEIGHT
- CAMLESS
- EE

AIR 300 F



AIR HD 900 T



AIR	ARBEITSBREITE (m)	GEWICHT (kg)	TRAKTORLEISTUNG (kW/PS)	SCHWADBREITE (m)	LEISTUNG (ha/h)
300 F	3,55 - 4,45	987	74 / 100	0,60 - 1,50	5,8
350 F	4,05 - 4,95	1152	88 / 120	0,60 - 1,50	7,9
HD 900 T NEU	7,00 - 9,00	5750	88 / 120	0,80 - 2,00	15,00

ALP - geeignet für Berggelände, F - front Aufhängung, T - gezogene version



STALLDUNGSTREUER **ORION**



ORION 120



ORION 140

ORION	MAX. VOLUMEN (m³)	MAX. FLÄCHE (m²)	TRAGFÄHIGKEIT (kg)	GEWICHT (kg)	TRAKTORLEISTUNG (kW/PS)
35 ALP	2,00	3,80 (3,20 x 1,20)	2340 - 3550	950 - 1160	15 / 20
50 ALP	2,60 - 5,20	5,10 (3,20 x 1,60)	3280 - 3680	1320 - 1720	29 / 40
70 ALP	7,30	6,63 (3,90 x 1,70)	4650 - 5090	1910 - 2350	50 / 70
120	14,00	8,74 (4,60 x 1,90)	8050 - 8840	3160 - 3950	74 / 100
140	15,20	8,93 (4,70 x 1,90)	9570 - 10200	3800 - 4430*	74 / 100

* Vertikales Streuwerk/Horizontales Streuwerk

BANDRECHWENDER **FAVORIT**



FAVORIT 274 F

FAVORIT	ARBEITSBREITE (m)	AUFHÄNGUNG	GEWICHT (kg)	TRAKTORLEISTUNG (kW/PS)	TRANSPORTBREITE(m)
234 ALP / 234 F ALP	2,30	front / heck	285	15 / 20	2,75
254 ALP / 254 F ALP	2,50	front / heck	295	15 / 20	2,95
274 ALP / 274 F ALP	2,70	front / heck	300	15 / 20	3,15

F - Aufhängung, ALP - geeignet für Berggelände

**SIP**TM**3**
Jahre
GARANTIEwww.sip.si

Robuste Grünlandernte

NOCH MEHR SICHERHEIT UND KOMFORT MIT 3 JAHREN SIP-GARANTIE

Was bietet erweiterte SIP-Garantie?

- ✓ Langfristiger Schutz vor unerwarteten Maschinenreparaturkosten,
- ✓ Maschinenwartung und -reparatur durch autorisierte Servicetechniker,
- ✓ Verwendung von Original-SIP-Ersatzteilen,
- ✓ Werterhaltung der Maschine / höherer Wiederverkaufswert,
- ✓ Nutzung von Maschinendaten während ihrer gesamten Lebensdauer,
- ✓ Übertragbarkeit der Garantie (für den Weiterverkauf).

Wenden Sie sich an einen Spezialisten, wir sind für Sie da.



Verkauf
sale@sip.si
verkauf.de@sip.si
verkauf@sip.si



Marketing
marketing@sip.si



Kundendienst
support@sip.si
service.de@sip.si



Ersatzteile
parts@sip.si



Werde Teil unserer **@SIPGruenlandtechnik** Gemeinschaft und **#experienceSIP**.

Das gesamte Fotomaterial wurde von SIP d.d. erstellt. Die Informationen in allen Dokumenten dienen nur zu Informationszwecken. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Fehler an den Daten vorzunehmen. Für ein offizielles Angebot wenden Sie sich an Ihren Händler.