

Kabelschachtabdeckungen 700x700

Klasse F900, mit Lüftung mit dämpfender Einlage, EN124-2

Produktbeschreibung

Belastungsklasse Klasse F900

Quadratisch



Guss-Flansch-Rahmen

Beton-Guss-Deckel

Dämpfende Einlage

Mit Lüftungsöffnung

Gesamtgewicht ca. 205kg

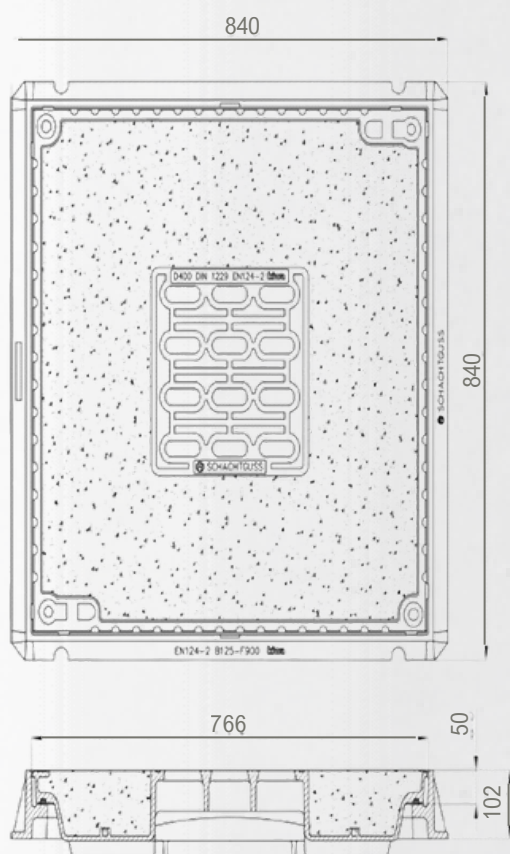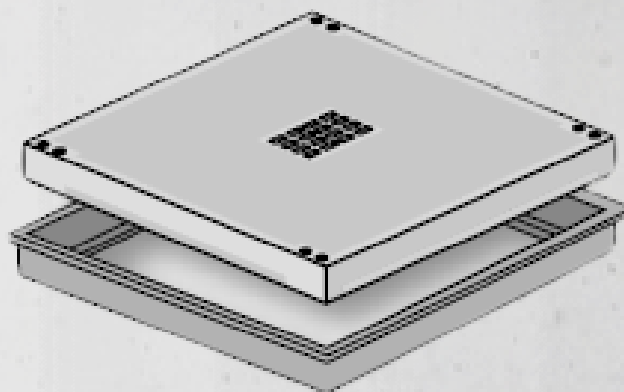

Details Rahmen

Gewicht	ca. 67kg
Material	Gusseisen
Höhe	102mm (+5mm Toleranz)
Außenmaß	840x840mm

Details Deckel

Gewicht	ca. 160kg
Material	Gusseisen mit Betonfüllung
Einlegetiefe	50mm
Außenmaß	766x766mm



Kabelschachtabdeckungen 700x700

Klasse F900, ohne Lüftung mit dämpfender Einlage, EN124-2

Produktbeschreibung

Belastungsklasse Klasse F900

Quadratisch



Guss-Flansch-Rahmen

Beton-Guss-Deckel

Dämpfende Einlage

Ohne Lüftungsöffnung

Gesamtgewicht ca. 205kg

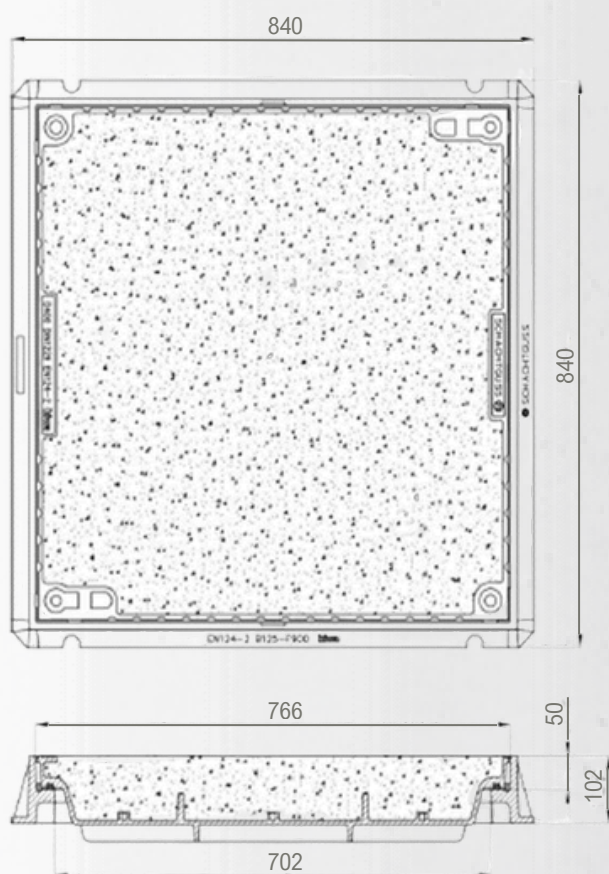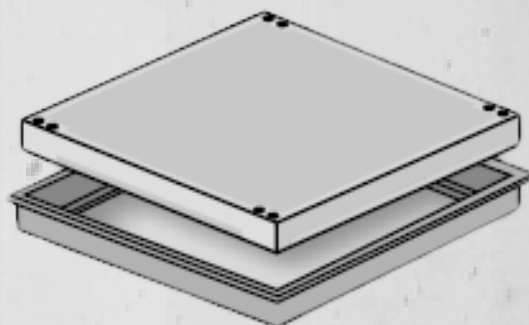

Details Rahmen

Gewicht	ca. 45kg
Material	Gusseisen
Höhe	102mm (+5mm Toleranz)
Außenmaß	840x840mm

Details Deckel

Gewicht	ca. 160kg
Material	Gusseisen mit Betonfüllung
Einlegetiefe	50mm
Außenmaß	766x766mm



Kabelschachtabdeckungen 700x700

Klasse F900, tagwasserdicht, EN124-2

Produktbeschreibung

Belastungsklasse Klasse F900

Quadratisch



Guss-Flansch-Rahmen

Beton-Guss-Deckel

Dämpfende Einlage

Mit Dichtung & 4-fach verschraubt

Gesamtgewicht ca. 205kg

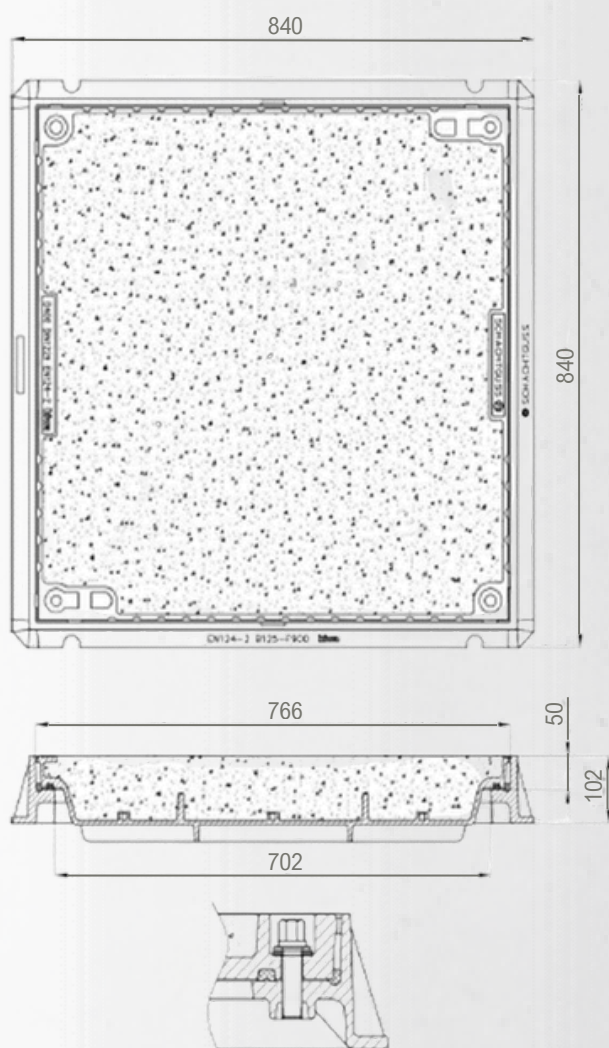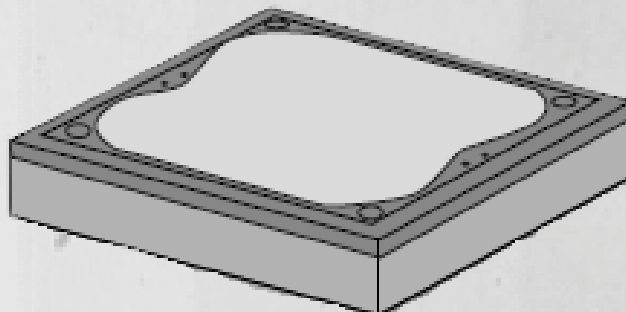

Details Rahmen

Gewicht	ca. 45kg
Material	Gusseisen
Höhe	102mm (+5mm Toleranz)
Außenmaß	840x840mm

Details Deckel

Gewicht	ca. 160kg
Material	Gusseisen mit Betonfüllung
Einlegetiefe	50mm
Außenmaß	766x766mm



Kabelschachtabdeckungen 1400x700

Klasse F900, ohne Lüftung mit dämpfender Einlage, EN124-2

Produktbeschreibung

Belastungsklasse Klasse F900

Rechteckig



Guss-Flansch-Rahmen

Beton-Guss-Deckel

Dämpfende Einlage

Ohne Lüftungsöffnung

Gesamtgewicht ca. 387kg

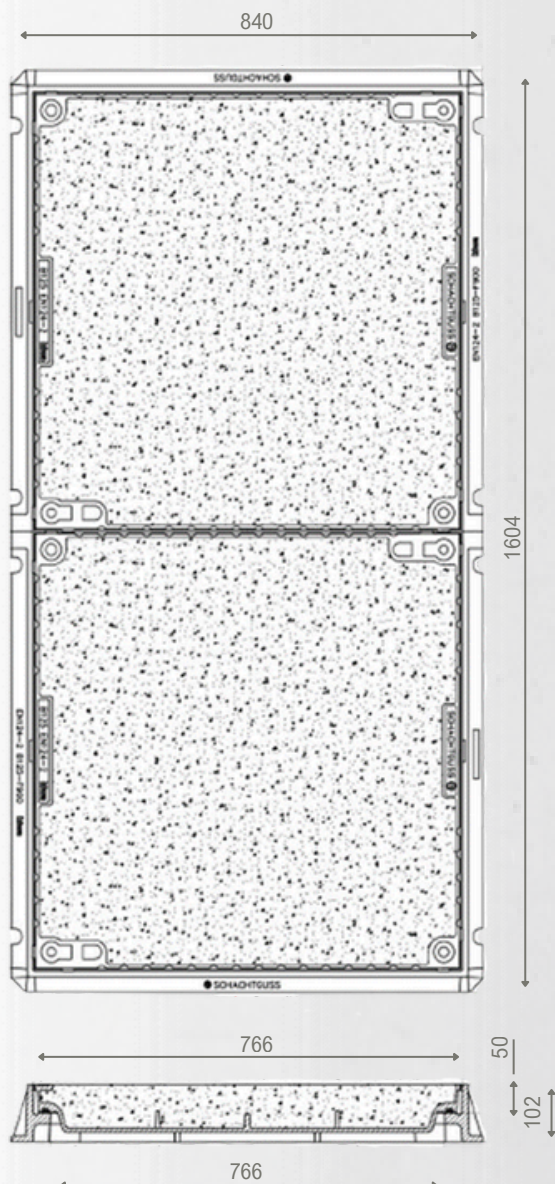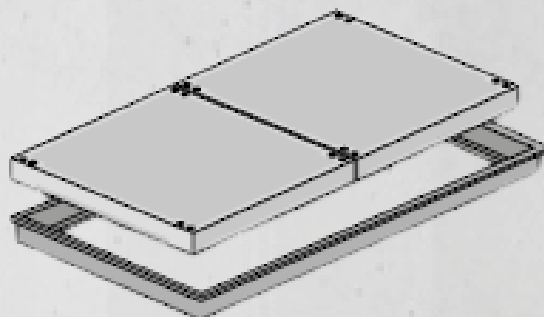

Details Rahmen

Gewicht	ca. 67kg
Material	Gusseisen
Höhe	102mm (+5mm Toleranz)
Außenmaß	1604x840mm

Details Deckel

Gewicht	ca. 160kg
Material	Gusseisen mit Betonfüllung
Einlegetiefe	50mm
Außenmaß	766x766mm



Kabelschachtabdeckungen 1400x700

Klasse F900, mit Lüftung mit dämpfender Einlage, EN124-2

Produktbeschreibung

Belastungsklasse Klasse F900

Rechteckig



Guss-Flansch-Rahmen

Beton-Guss-Deckel

Dämpfende Einlage

Mit Lüftungsöffnung

Gesamtgewicht ca. 387kg

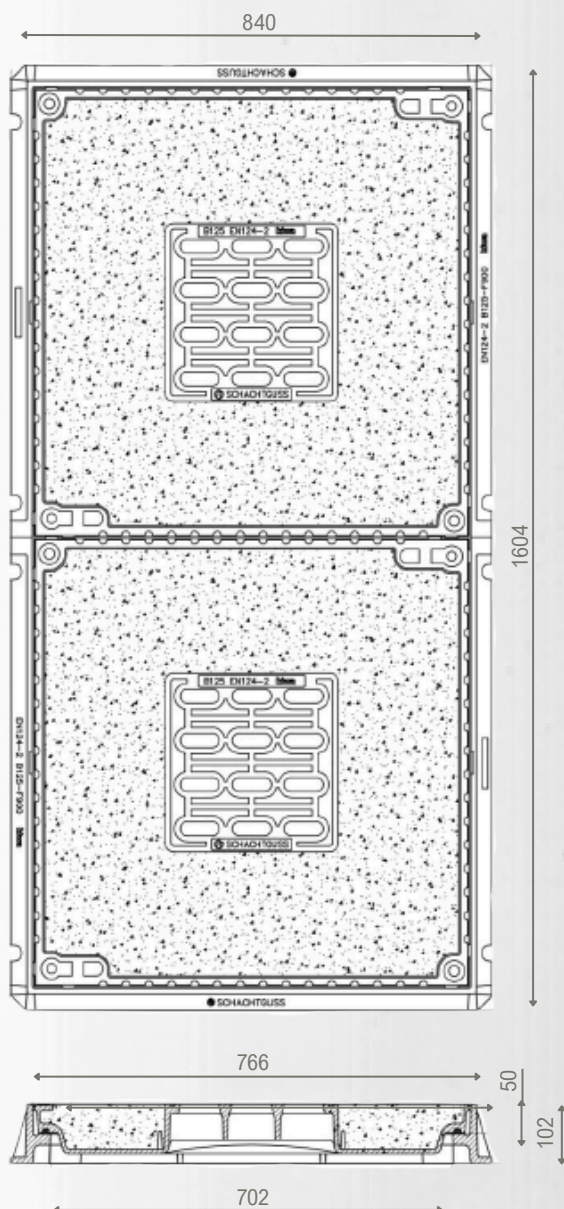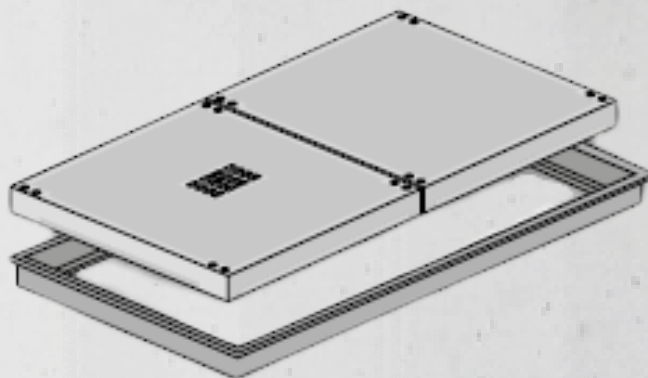

Details Rahmen

Gewicht	ca. 67kg
Material	Gusseisen
Höhe	102mm (+5mm Toleranz)
Außenmaß	1604x840mm

Details Deckel

Gewicht	ca. 160kg
Material	Gusseisen mit Betonfüllung
Einlegetiefe	50mm
Außenmaß	766x766mm



Kabelschachtabdeckungen 1400x700

Klasse F900, tagwasserdicht, EN124-2

Produktbeschreibung

BBelastungsklasse Klasse F900

Rechteckig



Guss-Flansch-Rahmen

Beton-Guss-Deckel

Dämpfende Einlage

Mit Dichtung & 4-fach verschraubt

Gesamtgewicht ca. 367kg

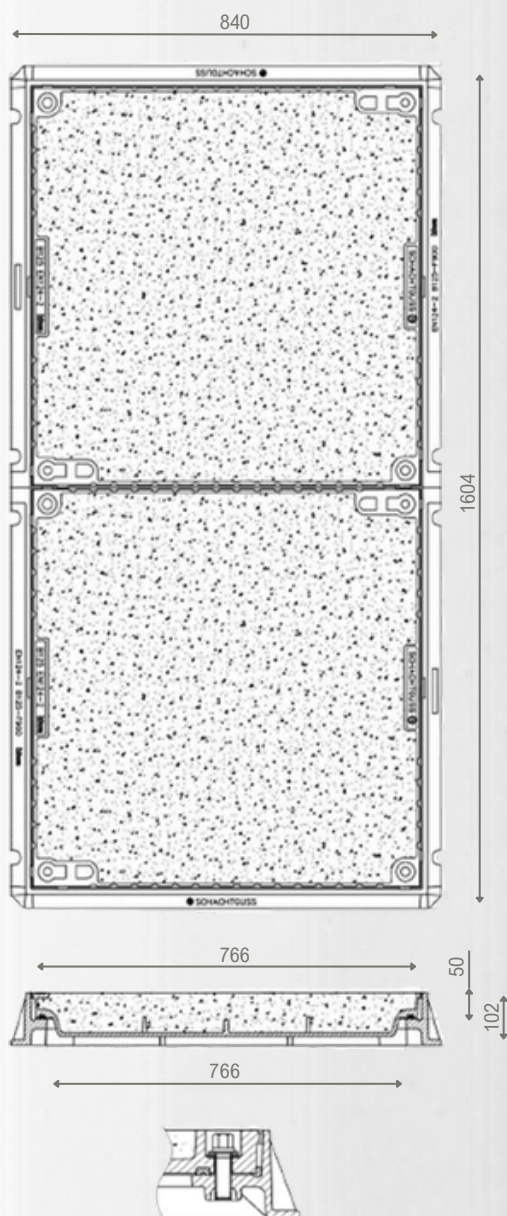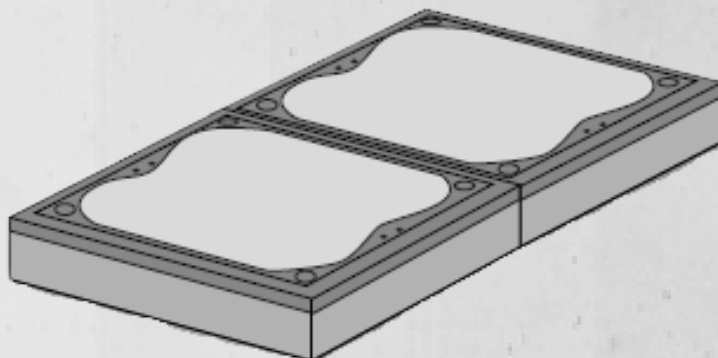

Details Rahmen

Gewicht	ca. 67kg
Material	Gusseisen
Höhe	102mm (+5mm Toleranz)
Außenmaß	1604x840mm

Details Deckel

Gewicht	ca. 160kg
Material	Gusseisen mit Betonfüllung
Einlegetiefe	50mm
Außenmaß	766x766mm

