
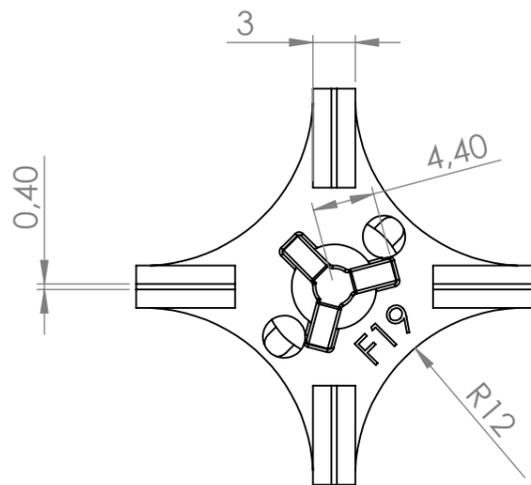
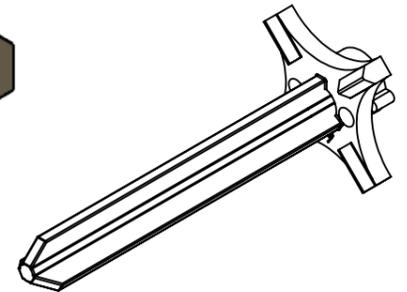
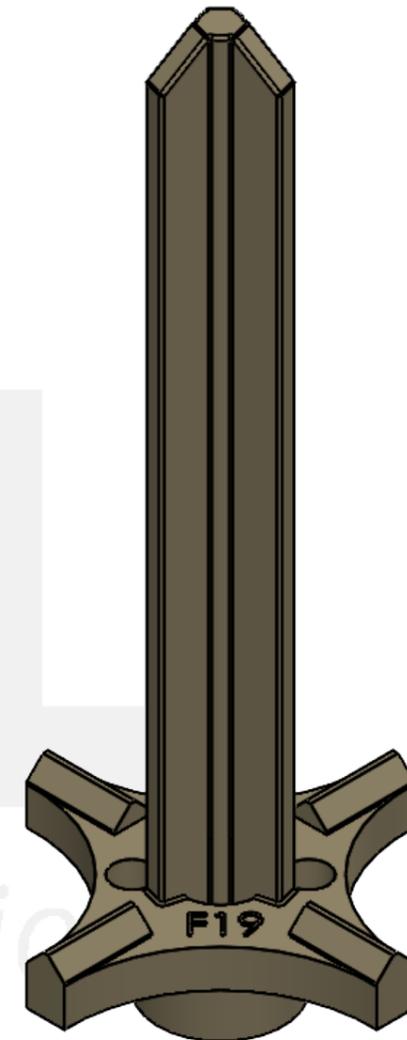
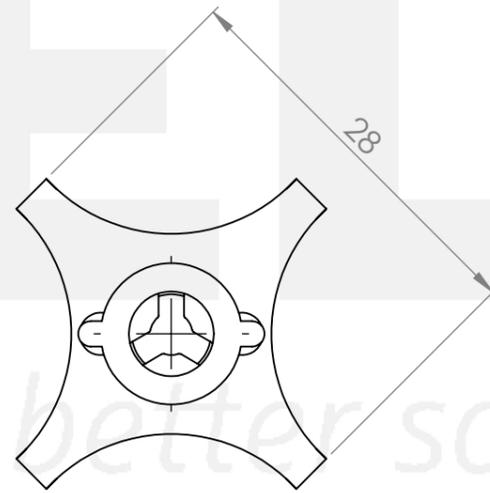


Formschräge im  
Aussenbereich  
zulässig.

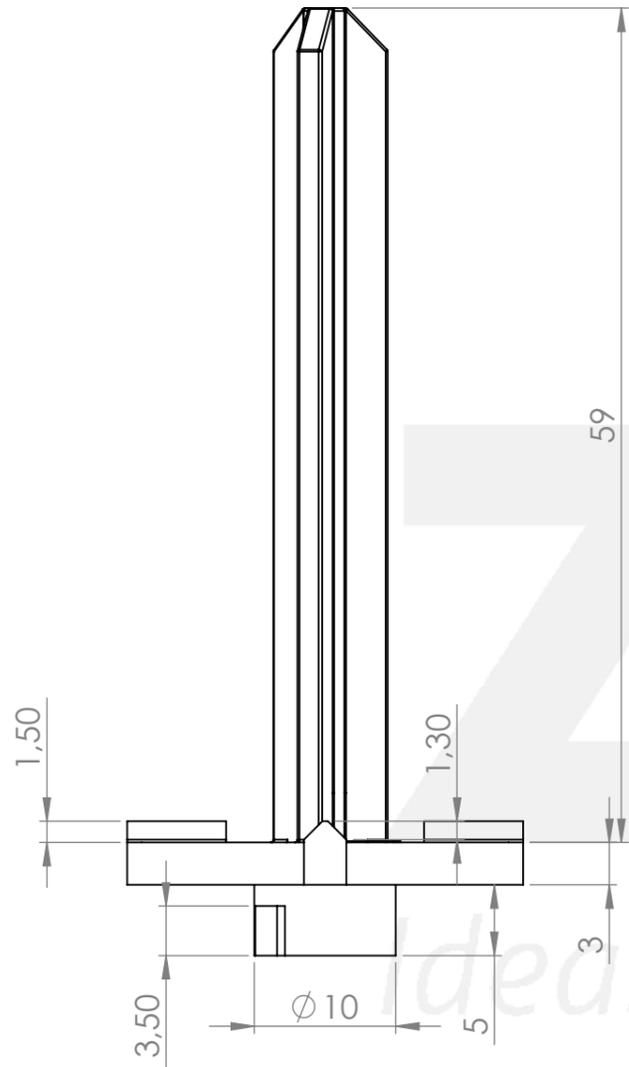

Allgemeine Formschrägen max. 0.5 Grad  
Allgemeine Radien R1

Allgemeine Toleranzen  
nach DIN ISO 16742 / TG6

über	1	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
bis	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
	±0,07	±0,12	±0,18	±0,22	±0,26	±0,31	±0,37	±0,57	±0,8	±0,93	±1,05	±1,15	±1,6

**ZELL**

ZELL Systemtechnik GmbH  
Zum Tannenesch 24  
89584 Volkersheim  
+49 7391 77004 - 0

Maßstab  
1:1  
2,5:1

Werkstoff  
**PA 6 GB 30**  
Oberflächengüte  
**glatt**

Blech / - Materialstärke

Gewicht  
**3,390 g**

© Zell Systemtechnik GmbH 2019

Datum	Name
Erstellt 15.04.2021	I.Zell
Geprüft	
Norm	

Bezeichnung  
**Clip F19**

Kunde  
**Zell Gruppe**

Artikelnummer  
**300.361**

Blatt 1  
von 1  
A3

Zust.	Änderungstext	Datum	Name	www.zell-group.com	Ers. f.	Ers. d.
-------	---------------	-------	------	--------------------	---------	---------