




BossCover



Roof Edge Tape

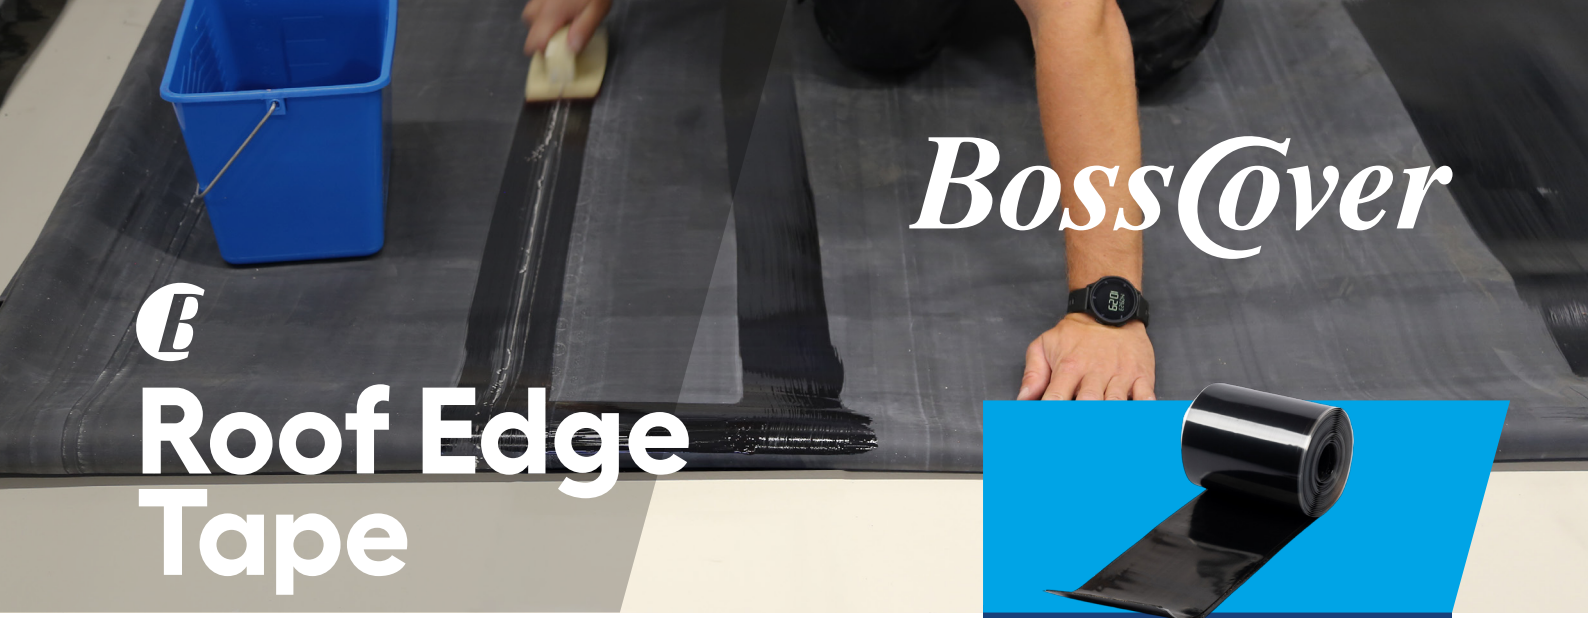

Description du produit

Le BossCover Roof Edge Tape est une bande adhésive noire en butyle conçue pour étanchéifier un profil de rive standard sur les membranes d'étanchéité BossCover EPDM. Le BossCover Roof Edge Tape est très flexible et peut être facilement façonné en deux dimensions.

Application de base

Le BossCover Roof Edge Tape est idéal pour étanchéifier les profils de rive standards.

Restrictions

Ne convient pas à l'utilisation de détails tridimensionnels (angles intérieurs et extérieurs).

VOORDELEN

- Résistance aux UV et à l'humidité
→ Longue durée de vie
- Excellente adhérence et formabilité
→ Eléments d'étanchéité avec technologie de pelage & d'adhérence éprouvée
- Pas besoin de flamme ni de colles liquides
→ Sécurité accrue
- Pose rapide et facile
→ Gain de temps et de travail
- Finition étanche des détails
→ Convient aux applications de toiture

Fiche technique

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

	Valeurs typiques	Méthode d'essai
Polymère de base	EPDM	FTIR
Couleur	Noir	Visuel
Résistance à la traction (à l'état non durci)	250 psi max.	ASTM D 412 (Die C)
Elongation (à l'état non durci)	600% min.	ASTM D 412
Résistance à l'ozone	Pas de fissuration	ASTM D 1149
Résistance au pelage	10 psi @ 21°C	ASTM D 413
Résistance au cisaillement	20 psi @ 21°C	ASTM D 816
Température de fragilité	-46°C	ASTM D 2137

Application

Préparation du support/primaire

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse, donc également de débris, d'huile ou de couches non adhérentes. La surface de travail doit être plane et exempte de saillies. Nettoyez au besoin la surface avec un produit de nettoyage adapté aux membranes EPDM.

Application

1. La surface sur laquelle le BossCover Roof Edge Tape sera posé doit être propre et enduite d'un primaire.
2. Appliquez le primaire EPDM sur toute la surface de pose à l'aide d'une éponge abrasive.
REMARQUE: Ne pas appliquer à des températures inférieures à 4°C ou en cas de condensation.
3. Contrôlez que le primaire soit sec au toucher. Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité de l'air.
4. Posez le BossCover Roof Edge Tape sur la surface enduite de primaire et retirez le film de protection.
Pressez le BossCover Roof Edge Tape à la main.
5. Passez un rouleau silicone sur la zone traitée.
6. Les bandes Roof Edge Tape adjacentes doivent se chevaucher d'au moins 25 mm et être recouvertes d'un morceau de patch BossCover Flashing ou BossCover Corner Flashing.
7. Scellez tous les bords coupés en détail avec le BossCover Rubber Seal.

Couleur

Noir

Emballage

BossCover Roof Edge Tape 127 mm x 30.48 m 2 rouleaux/boîte

Stockage et durée de conservation

Le matériau doit être stocké dans son emballage d'origine fermé à une température entre 4°C - 43°C. Sa durée de conservation est de 24 mois si le produit est stocké conformément aux recommandations.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre adhésif, veuillez consulter la fiche du produit et la fiche de données de sécurité pour les précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont d'ordre général. Cependant, elles n'impliquent aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.