




BossCover

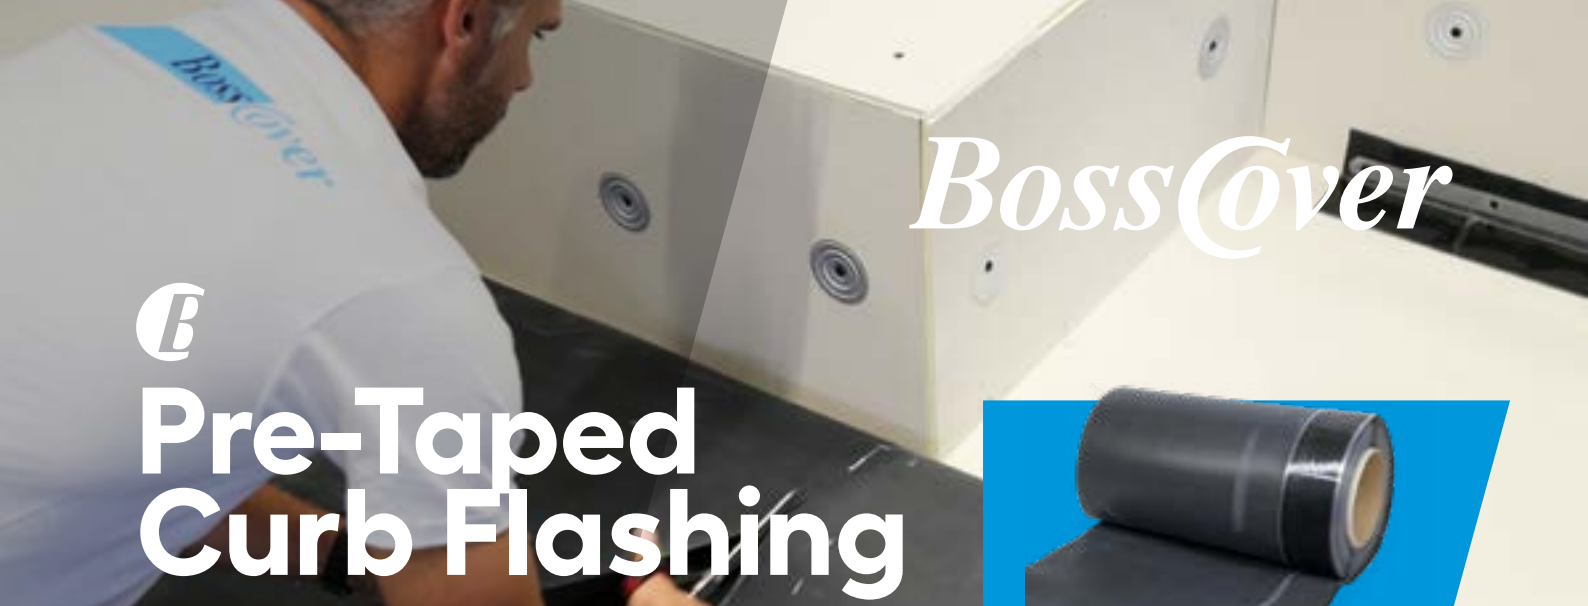

Pre-Taped Curb Flashing

Description du produit

BossCover Pre-Taped Curb Flashing est une membrane EPDM BossCover non renforcée, munie d'une bande auto-adhésive laminée le long d'un côté. Cette bande auto-adhésive permet de fixer le BossCover Pre-Tape Curb Flashing à la membrane d'étanchéité de la toiture.

Application de base

Utilisée pour intégrer facilement les relevés et de fixer facilement la membrane de toit avec BossCover Primer sur les bavettes pré-fixées dans la façade.

AVANTAGES

- Résistance aux UV et à l'humidité
 - Longue durée de vie
- Excellente adhérence et malléabilité
 - Éléments d'étanchéité avec technologie de pelage et d'adhérence éprouvée
- Ne nécessite pas de flamme
 - Sécurité accrue
- Pose rapide et facile
 - Gain de temps et de main d'œuvre
- Finition étanche des détails
 - Convient aux applications d'étanchéité de toiture

Fiche technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Valeurs typiques	Méthode d'essai
Couleur	Noir	Visuelle
Dimensions EPDM	18": 45,72 cm x 15,2 m x 1,52 mm 24": 60,96 cm x 15,2 m x 1,52 mm	-
Dimensions Bande adhésive	18": 7,62 cm x 15,2 m x 0,64 mm 24": 15,24 cm x 15,2 m x 0,64 mm	

Application

Préparation du support/primaire

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse, donc également de débris, d'huile ou de couches non adhérentes. La surface de travail ne peut pas présenter d'aspérités. Nettoyez au besoin la surface avec un produit de nettoyage adapté aux membranes EPDM.

Application

1. La surface EPDM sur laquelle le Pre-Taped Curb Flashing sera appliqué doit être propre et préalablement enduite d'un primaire. Appliquez la colle de contact sur les deux faces dans les zones où l'EPDM ne comporte pas de bande auto-adhésive.
2. Appliquez le primaire EPDM BossCover sur toute la surface à recouvrir.
REMARQUE : ne pas appliquer à une température inférieure à 4 °C ou en cas de condensation.
3. Vérifier que le primaire soit sec au toucher. Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité de l'air.
4. Posez le Pre-Taped Curb Flashing sur la surface enduite de primaire et retirez la feuille de protection.
5. Pressez et façonnez le Pre-Taped Curb Flashing à la main.
6. Passez sur la surface collée avec un rouleau de pression en silicone.
7. Scellez soigneusement tous les bords coupés à l'aide de BossCover Rubber Seal.

Couleur

Noir

Conditionnement

BossCover 18" Pre-Taped Curb Flashing 457 mm x 15 m 1 rouleau/ boîte

BossCover 24" Pre-Taped Curb Flashing 610 mm x 15 m 1 rouleau/ boîte

Stockage et durée de conservation

Conserver le produit dans son emballage d'origine, non ouvert, à une température entre 4 °C et 43 °C. La durée de conservation est de 18 mois si les conditions de stockage recommandées sont respectées.

Précautions de sécurité

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit adhésif, lisez attentivement l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité pour toutes les précautions importantes à prendre en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont basées sur nos essais et notre expérience et sont d'ordre général. Elles n'impliquent toutefois aucune responsabilité de notre part. Il incombe à l'utilisateur de vérifier, par ses propres tests, si le produit convient à l'application envisagée.