




BossCover

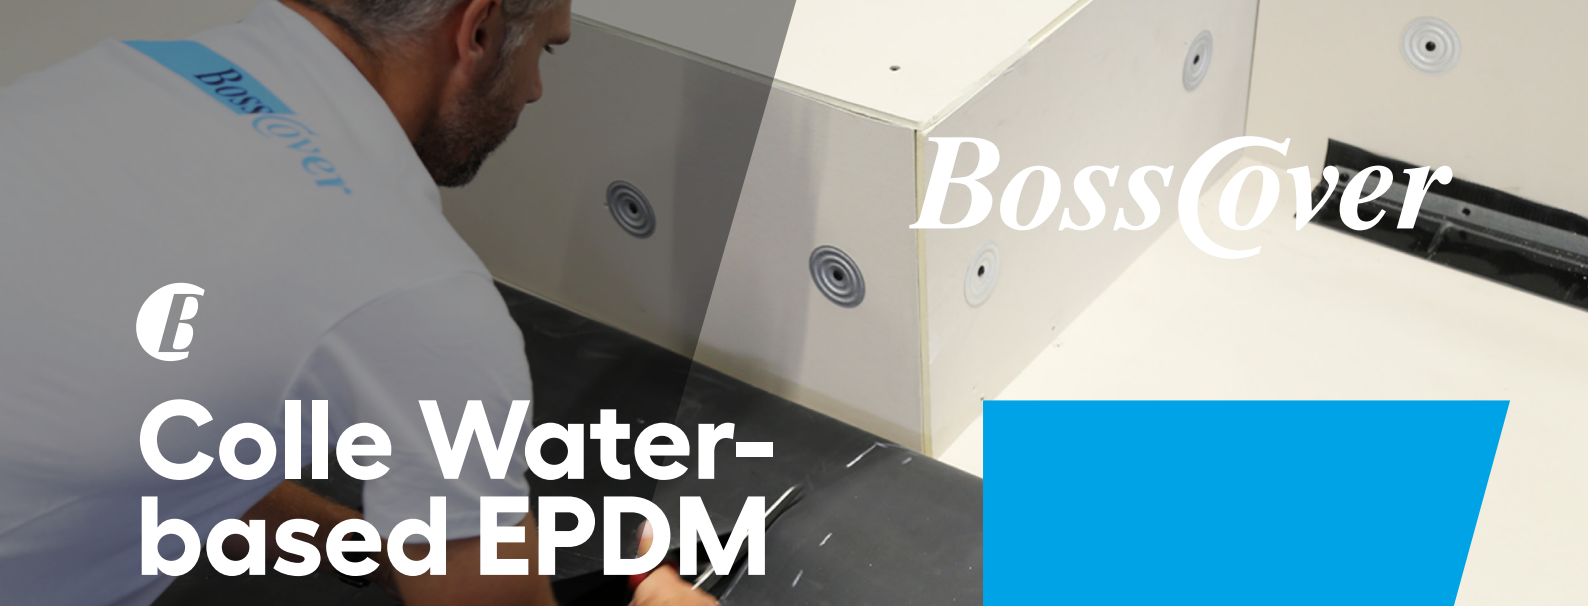

Colle Water-based EPDM

Description du produit

La colle BossCover Waterbased EPDM est une colle à base d'eau prête à l'emploi destinée au collage de la membrane BossCover Roof EPDM sur des supports absorbants tels que le bois, le béton, la maçonnerie et autres supports similaires.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Sans solvant
- S'adapte à de nombreux supports

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Spécifications
Teneur en matières solides (env.)	68%
Résistance à la température	110°C
Température de traitement	5 – 35°C
Résistance à la traction initiale	45 N/50 mm ²
Résistance à la traction après vieillissement	55 N/50 mm ²
Consommation sur sol absorbant	400 à 600 g/m ²
Consommation sur support non absorbant	200 – 400 g/m ²
Couleur	Blanc
Temps de séchage complet	48 à 72 heures

Préparation

Avant l'application, le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Avant utilisation, bien mélanger la colle à plusieurs reprises (de préférence mécaniquement) jusqu'à obtenir une masse homogène.

Finition de la surface du toit :

Appliquez la colle de manière uniforme et sur une seule face du support à l'aide d'un rouleau à poils ou d'un pinceau. Une fois la colle appliquée, l'EPDM doit être posé dans un délai de 1 à 5 minutes. La couche de colle ne doit pas sécher ni former de film. Après la pose de l'EPDM, il est encore possible d'effectuer des corrections, mais uniquement si celles-ci sont réalisées dans les 5 minutes. Dans le cas de supports très absorbants, il peut être nécessaire de traiter le support à deux reprises. Brossez délicatement les zones collées à l'aide d'un balai à poils souples. Répétez cette opération après 15 minutes en brossant

vigoureusement l'EPDM.

Traitement des pièces montantes :

Appliquez la colle de manière uniforme sur les deux faces à l'aide d'un rouleau à poils. Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche de colle, de l'humidité de l'air et de la température. Lorsque la colle est sèche au toucher selon la « méthode push-pull », l'assemblage peut être réalisé. Tenez compte d'un temps de séchage plus long, notamment sur les supports non absorbants. Brossez fermement les parties collées à l'aide d'une brosse douce. Application conforme aux instructions d'utilisation.

EMBALLAGE

Colle EPDM à base d'eau BossCover

Boîte de 10 L

Conservation et durée de conservation

Dans un emballage fermé, dans un endroit bien aéré. À conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur. À conserver exclusivement dans son emballage d'origine. Durée de conservation de 24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser la colle BossCover Waterbased EPDM Adhesive, consultez la fiche de données de sécurité pour connaître les mesures importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont le fruit de tests et d'expériences et revêtent un caractère général. Elles n'engagent toutefois aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de vérifier, par ses propres tests, si le produit est adapté à l'usage prévu.