


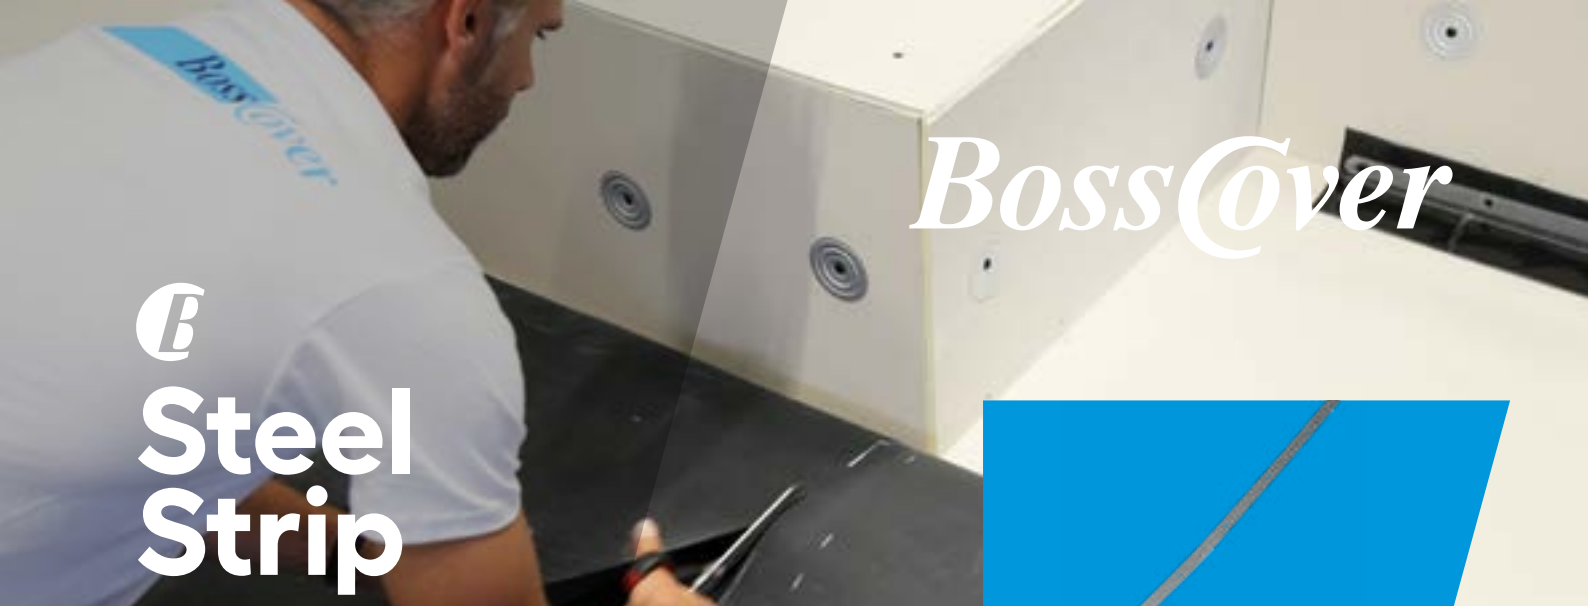

BossCover

Steel Strip

Productomschrijving

De BossCover Steel Strip is een bevestigingsstrip gemaakt uit gegalaniseerd staal(strip) met aluzinc coating van 150gr/m² met voorgeperforeerde gaten. De BossCover Steel Strip wordt gebruikt voor het mechanisch bevestigen van de BossCover RMA-strip en de BossCover Perimeter Strip in het dakvlak. Te verkrijgen in een koker van 50 stuks of los per stuk.

Hoofdtoepassing

De BossCover Steel Strip dient hoofdzakelijk voor het mechanisch bevestigen van gewapende strips die onder de folie worden bevestigd. De BossCover Steel Strip wordt onder het EPDM membraan aangebracht en vangt de trekkrachten op. De BossCover Steel Strip wordt toegepast om de windstabiliteit van de opstand te waarborgen en de krimp van het afdichtingsmateriaal EPDM tegen te gaan. Het is een alternatief voor drukverdeelplaatjes.

VOORDELEN

De bevestigingsstrip verdeelt de druk overal gelijkmatig.

Elektrolytisch verzinkt plaatstaal is minder gevoelig voor de vorming van roest.

Technische fiche

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Gegalvaniseerd staal(strip) met aluzinc coating van 150gr/m ²
Lengte	3000 mm
Breedte	25 mm
Dikte	1.25 mm
Diameter perforatie	7.10 mm
Perforaties	83.33 mm h.o.h.
Treksterkte N/mm ²	270-500

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Alle gesneden randen van de metalen lat moeten afgerond en bijgevlid worden om bramen en scherpe randen te verwijderen. Verwijder snij- en schaafrestanten van het dak.

Toepassing

1. Verdeel de Steel Strips zoals voorgeschreven en bevestig ze in de ondergrond met de correcte bevestigers. Om knikken van de strip te voorkomen, wordt het aanbevolen om het bevestigen te starten aan een uiteinde en zo naar het andere uiteinde toe te werken.
2. Installeer alle bevestigingen op de juiste diepte. Zet de kop van de bevestiger gelijk met de lat. Draai de bevestiger niet te vast, noch te los. Aaneengrenzende latten mogen elkaar niet overlappen maar moeten naast elkaar worden vastgeschroefd. De lat afronden vlak naast de perforatie.

Bevestigingsstrips mogen elkaar niet kruisen. Ter plaatse van iedere kruising wordt de ene strip beëindigd op 250 mm van de kruisende strip zodanig dat de zelfklevende afdekstroken kunnen aangebracht worden zonder te overlappen.

Kleur

Staal

VERPAKKING		
Omschrijving	Afmeting in mm	Stuks/koker
Bosscover Steel Strip	1.25 x 25 x 3000 mm	50

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal tot gebruik op een droge en zuivere plek in de ongeopende, originele verpakking beschermd tegen de weersomstandigheden. De houdbaarheid is onbeperkt indien bewaard volgens bovenvermelde voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.