



**ELEKTRONARZĘDZIA**



Marka Kaltmann Maschinen od prawie 20 lat rozwija ofertę elektronarzędzi, maszyn budowlanych i urządzeń ogrodowych, które łączą funkcjonalność z solidnym wykonaniem.

W praktyce użytkowej zaufanie do narzędzi zaczyna się od ich wydajności, trwałości i bezpieczeństwa działania — to cechy, na które zwracają uwagę zarówno wykonawcy realizujący codzienne zadania w terenie, jak i domowi majsterkowicze podejmujący się remontów, montażu czy drobnych prac warsztatowych. Produkty Kaltmann Maschinen powstają z uwzględnieniem tych kryteriów: projektowane są i testowane z myślą o rzeczywistych warunkach pracy, a nie tylko parametrach katalogowych.

W efekcie użytkownicy otrzymują narzędzia dostosowane do intensywnej eksploatacji, ale jednocześnie intuicyjne w obsłudze i ergonomiczne. Przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, odpowiednio dobrane komponenty oraz kontrola jakości na etapie produkcji przekładają się na powtarzalność parametrów pracy i stabilność działania w dłuższym okresie. To właśnie ta przewidywalność i niezawodność budują zaufanie — zarówno na profesjonalnych budowach, jak i w przydomowych warsztatach.





### K-ST004-1.5Ah

### WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

#### Dane Techniczne

Napięcie: **20V / 1,5Ah**

Silnik : **Bezszczotkowy**

Maksymalna średnica wiercenia: **stal-10 mm / drewno-21 mm**

Rozmiar uchwytu: **0.8 - 10 mm**

Prędkość obrotowa: **1 bieg 0-500 obr./min**

Prędkość obrotowa: **2 bieg 0-1650 obr./min**

Moment obrotowy: **50 Nm**

#### Zestaw akcesoriów

Waga: **5 kg**

EAN: **5900950303945**



### K-ASD-W2

### WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

#### Dane Techniczne

Napięcie: **21V / 2Ah**

Liczba biegów: **2**

Prędkość obrotowa - 1 bieg: **0-350 rpm**

Prędkość obrotowa - 2 bieg: **0-1300 rpm**

Rozmiar uchwytu: **0.8 - 10 mm**

#### Zestaw akcesoriów

Waga: **2.5 kg**

EAN: **5900950303518**



### K-WW20V-R1

### WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

#### Dane Techniczne

Napięcie: **20V 1500 mAh**

Prędkość bez obciążenia: **0-700 obr/min**

Maks. moment obrotowy: **22 Nm**

Ustawienia momentu: **20 + 1**

Rozmiar uchwytu: **0.8 - 10mm**

EAN: **5900950302290**



### K-WU900HM

### WIERTARKA UDAROWA

#### Dane Techniczne

Napięcie znamionowe: **240V / 50 Hz**

Moc: **900 W**

Prędkość bez obciążenia: **0-3000 obr./min.**

Częstotliwość uderzeń: **0-48000**

Rozmiar uchwytu: **13 mm**

Maks. średnica wiercenia: **stal - 13 mm / drewno - 30 mm / beton - 16 mm**

**Stalowa głowica wrzeciona**

**Metalowy korpus**

**Stalowy przymiar**

**Solidna konstrukcja**

EAN: **5900950301996**



## K-WR900

## WIERTARKA UDAROWA

### Dane Techniczne

Napięcie: 220 – 240 V / 50 Hz

Moc: 900 W

Prędkość bez obciążenia: 0 - 3000 obr./min

Rozmiar uchwytu: 1.5-13 mm

Maksymalna średnica wiercenia:

**w stali: Ø 10 mm, w betonie: Ø 13 mm, w drewnie: Ø 25 mm**

Waga: 1.8 kg

EAN: 5900950304157



## K-WR900 BMC

## WIERTARKA UDAROWA

### Dane Techniczne

Napięcie: 220 – 240 V / 50 Hz

Moc: 900 W

Prędkość bez obciążenia: 0 - 3000 obr./min

Uchwyt: 1.5-13 mm

Waga: 1.8 kg

Maksymalna średnica wiercenia:

**w stali: Ø 10 mm, w betonie: Ø 13 mm, w drewnie: Ø 25 mm**

Aksesoria w zestawie:

**5 x wiertła do betonu, 5 x wiertła do metalu, 5 x wiertła do drewna,**

**ogranicznik głębokości wiercenia**

EAN: 5900950304546



**K-SK500**

**SZLIFIERKA KĄTOWA**

**Dane Techniczne**

Napięcie: **230-240V 50Hz**

Moc: **500W**

Średnica tarczy: **115mm**

Prędkość bez obciążenia: **11000 obr./min.**

Gwint wrzeciona: **M14**

**Dodatkowa rączka oraz klucz do tarczy**

**Blokada wrzeciona**

**Antypoślizgowe uchwyty powlekane gumą**

**Uchwyt montowany w 3 pozycjach**

EAN: **5900950302238**

**K-SK900R**

**SZLIFIERKA KĄTOWA**

**Dane Techniczne**

Napięcie: **230-240V 50Hz**

Moc: **900W**

Średnica tarczy: **125mm**

Prędkość bez obciążenia: **12000 obr./min.**

**Dodatkowa rączka oraz klucz do tarczy**

**Blokada wrzeciona**

**Antypoślizgowe uchwyty powlekane gumą**

**Uchwyt montowany w 3 pozycjach**

**Regulowane obroty**

EAN: **5900950301033**





## K-SK1200SL

## SZLIFIERKA KĄTOWA



### Dane Techniczne

Napięcie: 230-240V 50Hz

Moc: 1200W

Średnica tarczy: 125mm

Prędkość bez obciążenia: 3000-12000 obr./min.

Gwint wrzeciona: M14

**Dodatkowa rączka oraz klucz do tarczy**

**Blokada wrzeciona**

**Antypoślizgowe uchwyty powlekane gumą**

**Uchwyt montowany w 3 pozycjach**

**Włącznik/wyłącznik z blokadą**

**Regulowane obroty**

EAN: 5900950301217

## K-OS130

## SZLIFIERKA OSCYLACYJNA



### Dane Techniczne

Napięcie: 220-240V / 50Hz

Moc: 130W

Klasa ochronności: II

Stopień ochrony: IPX0

Prędkość obrotowa: 13000 obr. / min

Wymiary tarczy: 140x140x80

Średnica oscylacyjna: 1,5 mm

Waga: 0,87 kg

EAN: 5900950303716



## K-OSC5

## BEZPYŁOWA OSŁONA DO CIĘCIA

### Dane Techniczne

Osłona została wykonana z wysokiej jakości tworzywa o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Zestaw zawiera:

**1 x nasadka do odsysania pyłu**

**1 x kołnierz mocujący**

**4 x różne podkładki dociskowe**

**1 x klucz**

**1 x uniwersalny adapter węża do odkurzacza**

EAN: 5900950301781

## K-OSZ5

## BEZPYŁOWA OSŁONA DO SZLIFOWANIA

### Dane Techniczne

Osłona została wykonana z wysokiej jakości tworzywa o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Przystosowana do szlifierek kątowych 125 mm oraz 115 mm

Zestaw zawiera:

**4 adaptory montażowe o różnej średnicy**

**Szybki i beznarzędziowy montaż osłony**

EAN: 5900950301798





## K-OSZ180

## BEZPYŁOWA OSŁONA DO SZLIFOWANIA

### Dane Techniczne

Osłona została wykonana z wysokiej jakości tworzywa o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Maksymalna średnica tarczy: **180 mm**

Minimalna średnica tarczy: **150 mm**

Średnice podkładek redukcyjnych: **54, 60, 62, 65, 68 mm**

Akcesoria w zestawie: **klucz, podkładka do flanszy**

EAN: **5900950303365**



## KBL-KU20VPRO

## KLUCZ UDAROWY

### Dane Techniczne

3 ustawienia momentu obrotowego: **350 Nm/280 Nm/215 Nm**

Prędkość bez obciążenia: **0-2600/0-2000/0-1500 obr/min**

Częstotliwość udaru: **0-3300/0-2600/0-1800 bpm**

Uchwyt narzędziowy: **1/2"**

**Elektroniczna zmiana trybu pracy (kolorowy wskaźnik LED)**

**Zmienna prędkość i współczynnik udaru**

EAN: **5900950302245**



## KBL-MWR20V

## MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA

### Dane Techniczne

Napięcie znamionowe: **240V / 50 Hz**

Moc: **900 W**

Prędkość bez obciążenia: **0-3000 obr./min**

Częstotliwość uderzeń: **0-48000**

Rozmiar uchwytu: **13mm**

Maks. średnica wiercenia: **stal - 13mm / drewno - 30mm / beton - 16mm**

**Stalowa głowica wrzeciona**

**Metalowy korpus**

**Stalowy przymiar**

**Solidna konstrukcja**

EAN: **5900950302054**



## K-MW900PRO

## MŁOTOWIERTARKA

### Dane Techniczne

Napięcie znamionowe: **240V / 50 Hz**

Moc: **900 W**

Prędkość bez obciążenia: **880 min<sup>-1</sup>**

Udar: **4300 min<sup>-1</sup>**

Energia udaru: **4,2 J**

Uchwyt narzędziowy: **SDSplus**

Postęp wiercenia: **Ø 26 mm maks**

Waga: **3,2 kg**

EAN: **5900950301309**



## K-MW1500B2

## MŁOTOWIERTARKA

### Dane Techniczne

Napięcie: **220 - 240V / 50 Hz**

Moc znamionowa: **1500 W**

Prędkość obrotowa: **930 obr./min.**

Częstotliwość uderzenia: **4500 bpm**

Energia uderzenia: **5 J**

Uchwyt narzędziowy: **SDSplus**

Maksymalne wiercenie: **beton 32 mm, metal 13 mm, drewno 40 mm**

Waga: **4,8 / 6.9 kg**

EAN: **5900950301187**



## K-MWB1200

## MŁOT WYBURZENIOWY

### Dane Techniczne

Napięcie: **220 - 240V / 50 Hz**

Moc znamionowa: **1200 W**

Maks. współczynnik uderzenia: **4100 min<sup>-1</sup>**

Uchwyt narzędziowy: **SDS MAX**

Energia uderzenia: **15 J**

Wtyczka: **VDE PLUG 1mm x 3m**

W zestawie: **2 dłuta, klucz imbusowy, walizka**

Uchwyt typu Softgrip

EAN: **5906395112982**



## K-PT1300

## PILARKA TARCZOWA

### Dane Techniczne

Napięcie: **230 V / 50 Hz**

Moc znamionowa: **1300 W**

Średnica tarczy: **185 mm**

Maks. prędkość: **5000 obr/min**

Głębokość cięcia: **90° - 65 mm, 45° - 44 mm**

Regulowana wysokość cięcia

Metalowa obudowa tarczy

Maksymalny rozmiar tarczy: **185 mm**

EAN: **5900950301194**



## K-SR900LED

## SZLIFIERKA RADAR DO GIPSU

### Dane Techniczne

Napięcie: **230V / 50Hz**

Moc znamionowa: **900 W**

Prędkość bez obciążenia: **1200-2000 obr/min**

Tarcza z oświetleniem LED

Regulowane obroty

Boczny uchwyt stabilizacyjny

Średnica tarczy szlifierskiej: **215 mm**

Średnica papieru ściernego: **225 mm**

Klasa bezpieczeństwa: **II**

Funkcja odsysania pyłu

Rura i worek w zestawie

EAN: **5900950301392**



KALTMANN



5



## K-S750WK LED

## SZLIFIERKA TELESKOPOWA LED

### Dane Techniczne

Napięcie: **230V - 50 Hz**

Moc znamionowa: **750 W**

Prędkość bez obciążenia: **800 - 1700 min<sup>-1</sup>**

Średnica tarczy: **215 mm**

Długość: **1200 - 1750 mm**

Waga: **5,5 kg**

System zasysu pyłu

z odprowadzeniem do worka na pył

Worek na pył z 2 m węzłem ssącym

W zestawie: **worek na pył, 6 x krążków papieru ściernego:**

**P80, P100, 120, P150, P180, P240**

EAN: **5906395112746**

## K-KSP225

## KRĄŻKI ŚCIERNE PERFOROWANE


### Dane Techniczne

Wysokiej jakości okrągły papier na rzep do szlifierki.

Zestaw zawiera 5szt papierów ściernych o średnicy 225mm:

**2 szt. gradacja 100; 2 szt. gradacja 150; 1 szt. P220**

EAN: **5900950301903**

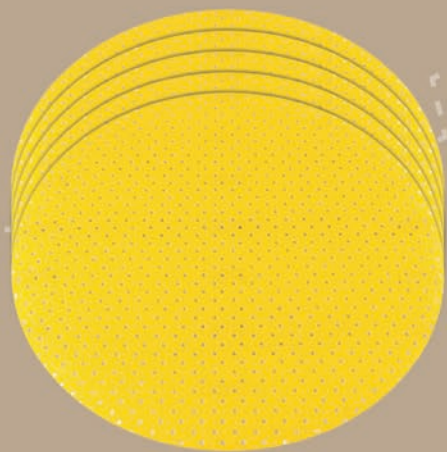



**K-W500**

**WYRZYNARKA**

**Dane Techniczne**

Napięcie: **230V / 50 Hz**

Moc znamionowa: **500 W**

Prędkość bez obciążenia: **3000 min<sup>-1</sup>**

Maksymalna głębokość cięcia: **drewno 90° - 60 mm, stal 90° - 6 mm**

EAN: **5906395112999**



**K-W800L-HM**

**WYRZYNARKA Z LASEREM**

**Dane Techniczne**

Napięcie: **230V / 50 Hz**

Moc znamionowa: **810 W**

Prędkość bez obciążenia: **0-3100 min<sup>-1</sup>**

Zakres odchyłu: **45° (L i P)**

Maks. głębokość cięcia: **drewno 90° - 80 mm, stal 90° - 10 mm**

Stopień ochrony: **IP20**

EAN: **5900950301934**

**K**

## K-PS750

## PIŁA SZABLASTA



### Dane Techniczne

Zasilanie: **230 V/50 Hz**

Moc znamionowa: **750 W**

Prędkość bez obciążenia: **0-2800 rpm**

Długość skoku: **20 mm**

Maksymalna głębokość cięcia:

**drewno 115 mm**

**aluminium 10 mm**

**stal 8 mm**

Długość kabla: **kabel 2 m**

Obrotowy uchwyt

EAN: **5900950303303**

## KBL-PS20V PRO

## AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA



### Dane Techniczne

Napięcie: **20V**

Prędkość bez obciążenia: **0-3000 obr./min**

Długość skoku: **20 mm**

Maksymalna wydajność cięcia:

**100 mm w drewnie**

**8 mm w metalu**

Grubość ostrza: **1,6 mm**

Waga: **1.98 kg**

EAN: **5900950302252**



## K-HG2000

## OPALARKA ELEKTRYCZNA

### Dane Techniczne

Napięcie znamionowe: **230 V**

Częstotliwość znamionowa: **50 Hz**

Moc znamionowa: **2000 W**

Temperatura nadmuchu: I - **350 °C**, II - **600 °C**

Przepływ powietrza: I - **300 l/min**, II - **500 l/min**

**Zestaw dysz w komplecie z urządzeniem**

Masa netto: **0,6 kg**

EAN: **5900950301408**



## K-MDZ1400-2B

## MIESZADŁO ELEKTRYCZNE DO ZAPRAW

### Dane Techniczne

Napięcie / Częstotliwość: **220 – 240 V / 50 Hz**

Moc: **1400 W**

Przekładnia: **dwubiegowa**

Prędkość obrotowa I bieg: **0 - 3000 obr./ min**

Prędkość obrotowa II bieg: **0 - 900 obr./ min**

Średnica mieszadła: **120 mm**

Regulacja prędkości:  **płynna**

Gwint wewnętrzny mieszadła: **M14**

Waga: **4,8 kg**

EAN: **5900950303051**



### K-PDPG335

### PODNOŚNIK DO PŁYT


**Dane Techniczne**  
 Wymiar: **130 x 50 x 17 cm**  
 Koła: **5 calowe z hamulcem**  
 Wytrzymała rama i centralnie umieszczona noga  
 Materiał wykonania: **stal**  
 Minimalna wysokość: **1,22 m**  
 Maksymalna wysokość: **3,35 m**  
 Waga: **34 / 37 kg**  
 Maks. obciążenie: **68 kg**  
 EAN: **5906395112692**

### K-PCV800

### BUŁAWA WIBRACYJNA



**Dane Techniczne**  
 Napięcie: **230 V / 50 Hz**  
 Moc: **800 W**  
 Prędkość bez obciążenia: **4000 obr / min**  
 Długość kabla sieciowego: **1.5 m**  
 W zestawie: **wałek giętki 2,5 m**  
 EAN: **5900950301231**

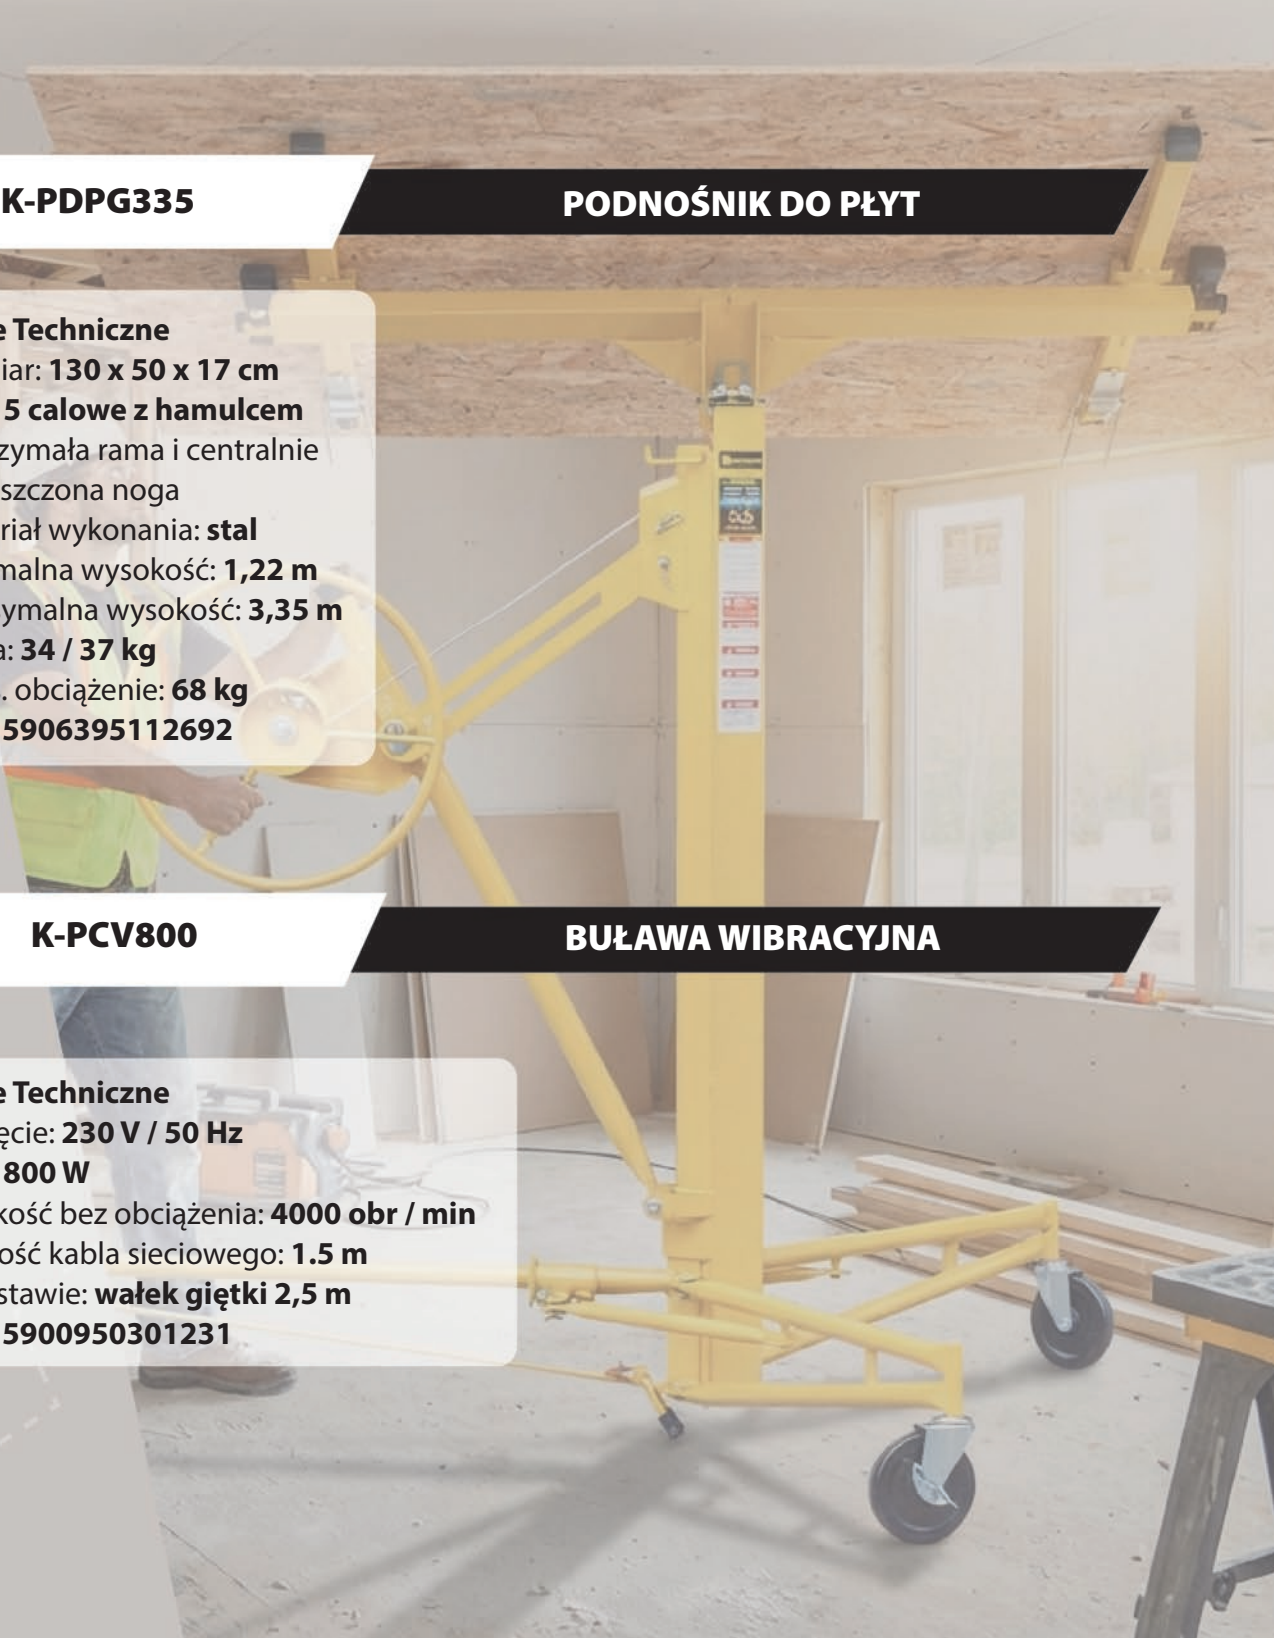



### K-GN17

### NAGRZEWNICA GAZOWA

#### Dane Techniczne:

Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń LPG

Pobór ciepła: **15 kW**

Zużycie paliwa: **1,09 kg/h**

Przepływ powietrza: **320 m<sup>3</sup>/h**

Ciśnienie zasilania gazem: **0,7 bar**

EAN: **5900950301958**



### K-GN30

### NAGRZEWNICA GAZOWA

#### Dane Techniczne:

Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń/LPG

Pobór ciepła: **30 kW**

Zużycie paliwa: **2,18 kg/h**

Przepływ powietrza: **320 m<sup>3</sup>/h**

Ciśnienie zasilania gazem: **0,7 bar**

EAN: **5900950302825**



GT-Corp z o.o.  
ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg



[www.kaltmann.pl](http://www.kaltmann.pl)