KALTMANN®
MASCHINEN



AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE | MASZYNY BUDOWLANE

Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze to niezawodne źródło energii wszędzie tam, gdzie liczy się ciągłość zasilania i poczucie bezpieczeństwa. Sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w pracy, rekreacji czy sytuacjach awaryjnych, zapewniając stabilny dostęp do prądu niezależnie od warunków zewnętrznych.

Nowoczesne konstrukcje, w tym modele inwerterowe, dostarczają energię bezpieczną dla wrażliwych urządzeń i domowej elektroniki. Dzięki temu mogą zasilać oświetlenie, sprzęt AGD, systemy grzewcze oraz automatykę budynkową bez ryzyka zakłóceń.

Agregaty stanowią także praktyczne uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych oraz systemów off-grid, przejmując zasilanie wtedy, gdy produkcja energii jest niewystarczająca. To rozwiązania stworzone z myślą o niezależności, komforcie i spokoju użytkowników — zawsze wtedy, gdy energia jest naprawdę potrzebna.

Gdziekolwiek jesteś,
energia **zawsze z Tobą!**





K-AK2200SEU5 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V~50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **2000W**
Moc maksymalna prądnicy: **2200 W**
Gniazda: **AC: 1 x 230V, DC: 12V**
Moc silnika: **6,5 Hp**
Pojemność silnika: **196 cc**

Paliwo: **benzyna bezołowiowa**
Zbiornik paliwa: **3,6 l**
Zbiornik oleju: **0,6 l**
Uzwojenie: **aluminium**
System startu: **easy start linkowy**
Regulator napięcia: **AVR electronic**
Waga: **31/33 kg**
EAN: **5906395112128**



K-PGB2500EU5 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V~50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **2000W**
Moc maksymalna prądnicy: **2200 W**
Gniazda: **AC: 2 x 230V, 1 x DC: 12V**
Moc silnika: **6,5 Hp**

Pojemność silnika: **196 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa**
Zbiornik paliwa: **15 l**
Zbiornik oleju: **0,6 l**
Uzwojenie: **aluminium**
System startu: **easy start linkowy**
Regulator napięcia: **AVR electronic**
Waga: **38/40 kg**
EAN: **5900950302924**



K-PGB4000EU5 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V~50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **2500W**
Moc maksymalna prądnicy: **2800 W**
Gniazda: **AC: 2 x 230V, DC: 12V**
Moc silnika: **6,5 Hp**

Pojemność silnika: **196 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa**
Zbiornik paliwa: **15 l**
Zbiornik oleju: **0,6 l**
System startu: **easy start linkowy**
Uzwojenie: **aluminium**
Regulator napięcia: **AVR electronic**
Waga: **41/43 kg**
EAN: **5900950302931**





K-PGB6500EU5 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V~50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **5000 W**
Moc maksymalna prądnicy: **5500 W**
Gniazda: **AC: 1 x 230V, 1 x 400V, 1 x DC: 12V**
Moc silnika: **13 Hp**

Pojemność silnika: **389 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa**
Zbiornik paliwa: **25 l**
Zbiornik oleju: **1,1 l**
System startu: **klucz + easy start linkowy**
Uzwojenie: **miedź**
Regulator napięcia: **AVR electronic**
Waga: **82/86 kg**
EAN: **5900950302955**





K-PGB7500EU5

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V~50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **6000 W**
Moc maksymalna prądnicy: **6500 W**
Gniazda: **AC: 1 x 230V, 1 x 400V, 1 x DC: 12V**
Moc silnika: **15 Hp**

Pojemność silnika: **420 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa**
Zbiornik paliwa: **25 l**
Zbiornik oleju: **1,1 l**
System startu: **klucz + easy start linkowy**
Uzwojenie: **miedź**
Regulator napięcia: **AVR electronic**
Waga: **85/89 kg**
EAN: **5900950302962**





K-PGB8500EU5

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V~50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **7000 W**
Moc maksymalna prądnicy: **7500 W**
Gniazda: **AC: 1 x 230V, 1 x 400V, 1 x DC: 12V**
Moc silnika: **15 Hp**

Pojemność silnika: **420 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa**
Zbiornik paliwa: **25 l**
Zbiornik oleju: **1,1 l**
System startu: **klucz + easy start linkowy**
Uzwojenie: **miedź**
Regulator napięcia: **AVR electronic**
Waga: **87/91 kg**
EAN: **5900950302979**





K-PG4000TURBO

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V~50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **3300 W**
Moc maksymalna prądnicy: **3800 W**
Gniazda: **AC: 2 x 230 V**
Moc silnika: **7,5 Hp**

Agregat z technologią wolnego startu

Pojemność silnika: **223 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa**
Zbiornik paliwa: **15 l**
Zbiornik oleju: **0,55 l**
System startu: **easy start linkowy**
Uzwojenie: **miedź**
Regulator napięcia: **AVR electronic**
Waga: **60 / 64 kg**
EAN: **5900950302115**






K-PGB11000FP EU5

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V~50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **7500 W**
Moc maksymalna prądnicy: **8000 W**
Gniazda: **AC: 1 x 230V, 1 x 400V, 1 x DC: 12V**
Moc silnika: **18 Hp**

Pojemność silnika: **459 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa**
Zbiornik paliwa: **25 l**
Zbiornik oleju: **1,1 l**
System startu: **klucz + easy start linkowy**
Uzwojenie: **miedź**
Regulator napięcia: **AVR electronic**
Waga: **102 kg**
EAN: **5900950303037**

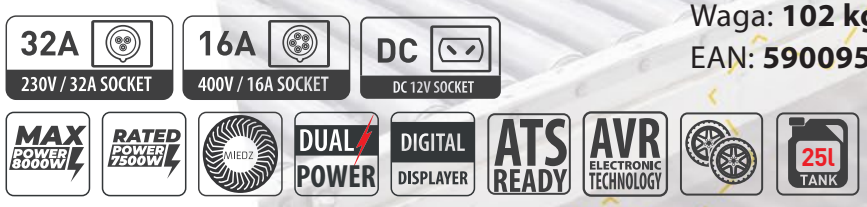



K-GINV2000-K1 INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne
Typ: **inwerter**
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V ~ 50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **1800 W**
Moc maksymalna prądnicy: **2000 W**
Gniazda: **1 x 230V 16A**

Moc silnika: **3,0 Hp**
Pojemność silnika: **79.8 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa Pb 95 (E10)**
Zbiornik paliwa: **5,6 l**
Zbiornik oleju: **0,35 l**
System startu: **ręczny**
Waga: **20 kg**
EAN: **5900950304065**

DC 12V SOCKET | 16A 230V / 16A SOCKET | PURE SINE

INVERTER TECHNOLOGY | MAX POWER 2000W | RATED POWER 1800W | 3in1 ALARM | MIEDŹ | PARALLEL | USB | DIGITAL DISPLAYER | 5.6l TANK



K-GINV3000 K2 INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne
Typ: **inwerter**
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V ~ 50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **2800 W**
Moc maksymalna prądnicy: **3000 W**
Gniazda: **1 x 230V 16A**

Moc silnika: **6,5 kW**
Pojemność silnika: **149 cm³**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa Pb 95 (E10)**
Zbiornik paliwa: **5,6 l**
Zbiornik oleju: **0,35 l**
System startu: **ręczny**
Waga: **24 kg**
EAN: **5900950304713**

DC 12V SOCKET | 16A 230V / 16A SOCKET | PURE SINE

INVERTER TECHNOLOGY | MAX POWER 3000W | RATED POWER 2800W | 3in1 ALARM | MIEDŹ | PARALLEL | USB | DIGITAL DISPLAYER | 5.6l TANK



K-GINV4000io-OF

INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Typ: **inwerter**
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V ~ 50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **2800 W**
Moc maksymalna prądnicy: **3000 W**
Gniazda: **2 x 230V 16 A**

Moc silnika: **8 Hp**
Pojemność silnika: **223 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa Pb 95 (E10)**
Zbiornik paliwa: **15 l**
Zbiornik oleju: **0,6 l**
System startu: **ręczny**
Waga: **30.6 kg**
EAN: **5900950304089**



K-GINV6000io-OF

INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Typ: **inwerter**
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V ~ 50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **4000 W**
Moc maksymalna prądnicy: **4500 W**
Gniazda: **1 x 230V 16 A, 1 x 230V 32 A**

Moc silnika: **9 Hp**
Pojemność silnika: **236 cc**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa Pb 95 (E10)**
Zbiornik paliwa: **15 l**
Zbiornik oleju: **0,6 l**
System startu: **ręczny**
Waga: **37 kg**
EAN: **5900950304096**




K-GINV140000iE — INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Typ: **inwerter**
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V ~ 50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **9000 W**
Moc maksymalna prądnicy: **9500 W**
Gniazda: **1 x 230V 32A, 1 x 230V 16A, 1 x 400V**

Moc silnika: **20 Hp**
Pojemność silnika: **485 cm³**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa Pb 95 (E10)**
Zbiornik paliwa: **32 l**
Zbiornik oleju: **1.1 l**
System startu: **linkowy + elektryczny + pilot**
Waga: **124 kg**
EAN: **5900950304072**

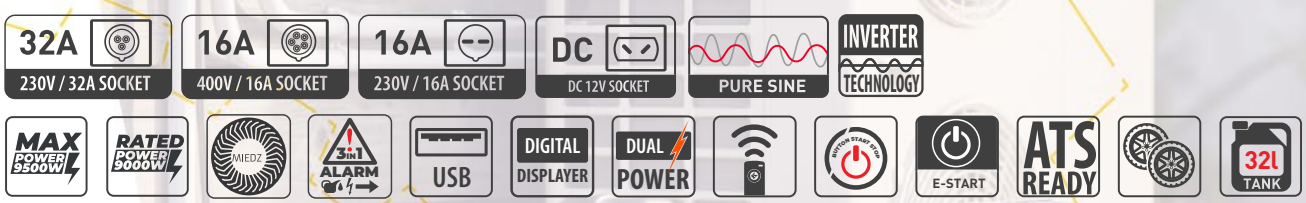




K-GINV15000io-OF — INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Typ: **inwerter**
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V ~ 50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **9000 W**
Moc maksymalna prądnicy: **9300 W**
Gniazda: **1 × 230V 32 A + 1 × 400 V**

Moc silnika: **20 Hp**
Pojemność silnika: **485 cm³**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa Pb 95 (E10)**
Zbiornik paliwa: **25 l**
Zbiornik oleju: **1.1 l**
System startu: **linkowy + elektryczny + pilot**
Waga: **75.7 kg**
EAN: **5900950304119**

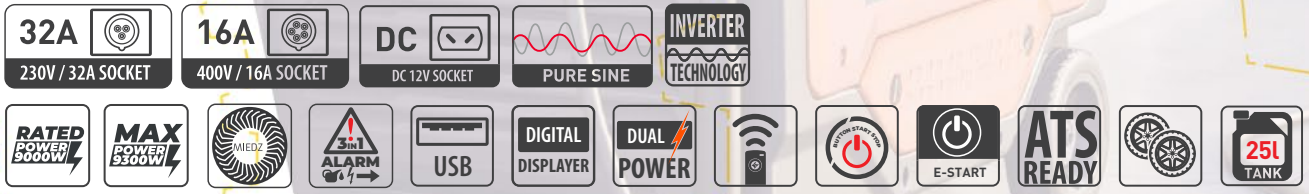









K-GINV5500-AP


INWERTEROWY GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY

Dane Techniczne

Typ: **inwerter**
Rodzaj silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
Napięcie: **230 V ~ 50 Hz**
Moc znamionowa prądnicy: **5000 W**
Moc maksymalna prądnicy: **5500 W**
Gniazda AC: **2 x 230V 16A, 1 x 230V 32A**

Moc silnika: **8,4 kW**
Pojemność silnika: **224 cm³**
Paliwo: **benzyna bezołowiowa Pb 95**
Zbiornik paliwa: **10,5 l**
Zbiornik oleju: **0,8 l**
System startu:
ręczny, elektryczny, aplikacja
Waga: **44 kg**
EAN: **5900950305154**

Port USB typu A
port USB typu C z szybkim ładowaniem
Duży wyświetlacz z monitoringiem każdej funkcji
System Pararell - tryb łączenia dwóch agregatów - podwaja moc
Zdalne sterowanie i monitoring poprzez aplikację w telefonie

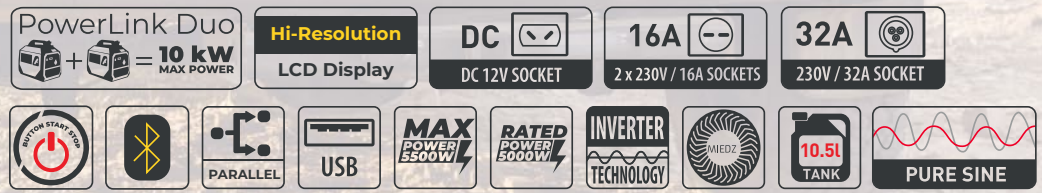

Obejrzyj prezentację K-GINV5500-AP na Instagramie:
https://www.instagram.com/reel/Dc29WKERRvI/?stkn=cndnNWxjbW5maTRh





ATS / SZR

UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY

Dane Techniczne ATS
Napięcie i prąd znamionowy:
Jednofazowa: **230 V/25 A (5 kW)**
Jednofazowa: **230 V/50 A (10 kW)**
Trójfazowa: **380 V/25 A (5~10 kW)**
Ładowanie wew. akumulatora agregatu:
Napięcie wejściowe - AC 90 ~ 250 V
Napięcie wyjściowe - DC 13,8 V (± 2%)
Prąd ładowania: **1A**
EAN: **5900950302900**

Kompresory

Gdy praca wymaga siły i precyzji, kompresory Kaltmann wkraczają do akcji. Stworzone dla majsterkowiczów, którzy cenią sobie profesjonalizm i efektywność, nasze urządzenia są gotowe sprostać każdemu wyzwaniu – od pompowania opon po zasilanie zaawansowanych narzędzi pneumatycznych.

Każdy nasz kompresor to połączenie innowacyjnego designu i technologii. Wysoka wydajność ciśnienia zapewnia skuteczne działanie w różnorodnych zastosowaniach – bez względu na to, czy to pompowanie dużego materaca turystycznego, czy zasilanie precyzyjnego narzędzia pneumatycznego. Dodatkowo, ergonomiczna konstrukcja i solidna budowa gwarantują, że nasze kompresory wytrzymają lata użytkowania.

Przyjazne dla użytkownika, z niskimi kosztami eksploatacji, kompresory Kaltmann to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają nie tylko narzędzia, ale partnera w każdym projekcie. Dzięki nim, każda praca staje się prostsza, szybsza i bardziej efektywna.

Niezawodne narzędzia dla ambitnego majsterkowicza.





K-K24 KOMPRESOR

Dane Techniczne
Moc silnika: **2 KM**
Napięcie: **230 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd: **6 A**
Liczba obrotów: **2859 obr./min**
Wydajność na wejściu: **180 l/min**
Wydajność na wyjściu: **110 l/min**
Maksymalne ciśnienie: **8 barów**
Pojemność zbiornika: **24 l**
Waga: **22 kg**
EAN: **5900950300777**



K-K50 KOMPRESOR

Dane Techniczne
Moc silnika: **2 KM**
Napięcie: **230 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd: **6 A**
Liczba obrotów: **2859 obr./min**
Wydajność na wejściu: **200 l/min**
Wydajność na wyjściu: **122 l/min**
Maksymalne ciśnienie: **8 barów**
Pojemność zbiornika: **50 l**
Waga: **31 kg**
EAN: **5900950300784**



K-K50V-10B

KOMPRESOR

Dane Techniczne
Moc silnika: **3 KM**
Napięcie: **230 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd: **12 A**
Liczba obrotów: **2859 obr./min**
Wydajność na wejściu: **400 l/min**
Wydajność na wyjściu: **245 l/min**
Maksymalne ciśnienie: **10 barów**
Pojemność zbiornika: **50 l**
Waga: **40 kg**
EAN: **5900950301477**



K-K100V-10B

KOMPRESOR

Dane Techniczne
Moc silnika: **3 KM**
Napięcie: **230 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd: **12 A**
Liczba obrotów: **2859 obr./min**
Wydajność na wejściu: **400 l/min**
Wydajność na wyjściu: **245 l/min**
Maksymalne ciśnienie: **10 barów**
Pojemność zbiornika: **100 l**
Waga: **56,5 kg**
EAN: **5906395112814**


ALTMANN
AC SILENT INVERTER TECHNOLOGY
K-GINV3000-K2



AGZ130 / AGZ200

OLEJE DO URZĄDZEŃ

Dane Techniczne

AGZ130

Lepkość kinematyczna 100 °C mm²/s: **11,00**
Lepkość kinematyczna w 40 °C mm²/s: **68**
Wskaźnik lepkości: **135**
Temperatura płynięcia: **- 31 °C**
Temperatura zapłonu: **≥ 210 °C**
EAN: **5906395112531**

AGZ200

Lepkość kinematyczna 100 °C mm²/s: **14**
Lepkość kinematyczna w 40 °C mm²/s: **96,5**
Wskaźnik lepkości: **130**
Temperatura płynięcia: **-24 °C**
Temperatura zapłonu: **≥ 210 °C**
EAN: **5906395112524**

KO200

Lepkość kinematyczna w 40°C mm²/s: **98**
Wskaźnik lepkości: **110**
Temperatura płynięcia: **-14 °C**
Temperatura zapłonu: **230 °C**
EAN: **5906395112524**

Specyfikacje i Normy:

Klasa lepkości wg ISO VG: **100**
ISO: **L – DAB**
DIN 51506: **VD – L**
PN-91/C-96073



K-PDPG335

PODNOŚNIK DO PŁYT

Dane Techniczne

Wymiar: **130 x 50 x 17 cm**
Koła: **5 calowe z hamulcem**
Wytrzymała rama i centralnie umieszczona noga
Materiał wykonania: **Stal**
Minimalna wysokość: **1,40 m**
Maksymalna wysokość: **3,35 m**
Waga: **34/37 kg**
Maks. obciążenie: **68 kg**
EAN: **5906395112692**

Zagęszczarki

Od dwóch dekad na rynku, zagęszczarki Kaltmann są niekwestionowanym liderem w swojej kategorii, ustanawiając standard jakości. Nasze urządzenia, idealne zarówno dla profesjonalistów, jak i do użytku domowego, łączą w sobie niezawodność, wydajność i trwałość.

Zaprojektowane do różnorodnych zastosowań - od robót drogowych, przez układanie kostki brukowej, po prace krajobrazowe - nasze zagęszczarki są wyznacznikiem wysokiej jakości. Mocny silnik, łatwość konserwacji dzięki dostępnemu pasowi klinowemu i odsłoniętej wzbudnicy, to tylko niektóre z cech, które wyróżniają nas na tle konkurencji.

W Kaltmann rozumiemy, że wartość sprzętu mierzy się nie tylko wydajnością, ale także ceną. Dlatego nasze zagęszczarki oferują najlepszy stosunek jakości do ceny, czyniąc je doskonałym wyborem zarówno dla wykonawców, jak i ambitnych majsterkowiczów.

20 lat doskonałości,
na szczycie jakości i cen.





K-ZG50PROEU5 ZAGĘSZCZARKA

Dane techniczne
Silnik: **1-cylinder, 4-suwowy silnik OHV**
Moc: **2,85 kW**
Wymiary płyty: **49,5 x 32 cm**
Siła odśrodkowa: **8200 N**
maksymalny posuw: **15 cm/s**
Uderzenia na min.: **5900 vpm**
Głębokość zagęszczania: **20 cm**
Zbiornik paliwa: **1,6 l**
Waga netto: **48 kg**
EAN: **5900950300821**



K-ZG90PROEU5 ZAGĘSZCZARKA

Dane techniczne
Silnik: **1-cylinder, 4-suwowy silnik OHV**
Moc: **4,1 kW / 5,8 Hp**
Pojemność silnika: **196 cc**
Wymiary płyty: **54 x 43 cm**
Siła odśrodkowa: **16000 N**
Maksymalny posuw: **15 cm/min**
Częstotliwość wibracji: **4200 vpm**
Poziom wibracji: **16,25 m/s²**
Głębokość zagęszczania: **30 cm**
Zbiornik paliwa: **3,6 l, benzyna bezołowiowa (Pb E10)**
Rozruch: **manualny**
Waga netto: **84 / 89 kg**
EAN: **5906395112197**



K-ZG120PROEU5 ZAGĘSZCZARKA

Dane techniczne
Silnik: **1-cylinder, 4-suwowy silnik OHV**
Moc: **4,1 KW**
Pojemność silnika: **196 cc**
Wymiary płyty: **620 x 450 mm**
Siła odśrodkowa: **18000 N**
Maksymalny posuw: **15 cm/min**
Uderzenia na min. : **4200 vpm**
Głębokość zagęszczania: **40 cm**
Poziom wibracji: **16,25 m/s²**
Zbiornik paliwa: **3,6 l benzyna bezołowiowa**
Waga netto: **92,8 / 98 kg**
EAN: **5906395112289**



K-SW80VI EU5 STOPA WIBRACYJNA

Dane techniczne
Silnik: **1-cylinder, 4-suwowy silnik OHV**
Moc: **4,1 KW**
Pojemność silnika: **196 cc**
Wymiary stopy: **34,5 x 28,5 cm**
Siła odśrodkowa: **10000 N**
Skok stopy: **40 - 65 mm**
Uderzenia na min.: **450 - 650 vpm**
Głębokość zagęszczania: **12 cm**
Zbiornik paliwa: **2,8 l**
Zbiornik oleju: **0,6 l**
Waga netto: **80/82 kg**
EAN: **5900950301026**



GT-Corp z o.o.
ul. Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg

www.kaltmann.pl