


FLOM

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

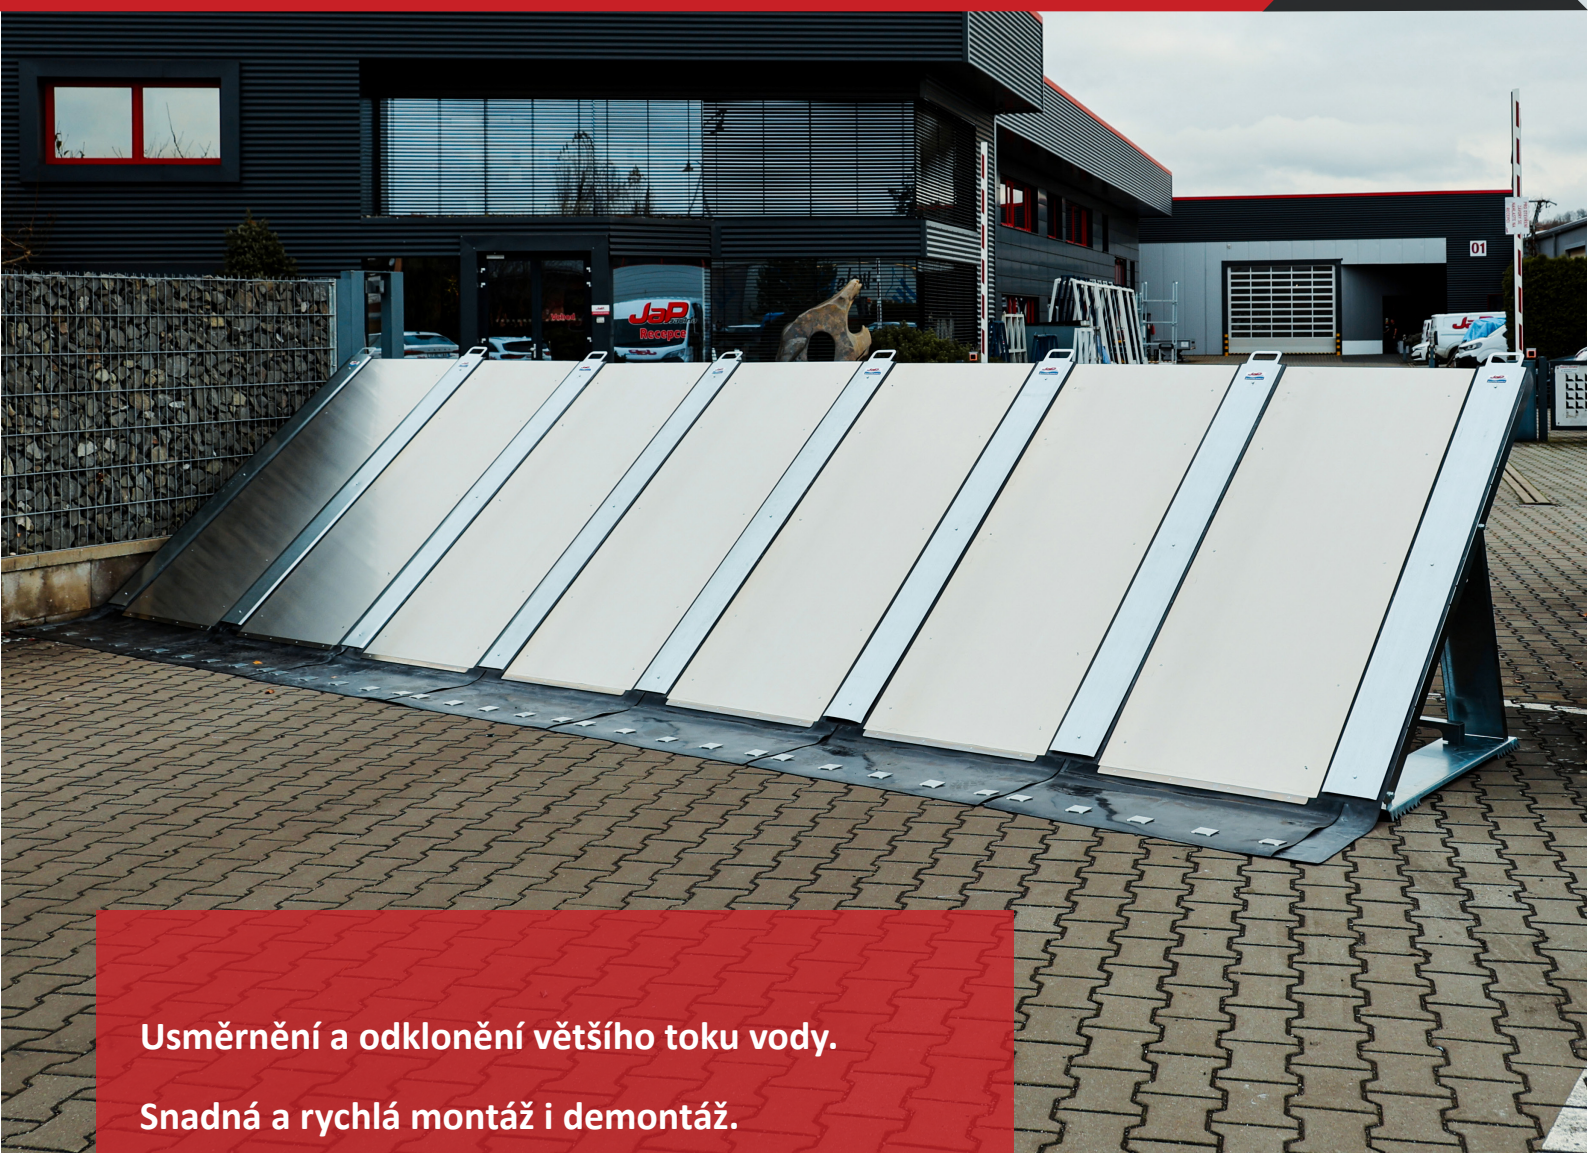

Usměrnění a odklonění většího toku vody.

Snadná a rychlá montáž i demontáž.

Nízká hmotnost dílů.

Vhodné pro krizové situace.

Nepotřebuje spodní stavbu.



EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Systém nevyžaduje budování spodní stavby, což výrazně snižuje náklady na instalaci. Jedná se o jednorázovou investici s možností opakovaného použití. Díky kompaktnímu designu je skladování ekonomické a prostorově nenáročné. V případě kontaktu se znečištěnou vodou není nutná ekologická likvidace, jako je tomu například u pytlů s pískem.

USKLADNĚNÍ

Všechny komponenty jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní se standardizovanými kontejnery a paletami. Systém je snadno přepravitelný a může být dodán přímo na místo instalace ve skladovacích kontejnerech, což výrazně zjednodušuje logistiku.

ÚDRŽBA

Po použití není třeba systém ekologicky likvidovat. Stačí jej opláchnout čistou vodou a opětovně uskladnit, čímž je připraven k dalšímu použití bez nutnosti náročné údržby.

SYSTÉMOVÁ VARIABILITA

Díky své vysoké variabilitě poskytuje zábrana efektivní a flexibilní ochranu proti vodě. Snadno se přizpůsobí různým situacím – je vhodná jak pro rovné úseky, tak pro zatáčky. Délku zábrany lze upravit podle konkrétních potřeb a podmínek dané lokality. Konstrukce umožňuje instalaci na různorodém povrchu.

VLASTNÍ TESTOVACÍ CENTRUM




Testovací centrum firmy JaP-Jacina je novým všestranným řešením pro testování různých protipovodňových systémů – liniového hrazení, mobilních zábran, vrat a dalších výrobků. Realizujeme zde zkoušky, certifikace i nezávislé ověřování funkčnosti výrobků v reálných podmínkách, které zákazníkům přinášejí jistotu, bezpečí a důvěru v každé nasazení.

Poskytujeme zcela nové možnosti pro testování odolnosti, pevnosti a propustnosti.

RYCHLÁ INSTALACE

Jednoduchý montážní systém a nízká hmotnost dílů výrazně usnadňují a urychlují sestavení zábrany.

V případě rozsáhlejších projektů je možné zajistit výrobu speciálních skladovacích a přepravních kontejnerů, které umožňují efektivní a rychlou dopravu systému přímo na místo nasazení při povodních.

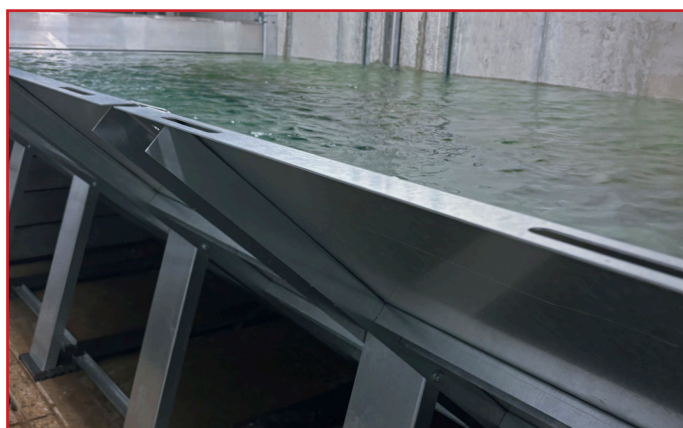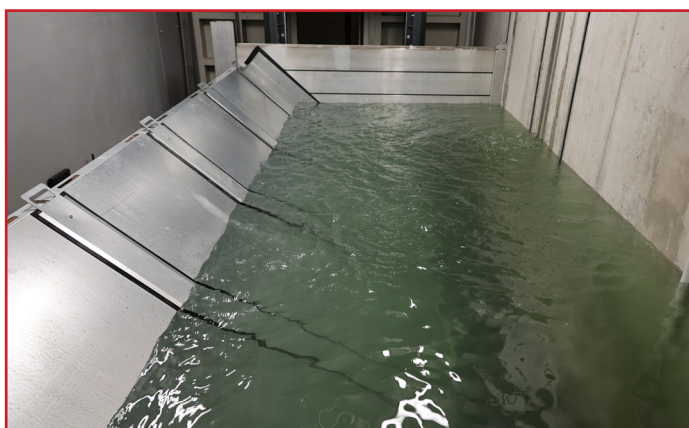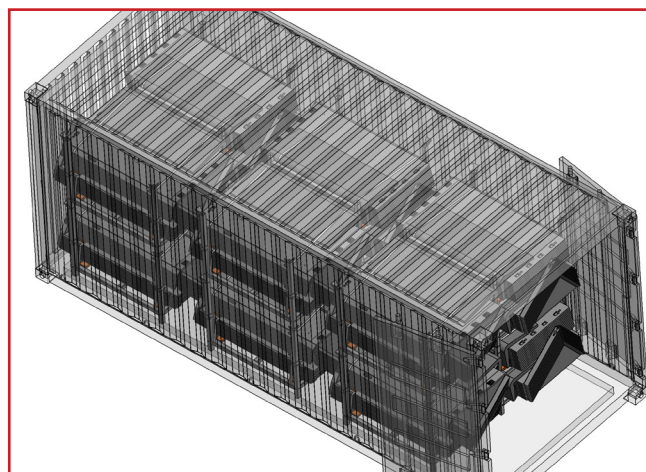

FLOM 1300



www.jap-jacina.cz




+ 420 326 773 454



info@jap-jacina.cz

FLOM 500


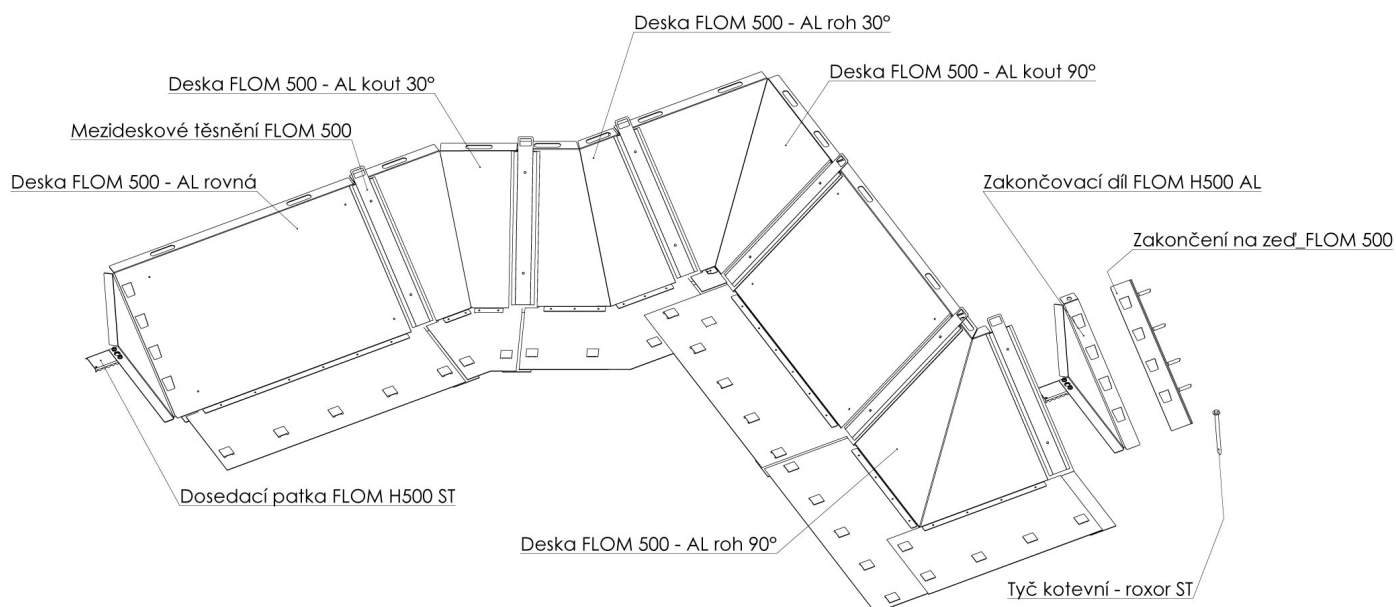


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Maximální výška vodního sloupce	500 mm
Minimální šířka otvoru	1700 mm
Rozteč systému	1420 mm
Hmotnost nejtěžšího dílu	20 kg
Rychlost montáže	30 m zábrany = 4 osoby za 10 minut
Materiál	Guma Pozinkovaná ocel Hliníková slitina



FLOM 700

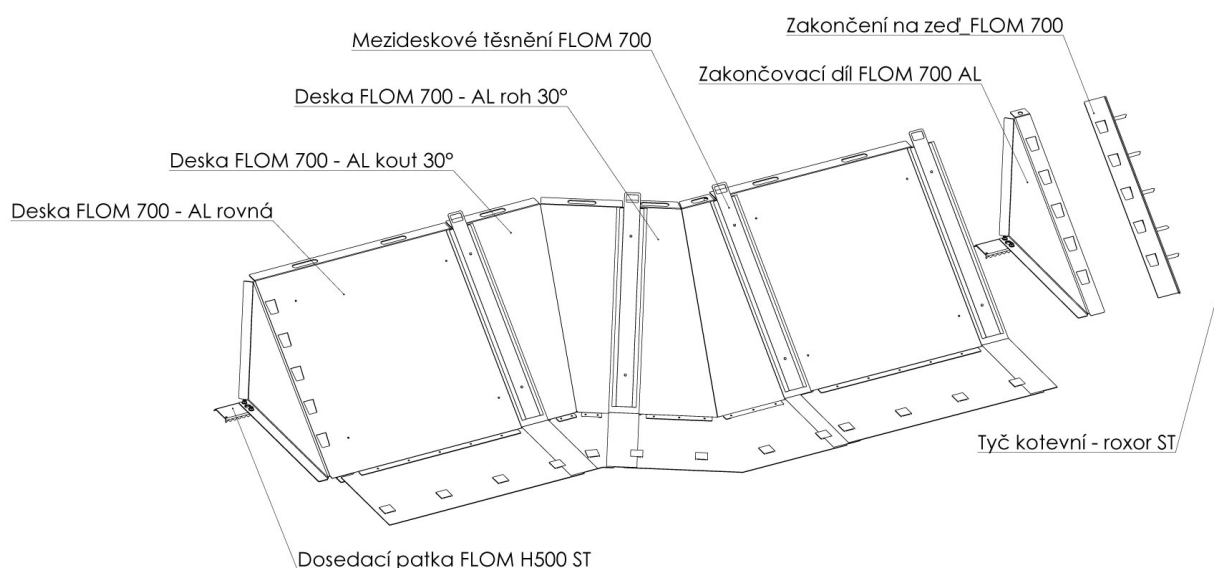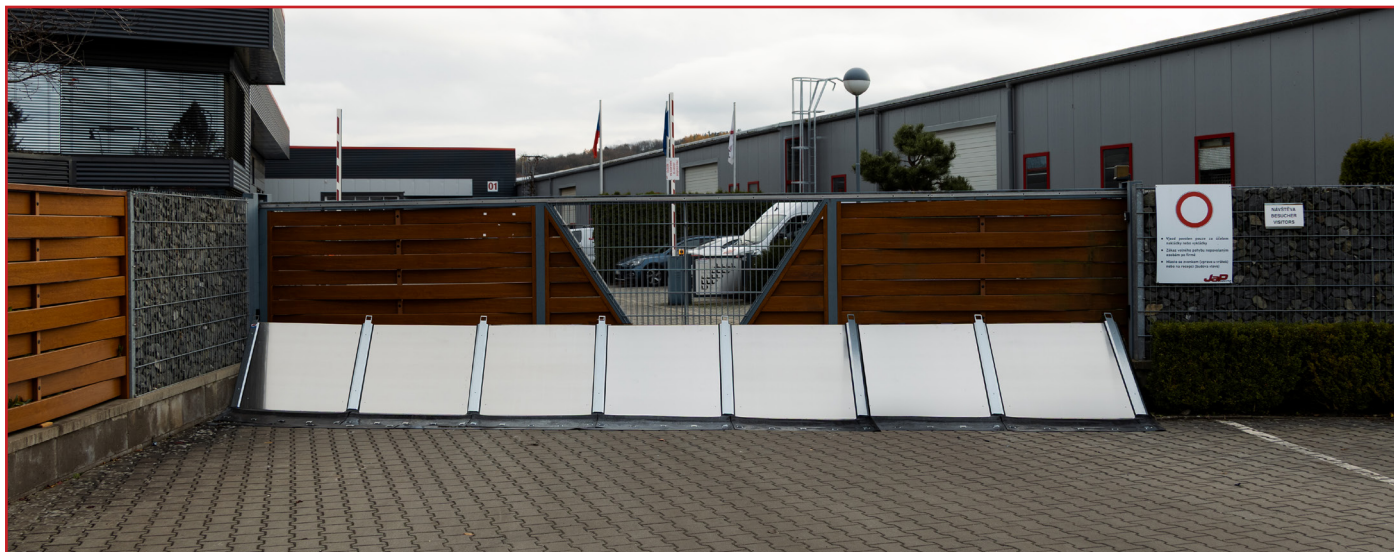


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Maximální výška vodního sloupce	700 mm
Minimální šířka otvoru	1400 mm
Rozteč systému	1120 mm
Hmotnost nejtěžšího dílu	21 kg
Rychlost montáže	30 m zábrany = 4 osoby za 12 minut
Materiál	Guma Pozinkovaná ocel Hliníková slitina



FLOM 1300

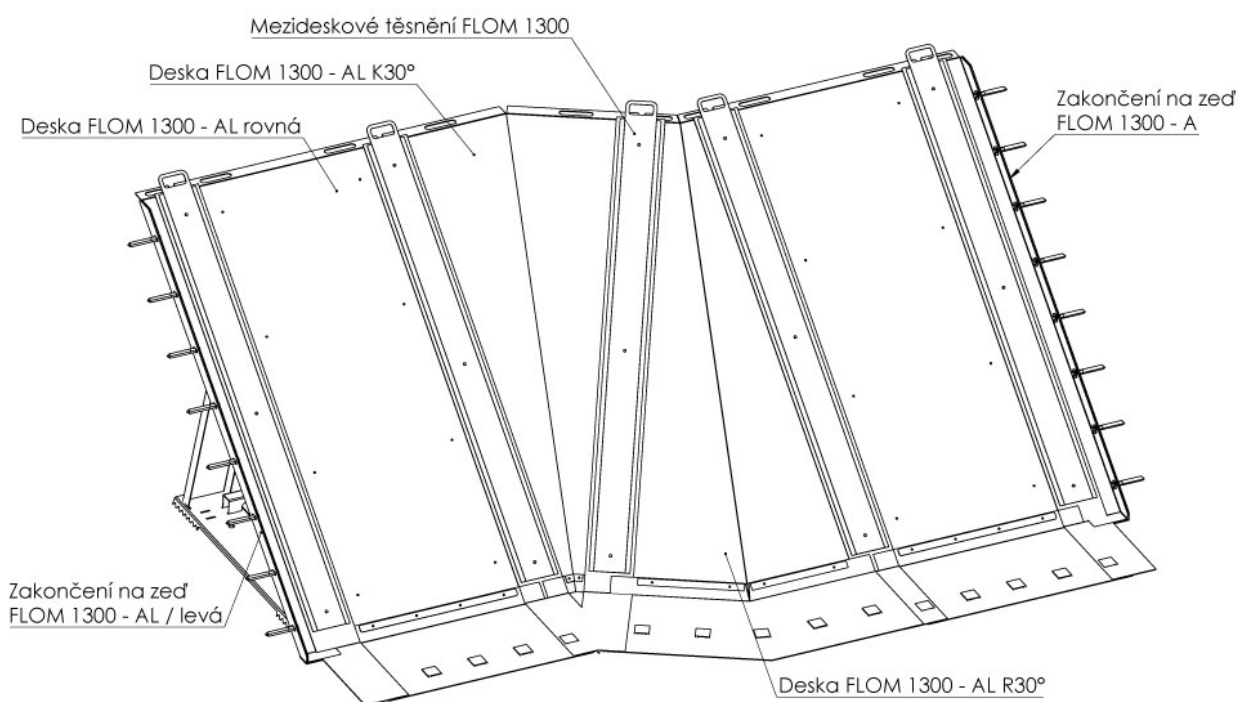

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Maximální výška vodního sloupce	1300 mm
Minimální šířka otvoru	1200 mm
Rozteč systému	960 mm
Hmotnost nejtěžšího dílu	28 kg
Rychlost montáže	30 m zábrany = 4 osoby za 20 minut
Materiál	Guma Pozinkovaná ocel Hliníková slitina



Mobilní zábrana FLOM je ideální pro kraje, města a správce povodí hledající spolehlivou ochranu před povodněmi a přívalovými dešti. Díky skladování v kontejnerech nebo na paletách lze systém rychle aktivovat tam, kde je potřeba. Vhodný také pro záchranné složky, průmyslové podniky a logistická centra k ochraně majetku a infrastruktury.

POROVNÁNÍ FLOM X PYTLE S PÍSKEM

Parametr (30 m stěna)	FLOM 500	Pytle s pískem
Délka protipovodňové stěny	30 m	30 m
Počet osob pro stavbu	4	4
Čas výstavby	10 min	14 h
Použití	jednorázová investice	opakovaná investice = jednorázové použití

Parametr (30 m stěna)	FLOM 700	Pytle s pískem
Délka protipovodňové stěny	30 m	30 m
Počet osob pro stavbu	4	4
Čas výstavby	12 min	19 h
Použití	jednorázová investice	opakovaná investice = jednorázové použití

Parametr (30 m stěna)	FLOM 1300	Pytle s pískem
Délka protipovodňové stěny	30 m	30 m
Počet osob pro stavbu	4	4
Čas výstavby	20 min	36 h
Použití	jednorázová investice	opakovaná investice = jednorázové použití

Další nabízená řešení protipovodňové ochrany:

012025.0448CZ



MOBILNÍ ZÁBRANA:
INOVA AL



MOBILNÍ ZÁBRANA:
FLOM



PASIVNÍ
BARIÉRA



VODOTĚSNÉ DVEŘE:
PPD



VODOTĚSNÁ
VRATA



ANTIKONTAMINAČNÍ
BARIÉRA



MOBILNÍ ZÁBRANA:
JPZ



ATYPICKÁ
VODOTĚSNÁ ŘEŠENÍ

