

Alumatte Standard 12 mm mit Gummieinlage



Außenbereich



Hohe Beanspruchung



Drainage



Schmutzabkratzer



Rollstuhlfreundlich



Kältebeständig

BESCHREIBUNG


Aufrollbare Eingangsmatte mit Gummieinlage und einer Gesamthöhe von 12 mm. Die speziell gerundete Oberfläche sorgt für die bestmögliche Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, da der Schuh tiefer in die Matte eingreift. Unterseite der Matte mit Trittschalldämmung.

TRÄGERPROFIL	Aluminium Natur Höhe 9 mm x 24 mm Breite
EINLAGE	Gummieinlage
BRANDVERHALTEN	Normal entflammbar auf Anfrage in CFL – S 1 Lieferbar
VERBINDUNG DER ELEMENTE	Edelstahlseil ø 1,8 mm
VERSCHLUSS	Rostfreier Spezialnippel mit Edelstahlinbusschraube
PROFILABSTAND	Gummi 5 mm
UNTERSEITE DER MATTE	Akustikflies
GESAMTHÖHE	12 mm - mit Akustikflies
GEWICHT	10 kg/m ²
GUMMIFARBE	schwarz
KLEBER	PU 045 Tremco Illbruck / 1 Komponenten - Dichtstoff auf Polyurethanbasis
DYNAMISCHE BELASTUNG	1500 kg/1 dm ²
RUTSCHFESTIGKEIT	rutschhemmende Eigenschaft R 9

BEFAHRBARKEIT

- Kinderwagen
- Rollstühle
- Einkaufswagen
- Transportkarren

QUERSCHNITT

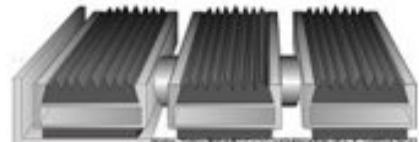

Alumatte Standard - Gummi Höhe 12 mm

**UNSER PROFI-TEAM BERÄT SIE
GERNE AUSFÜHLICH!**