

Alumatte Robust 17 mm mit Ripseinlage



Innenbereich



Eingangshalle



Hohe Beanspruchung



Drainage



Absorption



Rollstuhlfreundlich



Feuerresistant CFL-S1
(auf Anfrage)

BESCHREIBUNG


Aufrollbare Eingangsmatte mit Ripseinlagen und einer Gesamthöhe von 17 mm. Die speziell gerundete Oberfläche sorgt für die bestmögliche Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, da der Schuh tiefer in die Matte eingreift. Unterseite der Matte mit Trittschalldämmung.

TRÄGERPROFIL	Aluminium Natur Höhe 11,5 mm × 36 mm Breite
EINLAGE	Rips-strapazierfähige Ripseinlage
BRANDVERHALTEN	Normal entflammbar, auf Anfrage in CFL –S 1 lieferbar
VERBINDUNG ELEMENTE	Edelstahlseil ø 2 mm
VERSCHLUSS	Messing verchromt Zylinder mit Schraubklemme
PROFILABSTAND	Gummi 5 mm oder 3 mm
UNTERSEITE DER MATTE	Gummistreifen
GESAMTHÖHE	19 mm - mit Gummistreifen
GEWICHT	18 kg/m ²
RIPSFARBEN	anthrazit, schwarz, grau , blau, braun
GUMMIEINLAGE	schwarz
BÜRSTENLEISTEN	schwarz, grau, rot, gelb, blau, braun
KLEBER	PU 045 Tremco Illbruck / 1 Komponenten Dichtstoff auf Polyurethanbasis
DYNAMISCHE BELASTUNG	2000 kg/1 dm ²
RUTSCHFESTIGKEIT	rutschhemmende Eigenschaft R 11

BEFAHRBARKEIT

- Kinderwagen
- Rollstühle
- Einkaufswagen
- Transportkarren

QUERSCHNITT

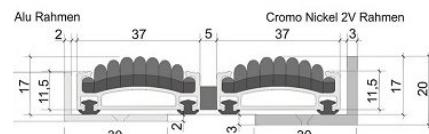

Alumatte Robust - Rips Höhe 17 mm

UNSER PROFI-TEAM BERÄT SIE
GERNE AUSFÜHLICH!

Ihr Partner mit Profil.

stehdrauf