

Alumatte Robust 13 mm mit Ripseinlage



-  Innenbereich
-  Eingangshalle
-  Hohe Beanspruchung
-  Drainage
-  Absorption
-  Rollstuhlfreundlich
-  Feuerresistent CFL-S1 (auf Anfrage)

BESCHREIBUNG


Aufrollbare Eingangsmatte mit Ripseinlagen und einer Gesamthöhe von 13 mm. Die speziell gerundete Oberfläche sorgt für die bestmögliche Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, da der Schuh tiefer in die Matte eingreift. Unterseite der Matte mit Trittschalldämmung.

| | |
|--------------------------------|--|
| TRÄGERPROFIL | Aluminium Natur Höhe 17 mm × 36 mm Breite |
| EINLAGE | Rips-strapazierfähige Ripseinlage |
| BRANDVERHALTEN | Normal entflammbar, auf Anfrage in CFL – S 1 lieferbar |
| VERBINDUNG DER ELEMENTE | Edelstahlseil ø 2 mm |
| VERSCHLUSS | Messing verchromt Zylinder mit Schraubklemme |
| PROFILABSTAND | Gummi 5 mm oder 3 mm |
| UNTERSEITE DER MATTE | Gummistreifen |
| GESAMTHÖHE | 15 mm - mit Gummistreifen |
| GEWICHT | 14 kg/m ² |
| RIPSFARBEN | anthrazit, schwarz, grau, blau, braun |
| KLEBER | PU 045 Tremco Illbruck / 1 Komponenten Dichtstoff auf Polyurethanbasis |
| DYNAMISCHE BELASTUNG | 2000 kg/1 dm ² |
| RUTSCHFESTIGKEIT | rutschhemmende Eigenschaft R 11 |

BEFAHRBARKEIT

- Kinderwagen
- Rollstühle
- Einkaufswagen
- Transportkarren

QUERSCHNITT

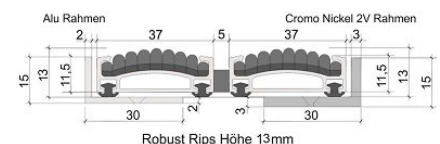

Alumatte Robust - Rips Höhe 13 mm

**UNSER PROFI-TEAM BERÄT SIE
GERNE AUSFÜHRLICH!**