

Alumatte Robust 13 mm mit Gummieinlage



Außenbereich



Hohe Beanspruchung



Drainage



Rollstuhlfreundlich



Kältebeständig

BESCHREIBUNG


Aufrollbare Eingangsmatte mit Gummieinlage und einer Gesamthöhe von 13 mm. Die speziell gerundete Oberfläche sorgt für die bestmögliche Grobschmutzaufnahme. Unterseite der Matte mit Trittschalldämmung.

TRÄGERPROFIL	Aluminium Natur Höhe 11,5 mm × 36 mm Breite
EINLAGE	Gummieinlage
BRANDVERHALTEN	Normal entflammbar
VERBINDUNG DER ELEMENTE	Edelstahlseil ø 3 mm
VERSCHLUSS	Rostfreier Spezialnippel mit Edelstahlinbusschraube
PROFILABSTAND	Gummi 5 mm
UNTERSEITE DER MATTE	Gummistreifen
GESAMTHÖHE	5 mm - mit Gummistreifen
GEWICHT	16 kg/m ²
GUMMIEINLAGE	anthrazit, schwarz, grau, blau, braun
KLEBER	BONIKOL MG / Naturkautschuk-Lösung
DYNAMISCHE BELASTUNG	2000 kg/1 dm ²

BEFAHRBARKEIT

- Kinderwagen
- Rollstühle
- Einkaufswagen
- Transportkarren

QUERSCHNITT

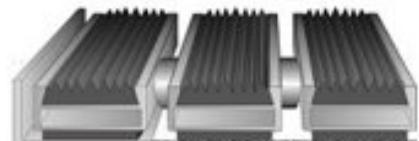

Alumatte Robust - Gummi 13 mm

UNSER PROFI-TEAM BERÄT SIE
GERNE AUSFÜHLICH!