


Felhasználói kézikönyv

1 A termék bemutatása:

A kettős töltő dokkolót kifejezetten az X-One sorozatú vezérlők töltésére terveztük a TYX-0612 akkumulátorcsomag beszerelése után. Egyszerre 2 vezérlőt tud tölteni. Az intelligens mikrovezérlési technológiát alkalmazzuk az áramkörök kezelésére, és piros és zöld LED kijelzőt terveztünk, piros lesz töltéskor, és zöld lesz, ha teljesen feltöltődik vagy nincs töltés. A szerkezet és a megjelenés jól megtervezett és egyedi, és a vezérlők könnyen feltölthetők és elhelyezhetők; a játék játékosok számára elengedhetetlen. A kettős töltő dokkoló hátulján lévő kimeneti port a MICRO 5PIN szabványos port, amely 5V-os DC bemeneti feszültséggel van alkalmazva, és képes elérni az X-One konzol USB-interfészéből, a számítógép USB-interfészéből vagy más 5V-os hálózati töltőkből származó áramellátást; nincs szükség speciális tápegységre; ez a termék a speciális Ni-MH akkumulátorok töltésének kezelésére szolgáló IC áramköri séma szerint készült; a túlfeszültség-védelem, a túláramvédelem és a kimeneti rövidzárlat-védelem funkcióival ez a termék biztosíthatja a vezérlők, a nikkal-fémhidrid akkumulátorok és az asztali töltők töltésének biztonságát.

2 Termékdiagram:

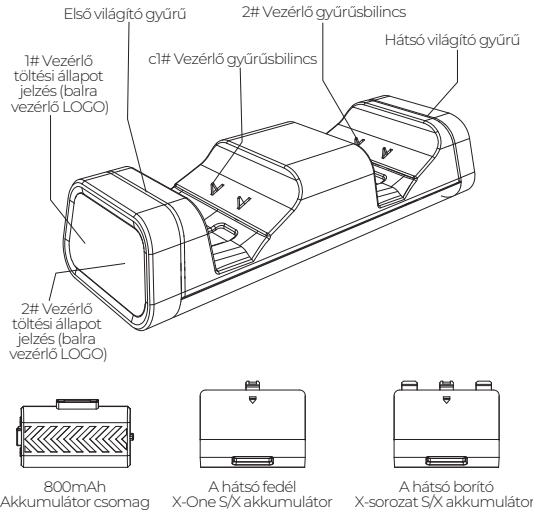

3 A termék jellemzői:

1. DC 5V 1A tápegység; a bemeneti interfész egy szabványos MICRO port, és USB-MICRO töltőkábelrel és Ni-MH akkumulátorral is fel van szerelve, ami nagyon kényelmes használatot tesz lehetővé.
2. A beépített áramkör a bemeneti feszültség túlfeszültség-védelmi funkcióval is rendelkezik, így biztosítva, hogy a tápellátás automatikusan lekapcsolható legyen, ha a bemeneti feszültség magasabb, mint 6,5V;
3. Ezt a terméket a speciális Ni-MH akkumulátorok töltésirányítására szolgáló IC áramköri séma szerint tervezték. A Ni-MH akkumulátor automatikusan leállítja a töltést, amikor az akkumulátor feszültsége eléri a következő értékeket

2,85V töltés közben, így a vezérlő és a Ni-MH akkumulátorcsomag hatékonyan védhető; ezenkívül ez a termék túlfeszültség-védelemmel, túláramvédelemmel, kimeneti rövidzárlat-védelemmel és polaritás-védelemmel is rendelkezik.

4. A vezérlő akkumulátorcsomag töltési állapotát az előlő kijelzőpanel LED-es jelzőfénye vagy az előlő és hátsó világító gyűrűk kibocsátó színe alapján intuitív módon megismerheti.

4 Termékleírások:

1. Bemenet: USB DC 5V/1A (a mellékelt USB-kábelrel keresztül csatlakoztatható a vezérlőhöz).
2. Kimenet: DC 2,4V 350mA*2.
3. A termék töltési árama: az egyetlen vezérlő maximális töltési árama elérheti a 300 mA-350 mA-t, ha a bemeneti teljesítmény eléri az 5V 1A-t; a maximális töltési áram 300 mA lehet, ha két vezérlő egyszerre töltődik.
4. Töltési időtartam: körülbelül 3,5-4 óra (800 mAh akkumulátorkapacitással mérve, két vezérlő egyidejű töltése és 1A-nál nagyobb vagy azzal egyenlő bemeneti áram esetén).
5. A termék anyaga: ABS
6. Tartozékok: 1 USB-MICRO töltőkábel, 2 Ni-MH akkucsomag, 2 pattintott borítás minden egyes akkucsomag akkumulátorához (ez a kézikönyv nem kap más értesítést, ha a tartozékok tényleges típusa és mennyisége a rendelési követelmények miatt megváltozik).

5 Használati utasítás:

1. A vezérlő és a dokkoló USB-MICRO kábelrel van összekötve. Ha a vezérlő nincs elhelyezve, a két vezérlő LOGO-ja és a két világító gyűrű piros és zöld lámpája egyszer felvillan, majd a zöld fény világít.
2. Telepítse a Ni-MH akkumulátorcsomagot az X-B megfelelő vezérlőre, és szerelje fel a megfelelő akkumulátor hátsó fedelét, majd

helyezze a vezérlőt a két vezérlő elakadái helyzetébe kézzelállban (a vezérlő előlapja előre néz), hogy az akkumulátor két érintkezője az akkumulátor oldalán az alapon lévő két rugóval egy vonalban legyen az akkumulátor töltéséhez. A két vezérlő LOGO-ja a kettős töltő dokkoló előlő részén a töltés során piros színű, valamint az előlő és hátsó két világító gyűrű piros színű.

3. Amikor az akkumulátorcsomag teljesen feltöltődött, a kettős töltő dokkoló előtt lévő két vezérlő LOGO-ja pirosról hosszú zöld fényre változik, ami azt jelenti, hogy a megfelelő vezérlő Ni-MH akkumulátora teljesen feltöltődött, (a bal oldali 1# vezérlő LOGO-ja megfelel az előlő 1# vezérlő töltésszelzésének; a jobb oldali 2# vezérlő LOGO-ja megfelel az előlő 2# vezérlő töltésszelzésének; a hátsó és előlő világító gyűrű pirosról zöldre vált).

6 Figyelem:

- 1.Kérjük, hogy a terméket használat közben vízszintes asztalra és jól szellőző helyre tegye.
- Kérjük, használja a termékhez mellékelt USB-kábelrel.
3. Ha a kettős töltő dokkoló töltéséhez USB-töltőt használ, a töltő előírt specifikációja 5V 1A; rendellenes töltés vagy rendellenes fényjelzés fordulhat elő, ha az áramellátási áram alacsonyabb, mint ez a specifikáció.
4. Kérjük, hogy a termék tisztításához száraz ruhát használjon. Ne törölje ezt a terméket vízzel vagy alkohollal.
5. Kérjük, hogy a termék tisztítása közben válassza le ezt a terméket az X-B vezérlőről vagy az USB tápegységről.
6. Ha ezt a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni, kérjük, húzza ki a termékhez csatlakoztatott perifériákat és az egyes portok bemeneti csatlakozóit.
7. Ezt a terméket tilos páras vagy forró környezetben tárolni vagy használni.
8. Ha ez a termék nedves, átázott vagy eltört, kérjük, hagyja abba a használatát, és azonnal küldje el a professzionális karbantartó részlegnek javításra, ne szerelje szét saját maga.
9. Kérjük, tartsa ezt a töltő dokkolót és tartozékait gyermekektől távol.