



Lietotāja rokasgrāmata

1 Produkta ieviešana:

Dubultā uzlādes doks ir īpaši izstrādāts X-One sērijas kontrolieru uzlādei pēc mūsu akumulatora TYX-0612 uzstādīšanas. Tā var uzlādēt 2 kontrolierus vienlaicīgi. Ķēžu pārvaldībai tiek izmantota intelīgentā mikrokontroles tehnoloģija, un ir izstrādāts sarkans un zaļš LED indikators, kas uzlādes laikā būs sarkans un zaļš, kad uzlāde ir pilnīga vai nav uzlādes. Struktūra un izskats ir labi izstrādāti un unikāli, un kontrolierus ir viegli uzlādēt un novietot; tas ir nepieciešams spēļu spēlētājiem. Izejas ports dubultās uzlādes doka aizmugurē ir MICRO 5PIN standarta ports, kas tiek izmantots ar līdzstrāvas 5 V ieejas spriegumu un var nodrošināt barošanu no X-One konsoles USB interfeisa, datora USB interfeisa vai citiem 5 V tikla lādētājiem; nav nepieciešams īpašs barošanas avots; šis izstrādājums ir izstrādāts saskaņā ar IC shēmas shēmu īpašu Ni-MH akumulatoru uzlādes pārvaldībai; ar pārsprieguma aizsardzības, pārslodzes aizsardzības un izejas issavienojuma aizsardzības funkcijām šis izstrādājums var nodrošināt kontrolieru, niķeļa-metāla hidrīda akumulatoru un galda lādētāju uzlādes drošību.


2 Produkta diagramma:

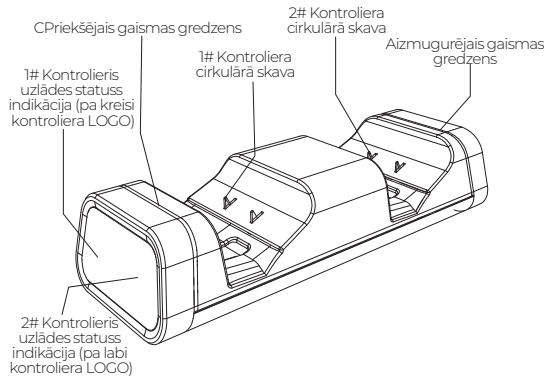

800 mAh Akumulators



Aizmugurējais vāks X-One S/X akumulatora X sērijas S/X akumulators



Aizmugurējais vāks X-One S/X akumulatora X sērijas S/X akumulators

3 Produkta īpašības:

1. DC 5 V 1A barošanas avots; ieejas interfeiss ir standarta MICRO ports, un tas ir aprīkots arī ar USB MICRO uzlādes kabeli un Ni-MH akumulatoru, kas ir ļoti ērts lietošanā.
2. Iebūvētā shēmā ir iestrādāta arī ieejas sprieguma aizsardzības funkcija pret pārspriegumu, lai nodrošinātu automātisku strāvas atslēgšanos, ja ieejas spriegums ir lielāks par 6,5 V;
3. Šis izstrādājums ir izstrādāts saskaņā ar integrālās shēmas shēmu īpašu Ni-MH akumulatoru uzlādes pārvaldībai. Ni-MH akumulatora uzlāde tiek automātiski pārtraukta, kad akumulatora spriegums sasniedz šādu līmeni

- 2,85 V uzlādes laikā, lai efektīvi aizsargātu kontrolieri un Ni-MH akumulatoru komplektu; turklāt šis izstrādājums ir aprīkots arī ar pārsprieguma aizsardzību, aizsardzību pret pārslodzi, aizsardzību pret pārslodzi, izejas issavienojuma aizsardzību un pret polaritātes aizsardzību.
4. Vadītāja akumulatora komplekta uzlādes stāvokli var intuitīvi uzzināt, izmantojot priekšējā displeja paneļa LED indikatora gaismu vai priekšējā un aizmugurējā gaismas gredzena izstarotās krāsas.

4 Produkta specifikācijas:

1. Ieejas dati: USB DC 5V/1A (savienots ar kontrolieri, izmantojot pievienoto USB kabeli).
2. Izvads: DC 2,4 V 350 mA*2.
3. Izstrādājuma uzlādes strāva: viena kontroliera maksimālā uzlādes strāva var sasniegt 300 mA-350 mA, ja ieejas jauda sasniedz 5V 1A; maksimālā uzlādes strāva var būt 300 mA, ja vienlaikus tiek uzlādēti divi kontrolieri.
4. Uzlādes ilgums: aptuveni 3,5-4 stundas (mērīts, ja akumulatora ietilpība ir 800 mAh, pieņemot, ka divi kontrolieri tiek uzlādēti vienlaicīgi un ieejas strāva ir lielāka vai vienāda ar 1A).
5. Izstrādājuma materiāls: MATERIĀLS: ABS
6. Piederumi: ABS: (Šī rokasgrāmata netiks paziņota citādi, ja faktiskais piederumu veids un daudzums tiks mainīts pasūtījuma prasību dēļ). 6.

5 Lietošanas instrukcija:

1. Kontrolieris un dokstacija ir savienoti ar USB MICRO kabeli. Ja kontrolieris nav novietots, divu kontrolieru LOGO un divu gaismas gredzenu sarkanās un zaļās lampiņas mirgo vienu reizi, un pēc tam iedegas zaļā gaisma.
2. Uzlieciet Ni-MH akumulatoru uz atbilstošajiem X-B kontrolieriem un uzlieciet atbilstošā akumulatora aizmugurējo vāciņu, pēc tam.

- novietojiet kontrolieri līdz divu kontrolieru iestrēgšanas pozīcijai rokas stiepiena veidā (kontroliera priekšpuse ir vērsta uz priekšu), lai akumulatora pusē būtu divi kontakti, kas saskaņoti ar divām atspērēm uz pamatnes, lai uzlādētu akumulatoru. Uzlādes laikā divu kontrolieru LOGO priekšpusē dubultās uzlādes dokā ir sarkanā krāsā, un divi gaismas gredzeni priekšpusē un aizmugurē ir sarkanā krāsā.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, divu kontrolieru LOGO divu kontrolieru priekšpusē dubultās uzlādes dokā no sarkanās krāsas mainīsies uz garu zaļu gaismu, kas nozīmē, ka attiecīgā kontroliera Ni-MH akumulators ir pilnībā uzlādēts (kreisais 1# kontroliera LOGO atbilst priekšējā 1# kontroliera uzlādes indikācijai; labais 2# kontroliera LOGO atbilst priekšējā 2# kontroliera uzlādes indikācijai; aizmugurējais un priekšējais luminiscējošais gredzens no sarkanās krāsas kļūs zaļi).

6 Uzmanība:

1. Lūdzu, lietošanas laikā novietojiet šo produktu uz līdzenas galda un labi vēdināmā vietā. Lūdzu, izmantojiet šim produktam pievienoto USB kabeli.
3. Ja dubultās uzlādes doka uzlādei tiek izmantots USB lādētājs, nepieciešamā lādētāja specifikācija ir 5 V 1 A; ja barošanas strāva ir mazāka par šo specifikāciju, var notikt nepareiza uzlāde vai neparasts gaismas displejs.
4. Lai netīrītu šo izstrādājumu, izmantojiet sausu drānu. Netīriet šo izstrādājumu ar ūdeni vai spirtu.
5. Tirot šo izstrādājumu, lūdzu, atvienojiet to no X-B kontroliera vai USB barošanas avota.
6. Ja šo izstrādājumu ilgstoši neizmanto, lūdzu, atvienojiet perifērijas ierīces un katra šim izstrādājumam pieslēgtā porta ieejas kontaktdakšas.
7. Šo izstrādājumu aizliegts uzglabāt vai lietot mitrā vai karstā vidē.
8. Ja šis izstrādājums ir slapjš, piesūcināts vai salūzis, lūdzu, pārtrauciet tā lietošanu un nekavējoties nosūtiet to profesionālai tehniskās apkopes nodaļai remontam, neizjauciet to paši.
9. Lūdzu, glabājiet šo uzlādes doku un piederumus bērniem nepieejamā vietā.