


Používateľská príručka

1 Úvod do výroby:

Akumulátor TYX-0633 je Ni-MH akumulátor, ktorý je kompatibilný s ovládačmi série X. Tento batériový blok je navrhnutý na základe potrieb batérií riadiacich jednotiek série X, ktoré sa môžu inštalovať priamo do priestoru pre batérie riadiacej jednotky série X na účely napájania. Tento výrobok je vybavený aj nabíjacím káblom USB, ktorý možno použiť na pohodlné nabíjanie súpravy batérií po pripojení k portu TYPE-C súpravy batérií cez port USB (DC 5 V). V tejto súprave batérií je prijaté štandardné vstupné napätie DC 5V, na ktoré sa spolieha napájanie z rozhrania USB konzol série X, rozhrania USB počítačov alebo rozhrania USB iných 5V napájacích adaptérov. Nie je potrebné používať zariadenie konzoly série X a jej špeciálny napájací zdroj. Tento praktický výrobok má nový vzhľad, je ľahký a praktický, jednoducho a pohodlne sa používa.

2 Schéma produktu:

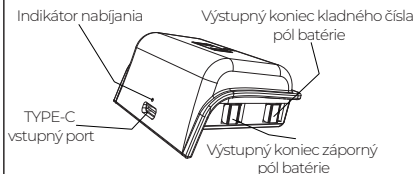

3 Vlastnosti produktu:

1. Kapacita batérie tohto výrobku je 1200 mAh.
2. Maximálny nabíjací prúd je 450mA. Vo všeobecnosti sa dá úplne nabiť po 3-3,5 hodinách;
3. Tento výrobok je schopný ochrany proti prehriatiu. Keď teplota povrchu batérie prekročí 50 ± 5 °C, nabíjanie sa zastaví, aby sa zabránilo poškodeniu batérie vysokou teplotou;
4. Je vybavený vstavanou poistkou proti preťaženiu s funkciou nadprúdovej ochrany, ktorá automaticky preruší výstup, keď výstupný prúd akumulátora prekročí 1,5 A.
5. Počas nabíjania bude svietiť červená kontrolka a po úplnom nabití batérie sa rozsvieti zelená kontrolka.

4 Návod na použitie:

1. Spôsob inštalácie batérie:
Nainštalujte batériu do ovládača (vložte batériu do otvoru pre batériu).
2. Spôsob nabíjania:
Použite nabíjací kábel USB tohto výrobku. Najprv vložte port TYPE-C nabíjacieho kábla do súpravy batérií, potom vložte port USB do konektora USB nabíjačky (DC 5V 1A) alebo konzoly série X; súpravu batérií možno nabíjať po sprístupnení napájania nabíjačky alebo konzoly série X. Používatelia môžu hrať hry, keď sa batériový blok nainštalovaný v ovládači nabíja.

5 Špecifikácie produktu:

1. Rozsah použitia: je použiteľný pre riadiace jednotky série X.
2. Nabíjacie napätie: DC 5V.
3. Nabíjací prúd akumulátora: 500mA±50mA.
4. Výstupné napätie akumulátora: DC 2,4 V
5. Menovitý výstupný prúd súpravy batérií: Batériový akumulátor: 700 mA
6. Kapacita akumulátora: 1200 mAh.
7. Materiál a špecifikácia batérie: 4/5, AA, Ni-MH.

8. Veľkosť výrobku: 56 mm * 41 mm * 26 mm.
9. Hmotnosť výrobku: 57 g.
10. Príslušenstvo výrobku: USB nabíjací kábel 1ks.
11. Požiadavky na nabíjačku: DC 5V 1A.
12. Čas nabíjania batérie je menej ako 3,5 hodiny.

6 Záležitosti vyžadujúce pozornosť:

1. Vstupné napätie musí byť stabilné štandardné napätie DC 5V; výstupný prúd zdroja by mal byť ≥ 1 A a teplota prostredia musí byť 0-40 °C.
2. Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať a pošlite ho na opravu odbornému personálu údržby, nerozoberajte ho sami.
3. Ak sa do výrobku dostane voda, vysušte ho na vzduchu. Nevystavujte tento výrobok slnku ani ho neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla.
4. Výrobok neotierajte chemickými činidlami.
5. Nepoškriabte tento výrobok ostrými predmetmi ani do neho neudierajte tvrdými predmetmi.