


Manual de utilizare

1 Introducere în producție:

Pachetul de baterii TYX-0633 este un pachet de baterii Ni-MH, compatibil cu controlerlele X-Series. Acest pachet de baterii este proiectat pe baza nevoilor de baterii ale controlerelor X-Series, care pot fi instalate direct în compartimentul bateriei controlerului X-Series pentru alimentarea cu energie. Acest produs este echipat, de asemenea, cu un cablu de încărcare USB, care poate fi utilizat pentru a încărca pachetul de baterii după conectarea cu portul TYPE-C al pachetului de baterii prin portul USB (DC 5V) convenabil. Tensiunea de intrare DC 5V standard este adoptată în acest pachet de baterii, bazându-se pe care sursa de alimentare poate fi accesată de la interfața USB a consolelor X-Series, interfața USB a computerelor sau interfața USB a altor adaptoare de alimentare de 5V. Nu este necesară utilizarea echipamentului consolei X-Series și a sursei sale de alimentare dedicate. Acest produs practic este nou în aspect, ușor și la îndemână, simplu și convenabil de utilizat.

2 Diagrama produsului:

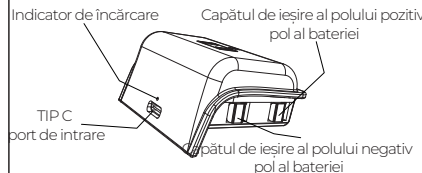

3 Caracteristicile produsului:

1. Capacitatea bateriei acestui produs este de 1200mAh.
2. Curentul maxim de încărcare este de 450mA. În general, acesta poate fi încărcat complet după 3-3,5 ore;
3. Acest produs este capabil să protejeze împotriva supratemperaturii. Când temperatura suprafeței bateriei depășește 50 ± 5 °C, încărcarea va fi oprită pentru a preveni deteriorarea bateriei de către temperatura ridicată;
4. Este echipat cu siguranță de protecție la suprasarcină încorporată cu funcția de protecție la supracurent, care taie automat ieșirea atunci când curentul de ieșire al bateriei depășește 1,5 A.
5. Lumina roșie va fi aprinsă în timpul încărcării, iar lumina verde va fi aprinsă după ce bateria este complet încărcată

4 Instrucțiuni de utilizare:

1. Metoda de instalare a bateriei:
Instalați pachetul de baterii pe controler (așezați bateria în locașul bateriei).
2. Metoda de încărcare:
Utilizați cablul de încărcare USB al acestui produs. În primul rând, introduceți portul TYPE-C al cablului de încărcare în pachetul de baterii, apoi introduceți portul USB în mufa USB a încărcătorului (DC 5V 1A) sau a consolei X-Series; pachetul de baterii poate fi încărcat după accesarea sursei de alimentare a încărcătorului sau a consolei X-Series. Utilizatorii pot juca jocuri atunci când pachetul de baterii instalat pe controler este în curs de încărcare.

5 Specificațiile produsului:

1. Domeniul de aplicare: se aplică controlerelor X-Series.
2. Tensiunea de încărcare: DC 5V.
3. Curentul de încărcare al pachetului de baterii: 500mA $\pm$ 50mA.
4. Tensiunea de ieșire a pachetului de baterii: DC 2.4V
5. Curentul nominal de ieșire al pachetului de baterii: 700mA
6. Capacitatea pachetului de baterii: 1200mAh.
7. Materialul și specificațiile bateriei: 4/5, AA, Ni-MH.

8. Dimensiunea produsului:
56mm*41mm*26mm.

9. Greutatea produsului: 57g.

10. Accesorii produs: Cablu de încărcare USB 1PC.

11. Cerințe încărcător: DC 5V 1A.

12. Timpul de încărcare a bateriei este mai

6 Chestiuni care necesită atenție:

1. Tensiunea de intrare trebuie să fie tensiunea standard stabilă DC 5V; curentul de ieșire al sursei de alimentare trebuie să fie $\geq 1A$, iar temperatura mediului trebuie să fie de 0-40 °C.
2. Dacă produsul este deteriorat, vă rugăm să opriți utilizarea și să îl trimiteți la personalul de întreținere profesionist pentru reparații, nu dezasamblați singur.
3. Dacă intră apă în produs, vă rugăm să-l uscați la aer. Nu expuneți acest produs la soare sau nu îl plasați în jurul sursei de încălzire.
4. Nu ștergeți produsul cu reactivi chimici.
5. Nu zgâriați acest produs cu obiecte ascuțite sau nu îl loviți cu obiecte dure.