


HUKI 300HR JOYSTICK

Vollhydrostatischer Raupentransporter mit Rundmulde

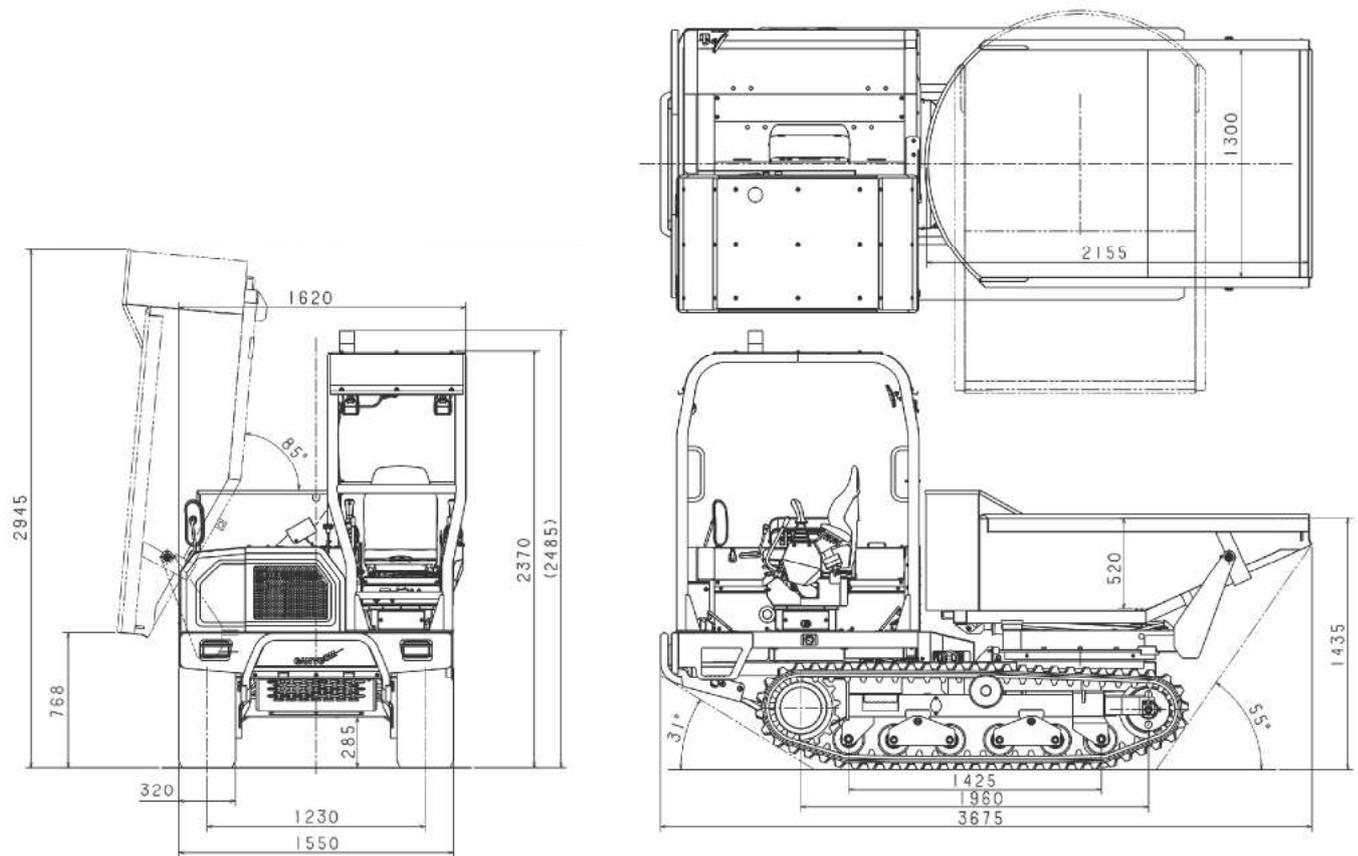

15.01.25/AM

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG Transportstrasse 6
6034 Inwil LU Industriestrasse 52
3380 Wangen a. Aare Stadthof 6
1607 Palézieux Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 21

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch

HUKI 300HR JOYSTICK

Technische Daten

Abmessungen gesamt (mm)		Eigengewicht (kg)	2'770
Länge	3'675	Nutzlast (kg)	3'000
Breite	1'620	Gänge vorwärts/rückwärts	2/1
Höhe	2'945	Geschwindigkeiten max. (km/h)	11/6
Kippermasse innen (mm)		vorwärts/rückwärts	
Länge	2'155	Bodenfreiheit (mm)	285
Breite	1'300	Max. Kipperwinkel	85°
Höhe	520	Raupenbreite (mm)	320
Kippervolumen (m ³)		Bodendruck leer (g/cm ²)	280
gestrichen	1,13	Bodendruck beladen (g/cm ²)	600
gehäuft	1,50		
Motor	Diesel, Kubota V2403, 2434 cm ³ , 4 Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, 47.5 PS, Dieselpartikelfilter ab Werk		
Dieseltank	60.0 lt.		
Hydrauliktank	48.0 lt.		
Batterie	12V		
Hydraulikanlage			
Pumpenart	Zahnradpumpe		
Max. Druck	120 bar		
Max. Fördermenge	1x 35 lt/min		
Antriebssystem	vollhydraulisch		
Feststellbremse	zweistufige Kolbenmotoren mit hydraulischer Parkbremse		

Technischer Beschrieb

Der HUKI 300HR mit vollhydraulischem Antrieb mit 2 Geschwindigkeitsstufen lässt sich einfach fahren. Die Bedienung der Maschine erfolgt einfach mit 2 Joystick.

Der gefederte Sitz kann je nach gewünschter Fahrtrichtung gedreht werden, wobei sich die Bedienungshebel zusammen mit dem Sitz drehen. Haltegriffe erleichtern das Besteigen und Verlassen der Maschine.

Die Fahrstufen können während der Fahrt gewechselt werden. Die Maschine ist blockiert, sobald der Motor abgestellt wird. Da sich die Raupen auch gegenläufig bewegen lassen, ist das Drehen an Ort möglich.

Das äusserst robuste Fahrwerk mit den pendelnden Rollen passt sich optimal jedem Gelände an und schluckt auch bei rascher Fahrt Unebenheiten. Eine robuste Stossstange schützt vor Beschädigungen. Der schadstoff- und wartungsarme Dieselmotor ist ab Werk mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet und ist dank seiner grossen Motorhaube gut zugänglich. Dieser Motor der neuesten Generation verfügt über eine aussergewöhnliche Schalldisolation und arbeitet äusserst leise. Die robuste Rundmulde ist mit einem 6 mm dicken Stahlboden versehen und lässt sich stufenlos um 180° drehen. Der Kippwinkel beträgt 85° und Drehen und Kippen ist gleichzeitig möglich. Das übersichtliche Cockpit ist mit einer digitalen Anzeige ausgestattet, darin werden alle Betriebsmeldungen angezeigt. Tretten Störungen auf, werden die Fehler dem Fahrer im Display angezeigt. Eine Überschlagswarnung warnt den Fahrer vor gefährlichen Situationen.

15.01.25/AM

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
1607 Palézieux

Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6
Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 21

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch