



## M-G

entradas de ar autorreguláveis monobloco

### INFORMAÇÃO GERAL

#### Vantagens

**Função dupla:** entrada de ar autorregulável e proteção anti insetos.

Estética cuidada.

Instalação em dois tipos de encaixe (exceto 45 m<sup>3</sup>/h).

Montagem em caixilho ou em silenciador (STM e SHF).

#### Gama

Modelo	Caudal [m <sup>3</sup> /h]
M-G 15	15
M-G 22	22
M-G 30	30
M-G 45	45

- Proteção (tipo): CE2A.
- Cor standard: branco (RAL 9016).

#### Outras cores disponíveis:



#### Aplicação / Utilização

- Introdução de ar novo.
- Montagem em caixilhos de madeiras, PVC, alumínio ou em silenciador para atravessamento de parede (STM) ou de topo de janela (SHF), considerando o tratamento acústico da fachada.
- Instalação em paredes ou em qualquer plano inclinado.
- Funcionamento de 20 até 100 Pa.


#### Acondicionamento

- Vendido à unidade, composta por M-G e proteção de fachada CE2A.

## DESCRÍÇÃO TÉCNICA

## ATRAVAMENTOS

- Espessura 18 mm.

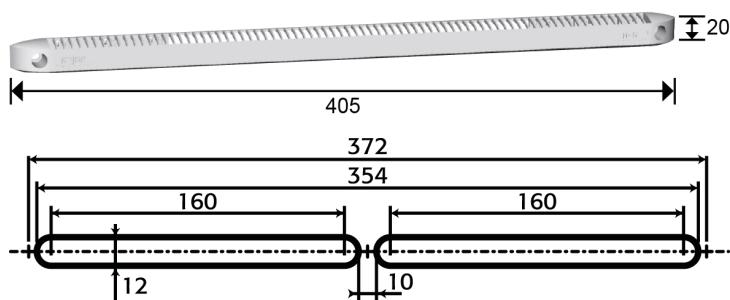


Modelos	D <sub>n</sub> , e, w' (C) [dB]	D <sub>n</sub> , e, w (Ctr) [dB]
M-G 15 + CE2A	33	35
M-G 22 + CE2A	33	35
M-G 30 + CE2A	33	34
M-G 45 + CE2A	32	33

## MONTAGEM E LIGAÇÃO


## INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE AR M-G

- Posicionar a entrada de ar M-G no encaixe do caixilho, com o defletor dirigido para cima, fixando-o com dois parafusos.
- Instalar a proteção de fachada CE2A no lado exterior, com as lâminas inclinadas para baixo e fixá-la com três parafusos.

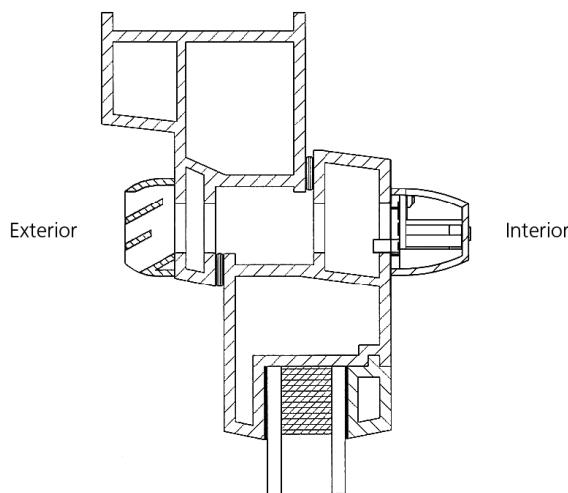

## SELEÇÃO

## CURVAS DE SELEÇÃO

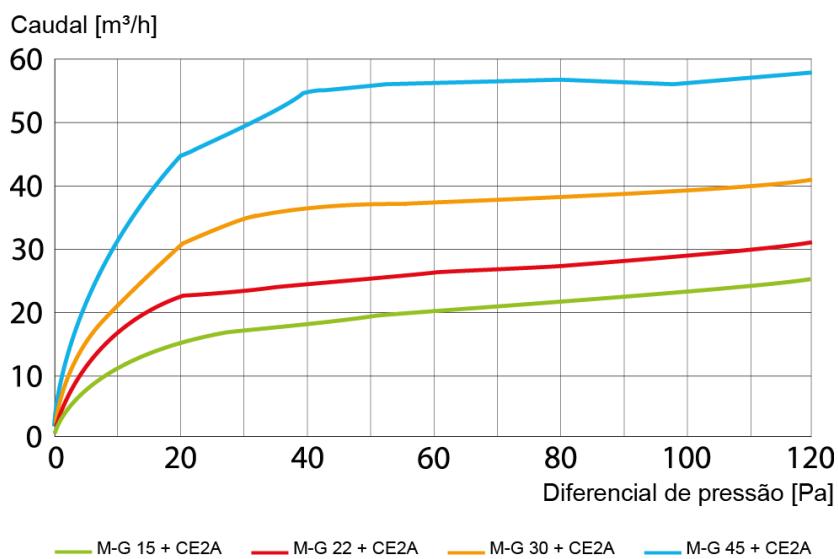

## ACESSÓRIOS

## CE2A



Proteção de fachada.

Montagem em caixilho 2 x 160 x 12.

**Dimensões:**

Comprimento: 400 mm;

Altura: 23 mm;

Espessura: 12 mm.