

Gebruiksaanwijzingen

Knikarm & Schaararm zonneluifels



Dagelijks gebruik



De buismotor is uitgerust met een thermische beveiliging. Bij oververhitting wordt de beveiliging geactiveerd en kan het scherm tijdelijk niet worden bediend. Nadat de motor is afgekoeld, schakelt de beveiliging automatisch uit en kunt u het scherm weer normaal gebruiken.



Sluit de zonnetent bij sterke wind, rukwinden, hevige regen of sneeuw om schade te voorkomen.



Bedien het product alleen wanneer er zich geen personen of obstakels in het werkingsgebied bevinden. Blijf het scherm altijd in de gaten houden tijdens het openen of sluiten.



Schakel bij onderhoud of reparatie altijd een vakkundige installateur in. Wat je wel kan doen: Houd de scharnieren en andere bewegende delen soepel door ze eens per jaar licht te smeren met siliconenspray



Controleer altijd of de profielen of het doek niet zijn vastgevroren door ijzel of sneeuw voordat u het scherm bedient.



Indien uw scherm is uitgerust met infrarood heaters, zet deze dan minimaal 15 minuten uit voordat u het scherm sluit. Dit voorkomt het risico van beschadiging door oververhitting van het doek, de volant en andere onderdelen.



Het scherm kan met de bediening op elke gewenste positie worden gestopt. Bij matige wind of regen is het belangrijk het scherm volledig te openen of te sluiten. Gedeeltelijk openen kan leiden tot schade aan het doek of het scherm.



Indien de luifel zich binnen 25 km van de kustlijn bevindt dient de constructie (kast, lengteprofielen, armen inclusief veren) elk kwartaal gereinigd te worden met water en vlokken zeep. Dit om eventuele zoutresten te verwijderen voordat deze het lakwerk van het product kunnen beschadigen.



Over onze doeken


Onze knik- en schaararm zonneluifels zijn voorzien van stoffen van de hoogste kwaliteit, geproduceerd door Dickson Constant, de marktleider in zonweringstoffen.

Wij maken gebruik van de meest geavanceerde productietechnieken om deze doeken te verwerken. Ondanks deze innovatieve technieken kunnen er cosmetische afwijkingen in het doek optreden, deze hebben echter geen invloed op de uitstekende kwaliteit of de levensduur van het materiaal.


Veelvoorkomende doekverschijnselen



Krijtstrepen

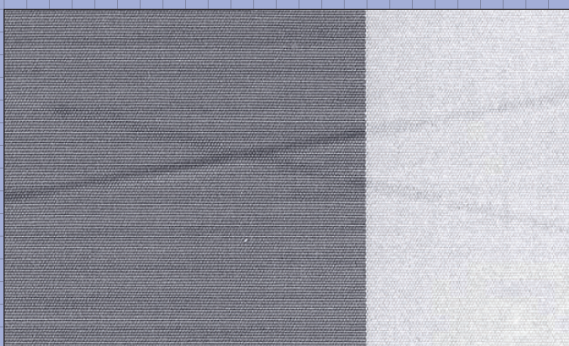

Knikvouwen

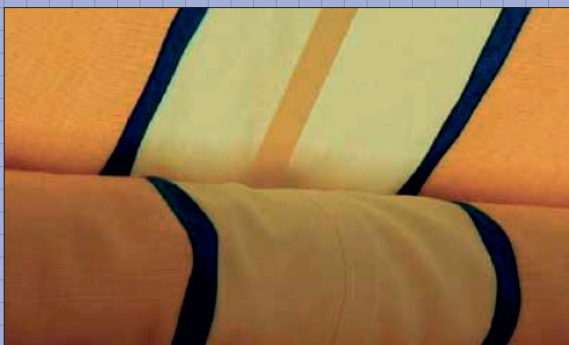

Golven

Krijtstrepen

Bij het verwerken van onze doeken kunnen, zelfs met de grootste zorgvuldigheid, lichte strepen ontstaan. Deze strepen noemen we ook wel krijtstrepen.

Knikvouwen

Bij lichte doekkleuren kunnen er in de knik van het zonneschermpigmentverschuivingen ontstaan bij de confectie van de doeken. Knikvouwen in een zonneschermpigment zien er donker gekleurd uit als je het doek tegen het licht houdt.

Golven

In de buurt van de zomen en naden, kunnen door de dubbele lagen verschillende wisseldiktes op de doekrol ontstaan. Hierdoor kunnen stof-spanningen ontstaan in het zonneschermpigment. Deze onregelmatige spanning kunnen golven in de doek veroorzaken.

Doordruppelend water

Onze doeken kunnen, bij voldoende helling, tegen lichte regenbuien. Het kan echter zijn dat nieuwe doeken lekken bij de naden. Dit is normaal: de garen moeten nog opzwellen om de gaten van de confectie op te vullen.

Strepen door glijlayers

In de buurt van de doekverstevingingen voor de glijlayers kunnen naast golven ook strepen ontstaan door de glijlayers zelf. Deze strepen zijn eigenlijk krijtstrepen en zijn eigen aan het materiaal van het doek.

Regenweer

De doeken van de Retro zonnetent zijn waterdicht geïmpregneerd en bestand tegen een normale regenbui bij voldoende helling van de zonnetent. Dit wil echter niet zeggen dat de retro bij stormweer gebruikt kan worden. Bij zware regenbuien en of storm dient de tent gesloten te worden.

Reinigen van doeken

Regelmatig schoonmaken

Verwijder regelmatig stof, bladeren en vuil met een zachte borstel of door het doek voorzichtig uit te kloppen.

Vlekken verwijderen

Maak lichte vlekken schoon met lauw water en een milde zeepoplossing. Gebruik een zachte spons of doek en vermijd schrobben, want dit kan het doek beschadigen.

Spoelen met water

Spoel het doek grondig af met schoon water om zeepresten te verwijderen. Laat het volledig drogen voordat je de zonnetent opnieuw oprolt om schimmelvorming te voorkomen.

Vermijd hogedrukreinigers

Gebruik geen hogedrukreiniger of agressieve schoonmaakmiddelen, omdat dit de waterafstotende laag en het doek kan beschadigen.



**Bedankt voor de
keuze van onze
zonwering!**



Battelsesteenweg 334
2800 Mechelen
België

Algemene e-mail.	info@alfazonwering.be
Service e-mail.	service@alfazonwering.be
Telefoonnummer.	+32 (0) 15 27 17 89