

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG HERSTELLER	Extend SL Hanita	Extend SL Toric Hanita
PRELOADED	Ja	Ja
OPTIKDESIGN	Monofocal plus	Monofocal plus
HAPTİK	C-Schlaufe	C-Schlaufe
FLÄCHENDESIGN	Asphärisch	Asphärisch
MATERIAL	Hydrophob	Hydrophob
ADD.	1,0 dpt.	1,0 dpt.
FILTER	UV- und Violettfilter	UV- und Violettfilter
LIEFERBEREICH	5,0 - 34,0 D in 0,5 D Schritten	5,0 - 34,0 D in 0,5 D Schritten
ZYLINDER		1,0; 1,5; 2,25; 3,0; 3,75; 4,5 D
OPTIKDURCH- MESSER	6 mm	6 mm
GESAMTDURCH- MESSER	13 mm	13 mm
REFRAKTIVINDEX	1,48	1,48

A-KONSTANTEN


	Nominal (A)	Haigis (a ₀ / a ₁ / a ₂)	Hoffer Q (pACD)	Holladay 1	Holladay 2	SRK/T	SRK-2	Barrett (LF / DF)
Extend SL	119.0	1.2885 0.4 0.1	5.464	1.716	5.55	118.872	119.4	1.88 6.0
Extend SL Toric	119.0	1.2885 0.4 0.1	5.464	1.716	5.55	118.872	119.4	1.88 6.0

HERKÖMMLICHE IOL

Gauss Strahl




Kontinuierliche sphärische Aberration

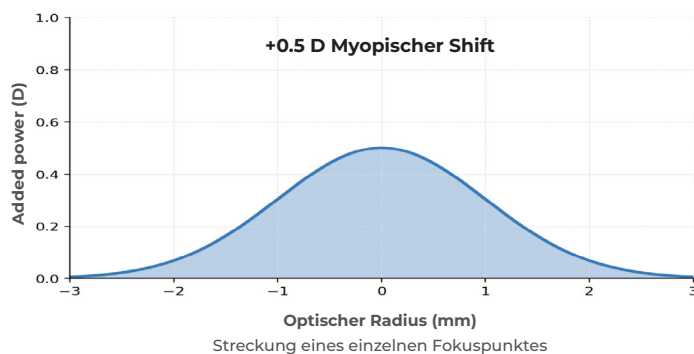

EXTEND

Bessel Strahl

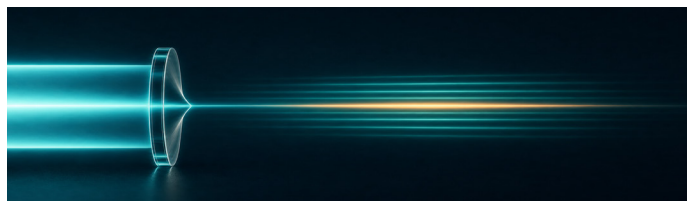

Bessel Optik Axicon-zentrale Zone

