- O B S -

Svendsen 1 med vandsektion


Vandsektionen skal altid tilsluttes efter gældende regler og lovgivning


Bemærk: den lille renselem i røgvendertragten skal fjernes

Ovnen med vandtank skal betragtes som en kedel og tilsluttes som sådan.

Teknisk data:	Hedeflade:	0,45 m2 (dvs <0,4 = kedel)
	Prøvetryk:	5 bar
Ydelse ved nominel fyring:		**ca. 3 kW på vandsiden** (m/ 2,6 - 2,8 kg. brænde i timen).
Total ydelse:		**ca. 9-12 kW** (m/ 2,6 - 2,8 kg. brænde i timen).
Tilslutninger:		3 x 1” muffer (indv. gevind) til 1” rør.

- Varmt, fremløb
- Føler, termostat lomme
- Koldt retur



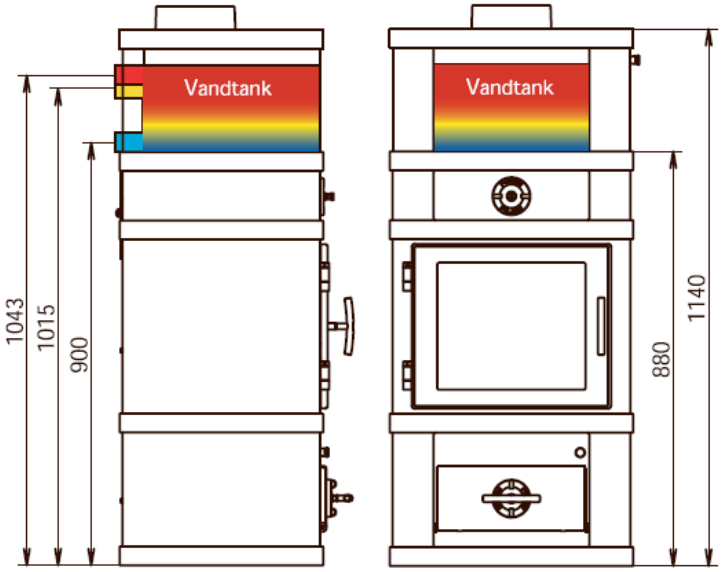

Vi anbefaler installationen gennemføres af en VVS installatør tilknyttet KSO-ordningen.dk (underlagt Teknologisk Institut)

Svendsen – en varmekilde i særklasse

Meteor fire space