


# Datablad


## Jupiter 470-850 fast glas 1 side




**470-850 fast glas 1 side**

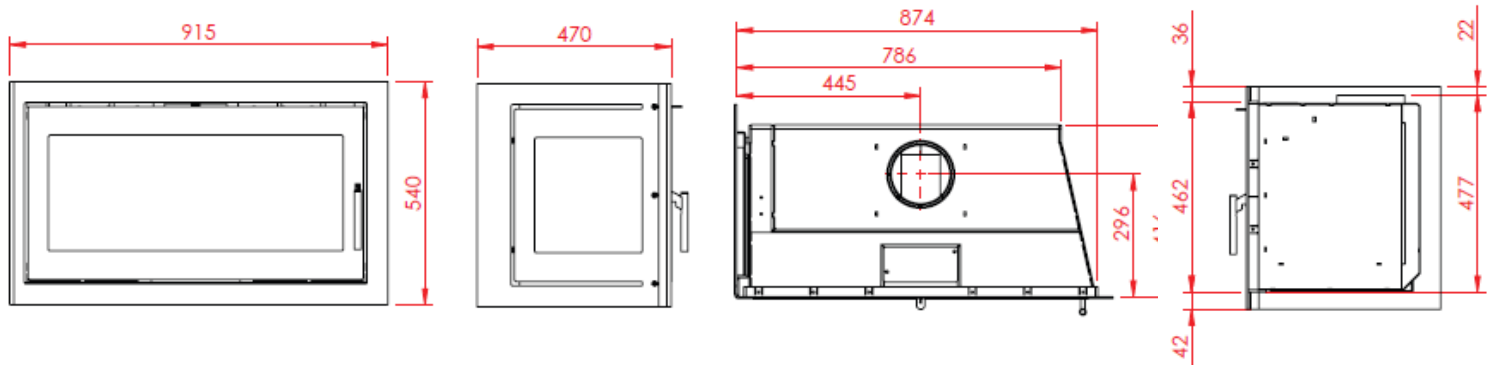

**470-850 fast glas 1 side, frisk luft bag**

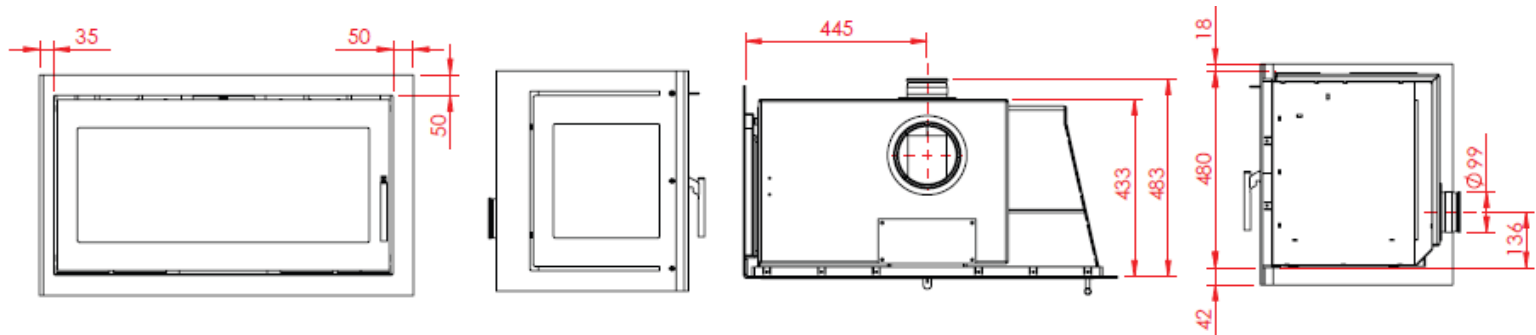

**470-850 fast glas 1 side, frisk luft top**

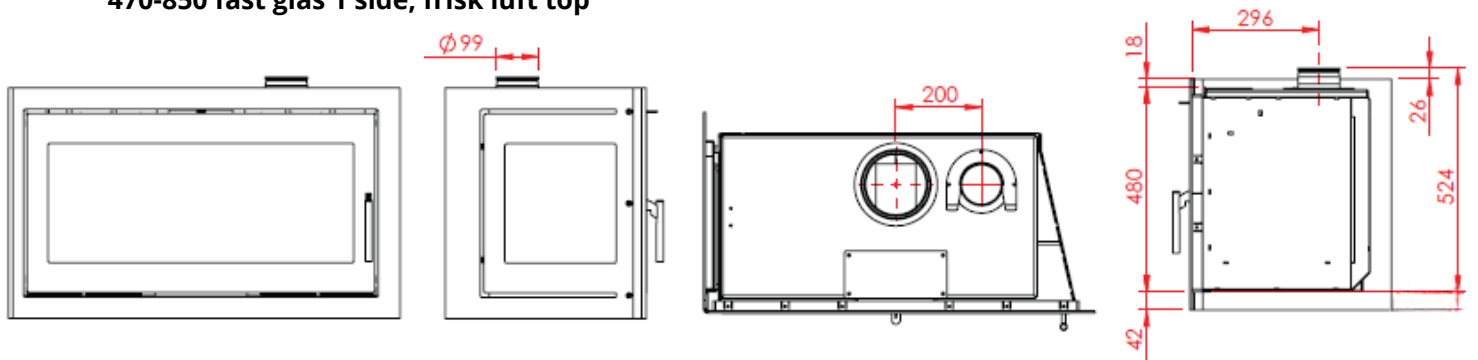

## Generelle oplysninger

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Producent:</i>           | Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds                                     |
| <i>Model:</i>               | Jupiter 470-850 fast glas 1 side pejseindsats til fyring med fast brændsel |
| <i>Identifikationskode:</i> | ELAB 2174                                                                  |

## Brændsel

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Brændselstype:</i>             | træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen |
| <i>Anbefalte brændselsmængde:</i> | 1,55 kg                                                                            |
| <i>Glødelag:</i>                  | 640 g                                                                              |
| <i>Egnet til:</i>                 | intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition                            |

## Test

|                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Prøvningsattest gældende:</i>            | 14.11.2017                                                                                    |
| <i>Testede standarder /prøvningsmetoder</i> | EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186. |
| <i>Testinstitut:</i>                        | Teknologisk Institut (DTI), #1235                                                             |
| <i>Ydeevnedeklaration DoP</i>               | 01.11.2025                                                                                    |
| <i>Nr. for ydeevnedeklaration</i>           | DoP-2174-2025-08                                                                              |

## Dimensioner og vægt

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <i>Vægt</i>                | 120 kg                |
| <i>Udvendigt rammemål:</i> | B915 x H540 X D470 mm |
| <i>Låge mål:</i>           | B813 x H419 mm        |

## Ydelsesdata

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Energieffektivitetsklasse</i>    | EEl 110, klasse A              |
| <i>Nominal varmeeffekt</i>          | 6 kW                           |
| <i>Varme til vand:</i>              | N/A                            |
| <i>Virkningsgrad:</i>               | 75 %                           |
| <i>Sæsonbetinget virkningsgrad:</i> | 65 %                           |
| <i>Emisioner (normal drift)</i>     | CO: ≤ 1500 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| <i>ved 13 % O<sub>2</sub></i>       | NOX: ≤ 200 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|                                     | OGC: ≤ 120 mgC/Nm <sup>3</sup> |
|                                     | PM: ≤ 40 mg/Nm <sup>3</sup>    |

### **Røgafgang**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Røgafgang:</i>               | 150 mm    |
| <i>Placering af røgafgang:</i>  | topafgang |
| <i>Anbefalet skorstenstræk:</i> | 12 Pa     |
| <i>Røggastemperatur:</i>        | 340° C    |
| <i>Røggasmasseflow:</i>         | 7,1 g/s   |

### **Minimumsafstande til brændbart materiale**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>bundkant af låge (dB):</i>    | 300 mm  |
| <i>gulv foran (dF):</i>          | 650 mm  |
| <i>loft (dC):</i>                | 400 mm  |
| <i>side (dS):</i>                | 400 mm  |
| <i>side i stråleområde (dL):</i> | 700 mm  |
| <i>møbler (dP):</i>              | 1300 mm |
| <i>møbler, sideglas (dP):</i>    | 650 mm  |
| <i>bag (dR):</i>                 | 0 mm    |

### **Ventilation**

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <i>Type</i>       | B / BE                                      |
| <i>BE-version</i> | kan tilsluttes udeluft via integreret studs |



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470-850 fast  
sideglas 1/2 side(r)



**6,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186