


# Datablad


## Jupiter 470 højformat fast glas 2 sider




470 højformat fast glas 2 sider

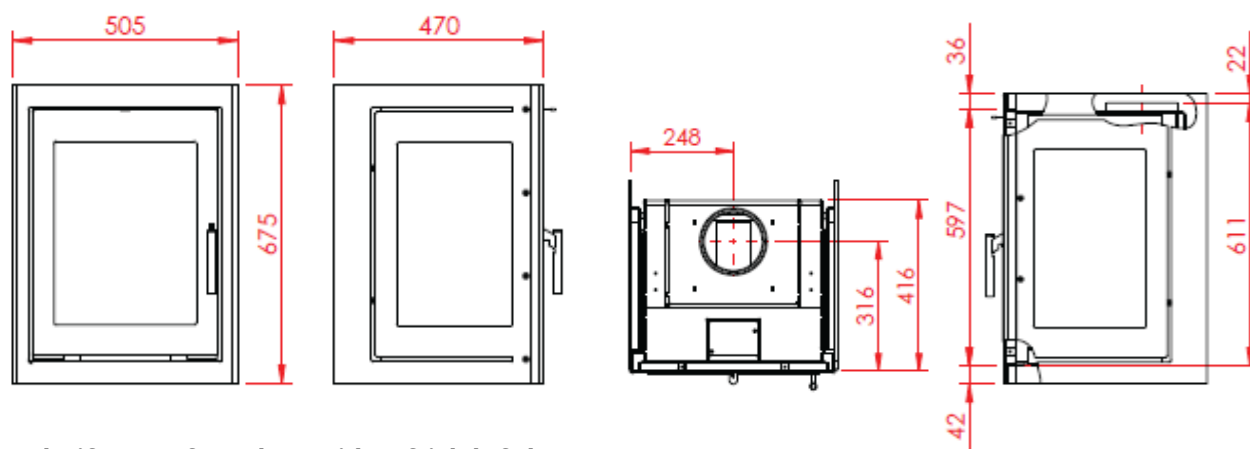

470 højformat fast glas 2 sider, frisk luft bag

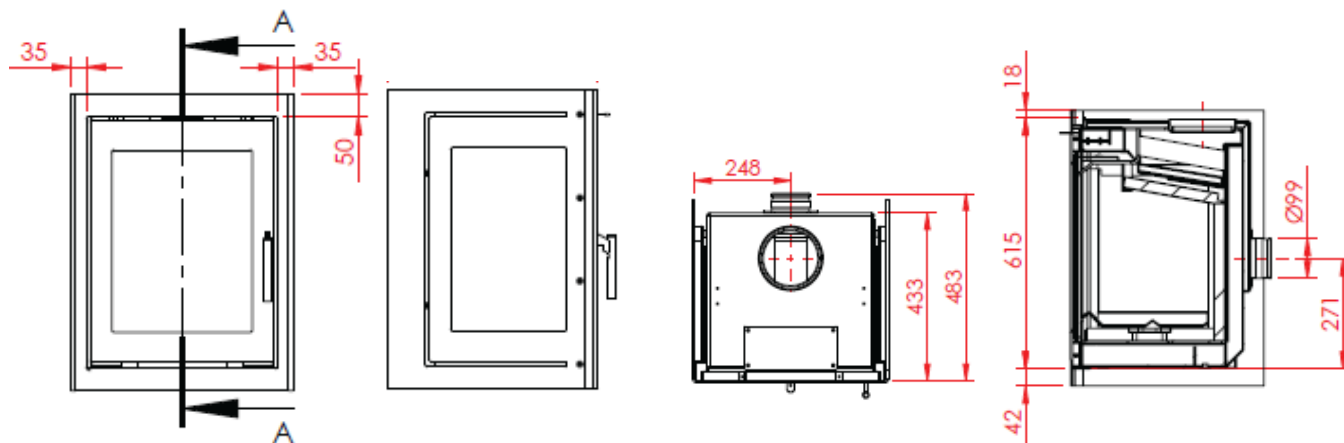

470 højformat fast glas 2 sider, frisk luft top

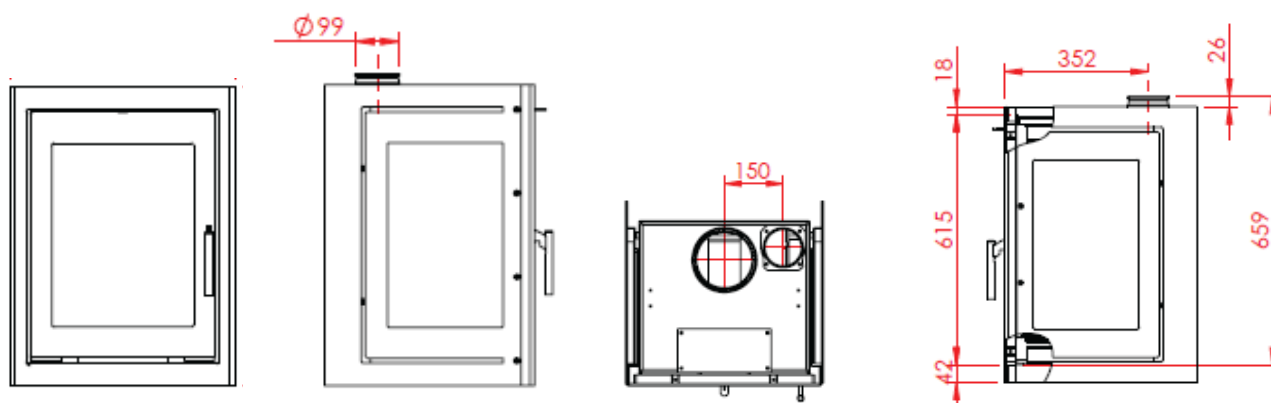

## Generelle oplysninger

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Producent:           | Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds                                            |
| Model:               | Jupiter 470 højformat fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel |
| Identifikationskode: | ELAB 2169 Rev 1                                                                   |

## Brændsel

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brændselstype:             | træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen |
| Anbefalte brændselsmængde: | 1,62 kg                                                                            |
| Glødelag:                  | 330 g                                                                              |
| Egnet til:                 | intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition                            |

## Test

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøvningsattest gældende:            | 07.12.2015                                                                                    |
| Testede standarder /prøvningsmetoder | EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186. |
| Testinstitut:                        | Teknologisk Institut (DTI), #1235                                                             |
| Ydeevnedeklaration DoP               | 01.11.2025                                                                                    |
| Nr. for ydeevnedeklaration           | DoP-2169-2025-06                                                                              |

## Dimensioner og vægt

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Vægt                | 107 kg                |
| Udvendigt rammemål: | B505 x H675 X D470 mm |
| Låge mål:           | B378 x H554 mm        |

## Ydelsesdata

|                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse                           | EEI 110, klasse A+                                                                                                              |
| Nominal varmeeffekt                                 | 6,7 kW                                                                                                                          |
| Varme til vand:                                     | N/A                                                                                                                             |
| Virkningsgrad:                                      | 83 %                                                                                                                            |
| Sæsonbetinget virkningsgrad:                        | 73 %                                                                                                                            |
| Emisioner (normal drift)<br>ved 13 % O <sub>2</sub> | CO: ≤ 1500 mg/Nm <sup>3</sup><br>NOX: ≤ 200 mg/Nm <sup>3</sup><br>OGC: ≤ 120 mgC/Nm <sup>3</sup><br>PM: ≤ 40 mg/Nm <sup>3</sup> |

### **Røgafgang**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Røgafgang:</i>               | 150 mm    |
| <i>Placering af røgafgang:</i>  | topafgang |
| <i>Anbefalet skorstenstræk:</i> | 12 Pa     |
| <i>Røggastemperatur:</i>        | 301°C     |
| <i>Røggasmasseflow:</i>         | 5,2 g/s   |

### **Minimumsafstande til brændbart materiale**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>bundkant af låge (dB):</i>    | 300 mm  |
| <i>gulv foran (dF):</i>          | 650 mm  |
| <i>loft (dC):</i>                | 400 mm  |
| <i>side (dS):</i>                | 400 mm  |
| <i>side i stråleområde (dL):</i> | 700 mm  |
| <i>møbler (dP):</i>              | 1150 mm |
| <i>møbler, sideglas (dP):</i>    | 850 mm  |
| <i>bag (dR):</i>                 | 0 mm    |

### **Ventilation**

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <i>Type</i>       | B / BE                                      |
| <i>BE-version</i> | kan tilsluttes udeluft via integreret studs |





**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 høj fast  
sideglas 1/2 side(r)

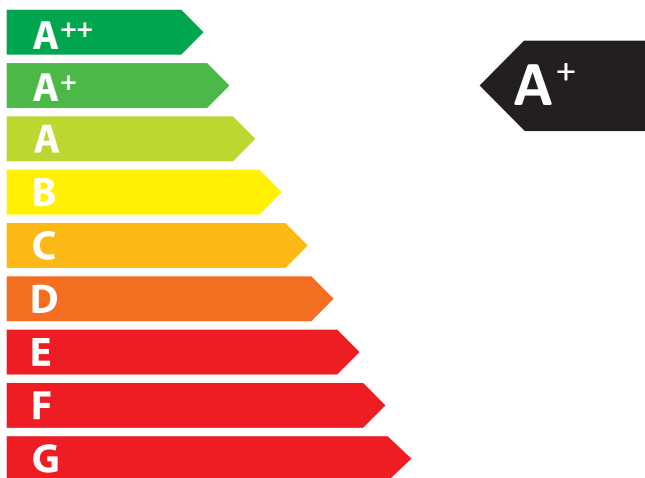

**6,7**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186