



Jupiter 550 højformat med vinkellåge


vægt: 92 kg

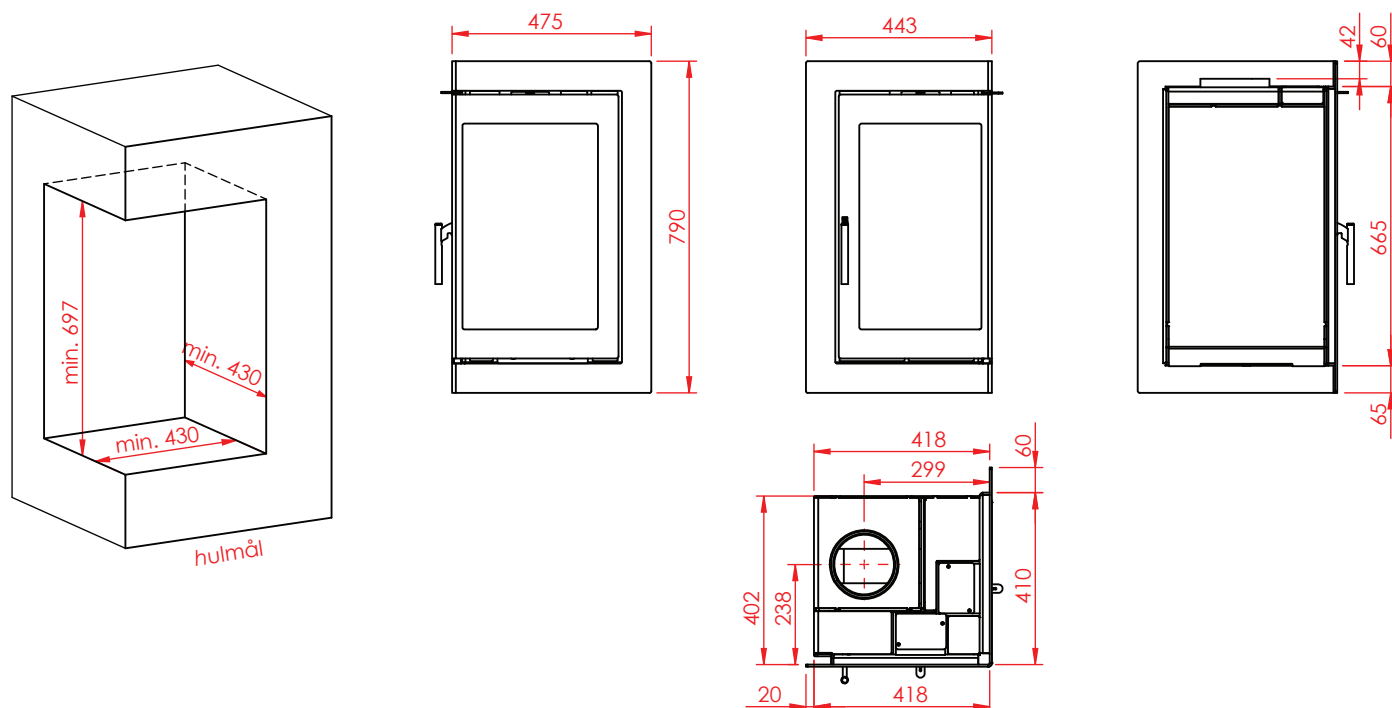

Jupiter 550 højformat med vinkellåge

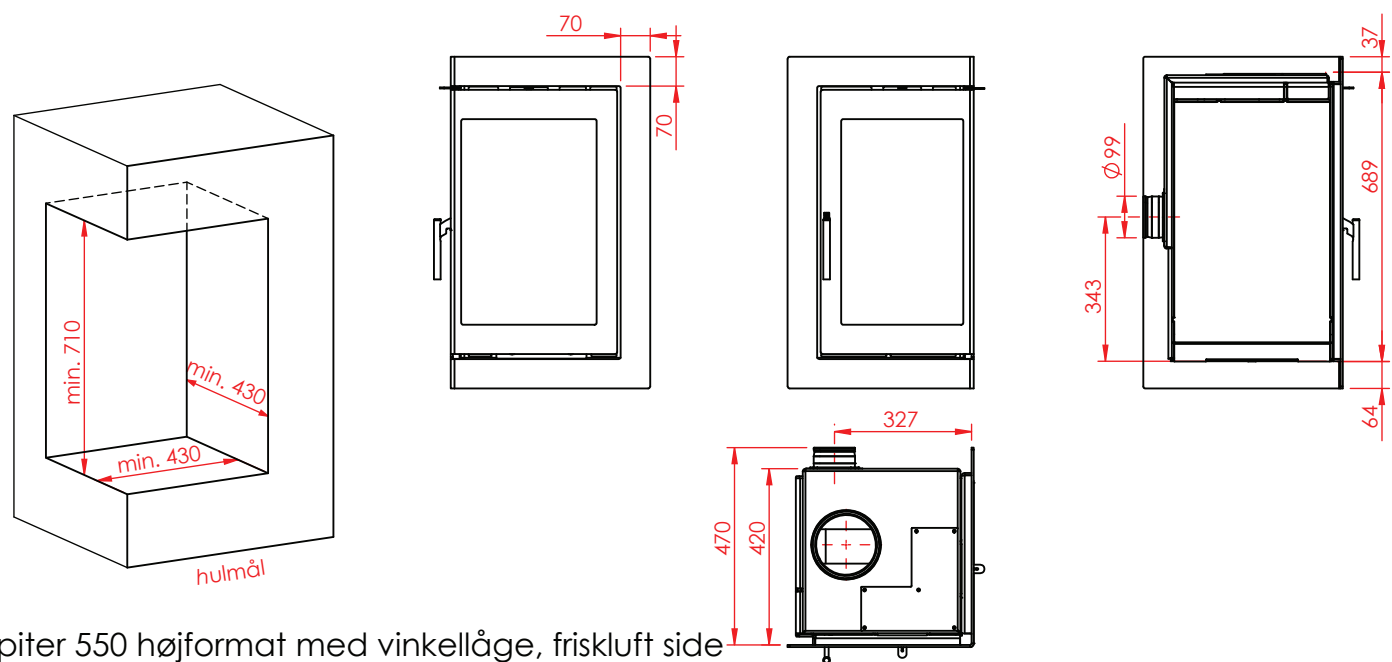

Jupiter 550 højformat med vinkellåge, friskluft side



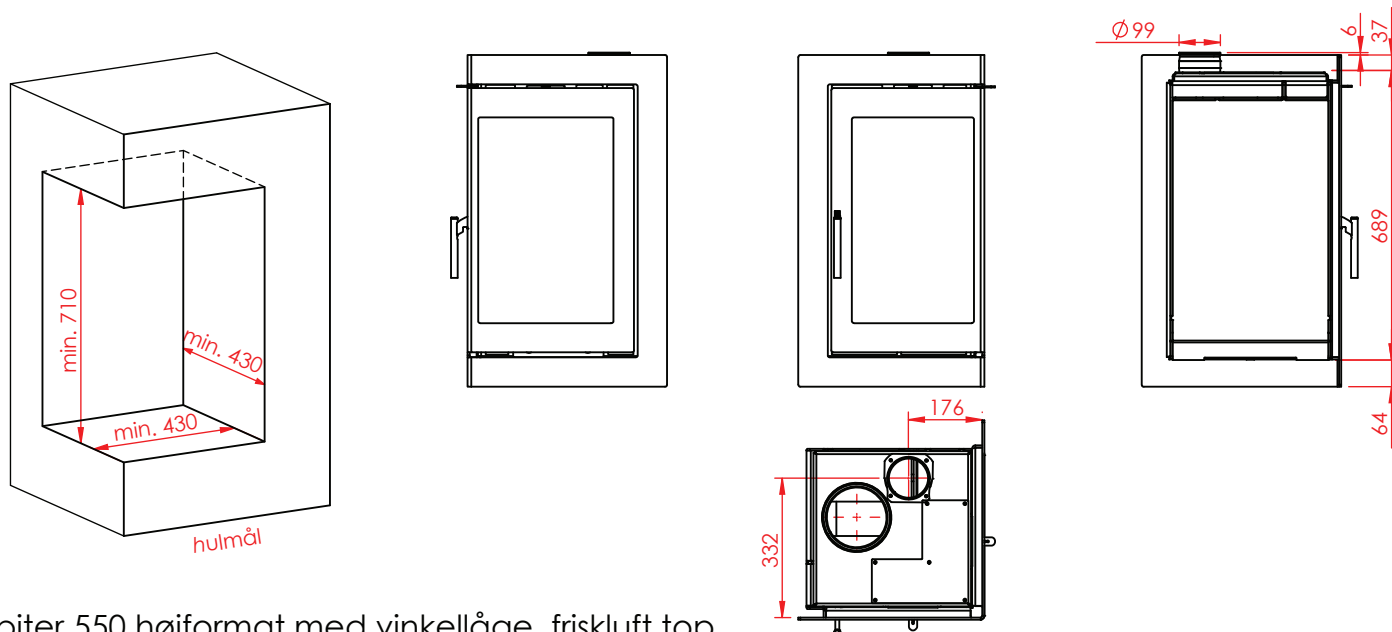


Jupiter 550 højformat med vinkellåge, friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med vinkellåge

	dS	dF	dB	dP	dP ⁵	dL	dC	dR	K
		note 2	note 2		note 5	note 3	note 4		note K
Jupiter 470 højformat	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat Small	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 550 højformat	400	0/650	300	1100	850	700	400	0	150
Jupiter 470	400	0/650	300	1200	850	700	400	0	150
Jupiter 550	400	0/650	300	1200	850	700	400	0	150

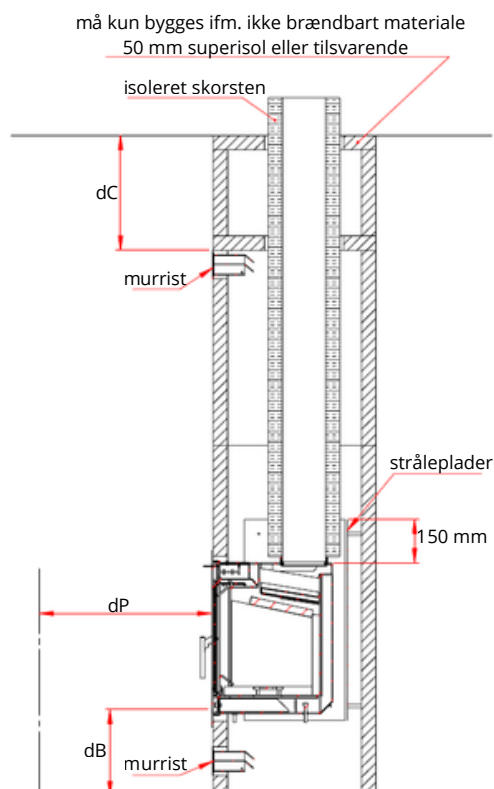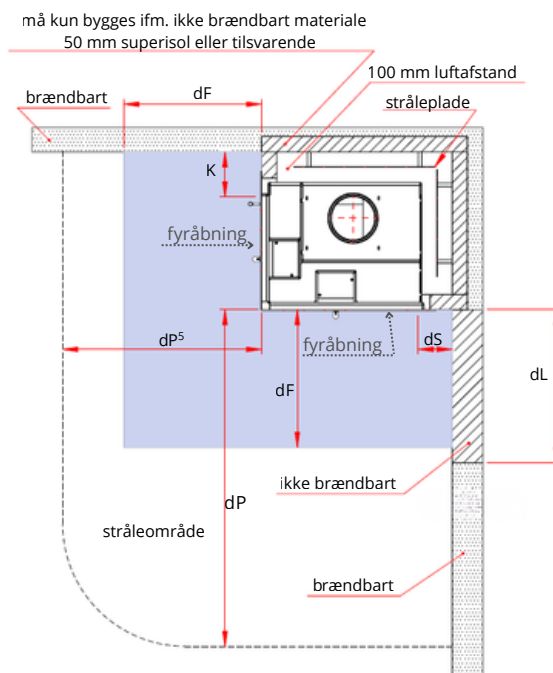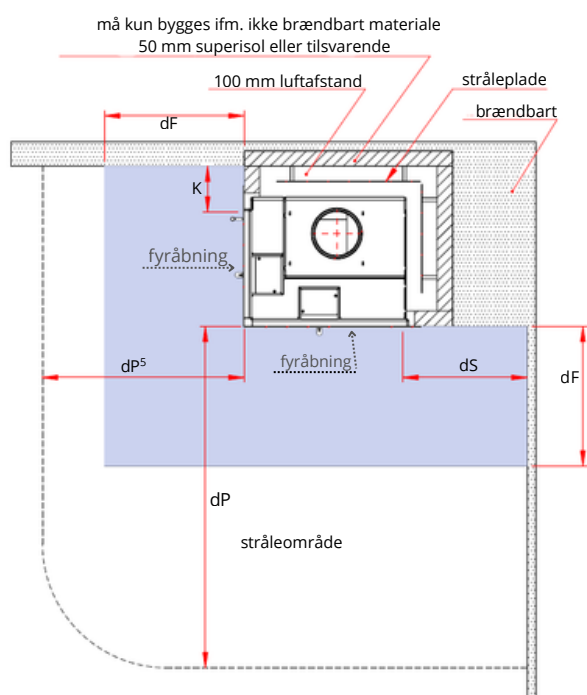

Note 2: sikkerhedsafstand til ikke-brændbart gulv - målt fra gulv til underside lågekant:

$dB \geq 300 \text{ mm} = dF: 0 \text{ mm}$

$dB < 300 \text{ mm} = dF: 650 \text{ mm}$

Note 3: målt fra lågens forkant ved **$dS < 400 \text{ mm}$**

Note 4: målt fra overkant murrist


Note 5: møbelafstand sideglas

Note K: målt fra lågekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovns bund til 150 mm over ovns top

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

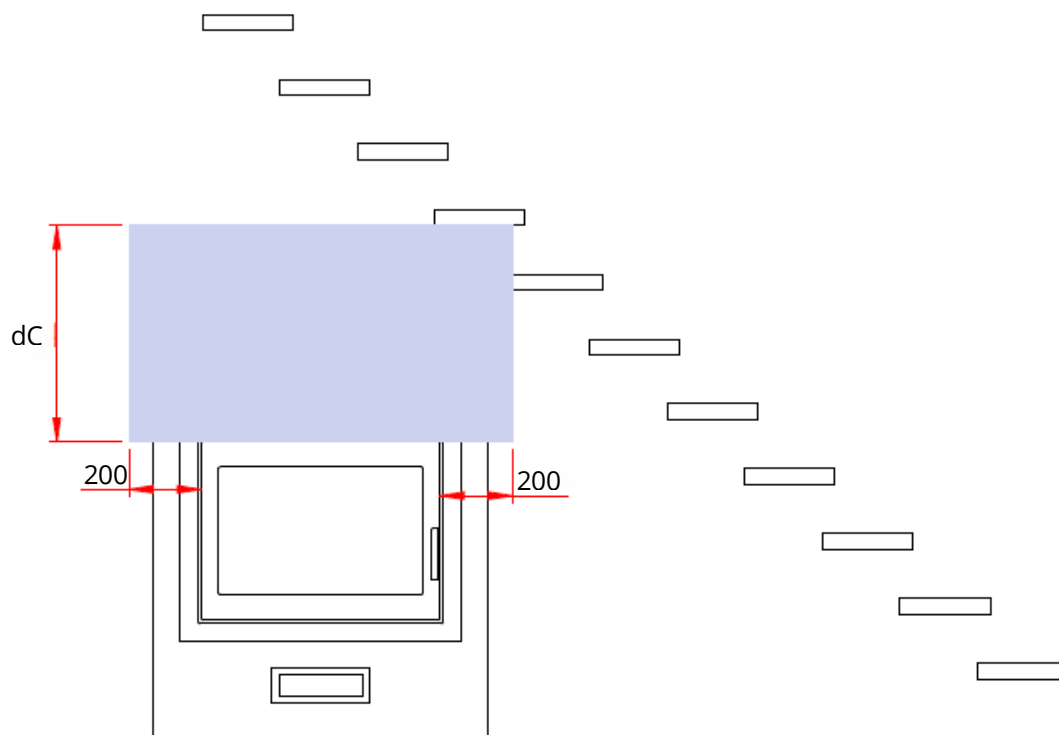

eksempel set forfra ved trappe