



Jupiter 550 højformat gennemgående

vægt: 178 kg

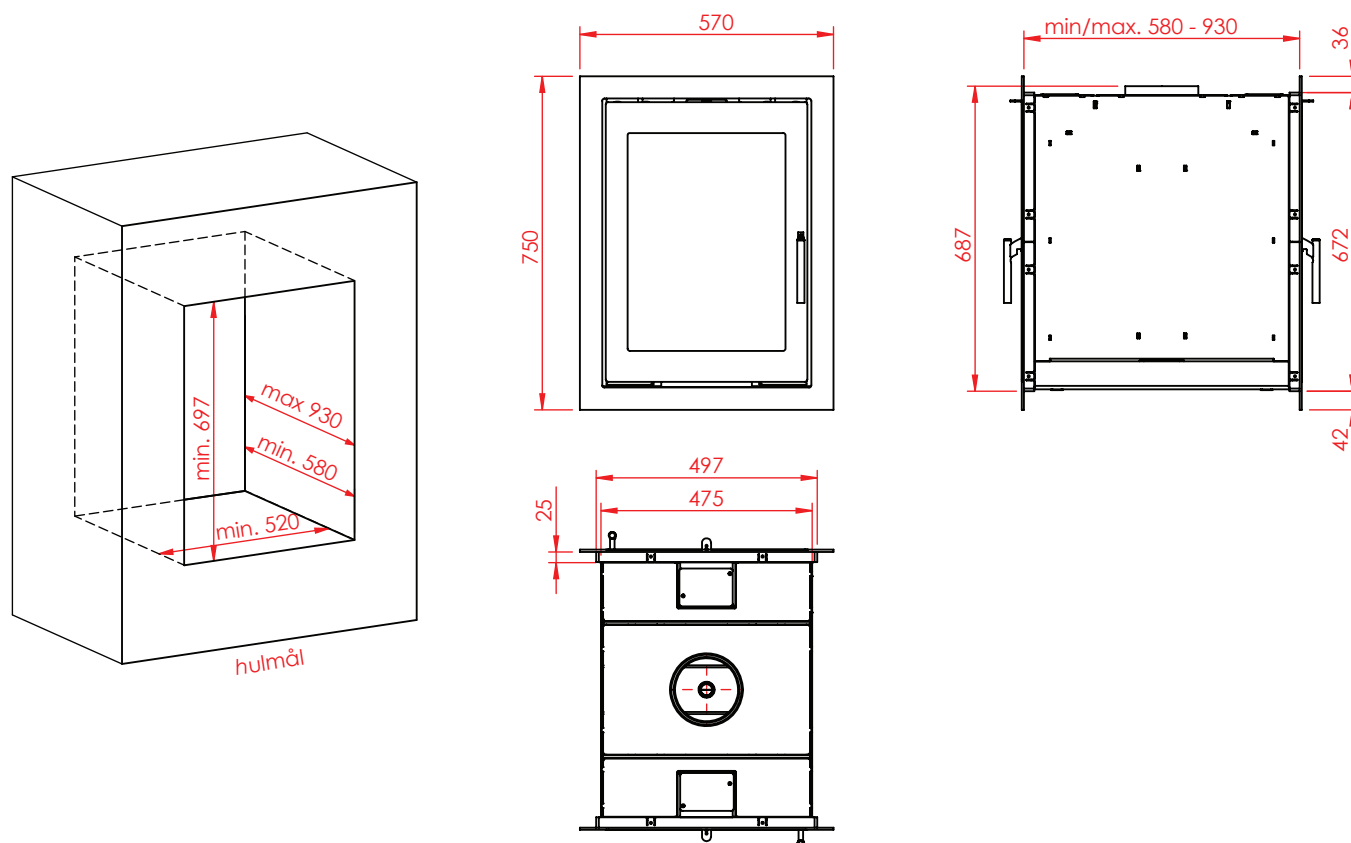



Jupiter 550 højformat gennemgående

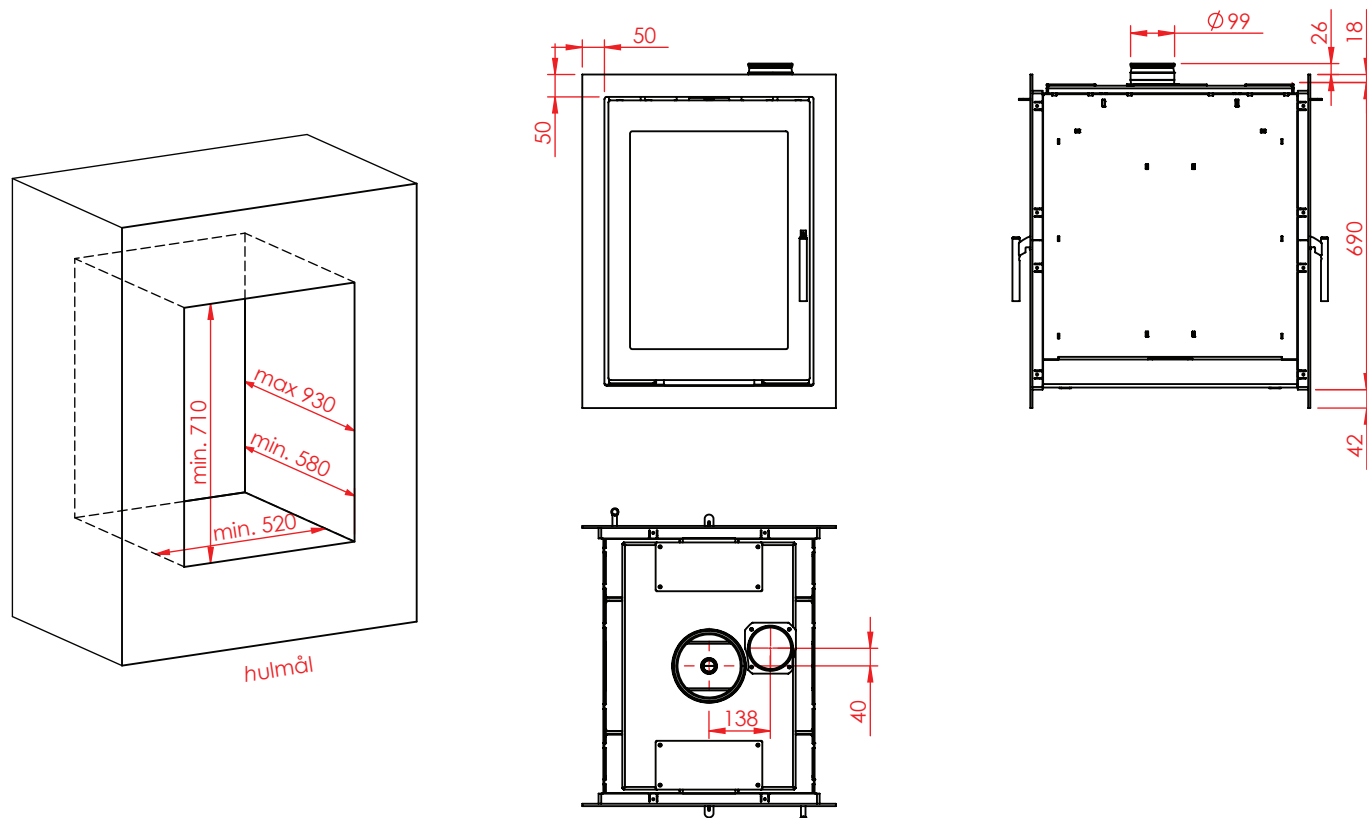


Jupiter 550 højformat gennemgående, friskluft top

Jupiter pejseindsatse gennemgående

Jupiter højformatse gennemgående	dS	dS ¹	dF	dB	dP	dL	dC
		note 1	note 2	note 2		note 3	note 4
Jupiter 470 højformat	350	250	0/650	300	1100	700	400
Jupiter 550 højformat	350	250	0/650	300	1100	700	400
Jupiter 470	350	250	0/650	300	1100	700	400
Jupiter 550	350	250	0/650	300	1100	700	400

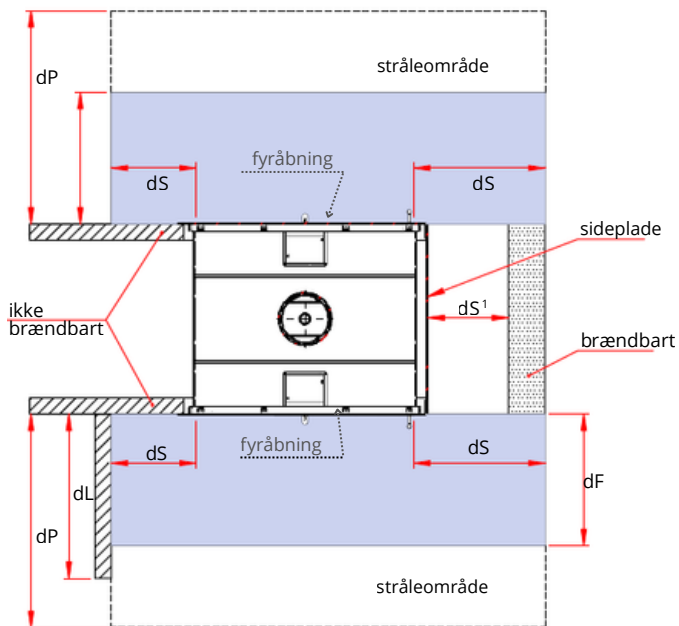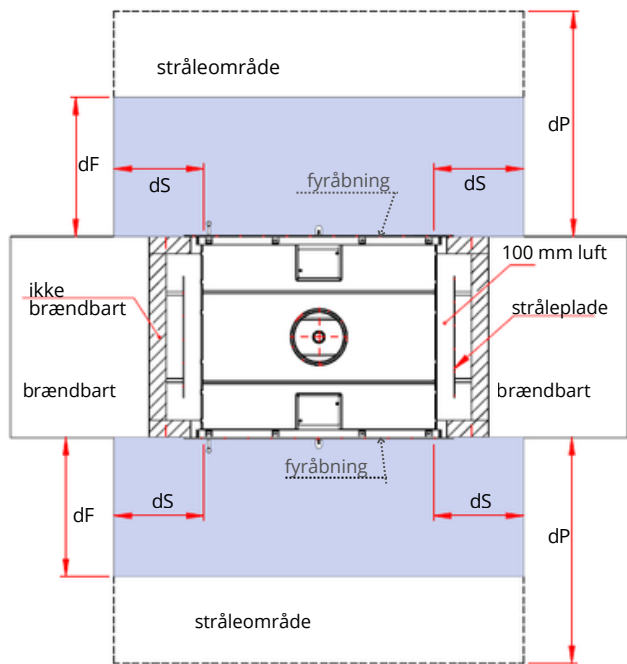

må kun bygges ifm. ikke brændbart materiale
50 mm superisol eller tilsvarende

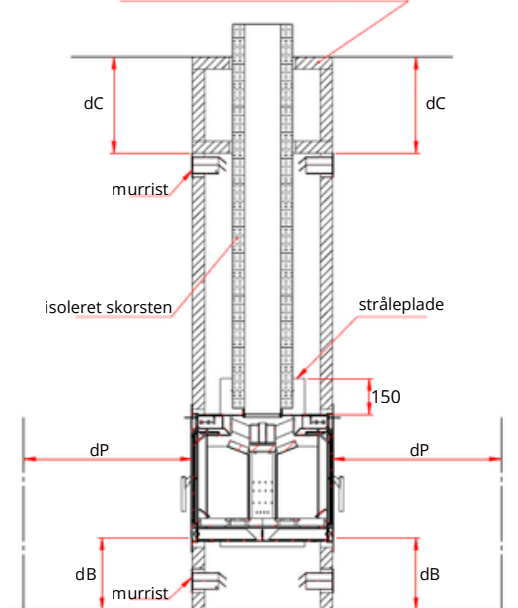

Note 1: målet ud for en lukket sideplade - målt fra lågekant

Vær opmærksom på at **ds** målene foran
indsatsen stadig overholdes

Note 2: sikkerhedsafstand til ikke-brændbart gulv
- målt fra gulv til underside lågekant:

$$d\mathbf{B} \geq 300 \text{ mm} = d\mathbf{F}: 0 \text{ mm}$$

$dB < 300\text{ mm} = dF: 650\text{ mm}$

Note 3: målt fra lågens forkant ved $ds < 350 \text{ mm}$

Note 4: målt fra overkant murrist

Stråleplade: på sider, placeres fra ovns bund til 150 mm over ovns top

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm



eksempel set forfra ved trappe