


Datablad Svendsen 1

Svendsen
– en varmekilde i særklasse




Svendsen 1, grundmodel

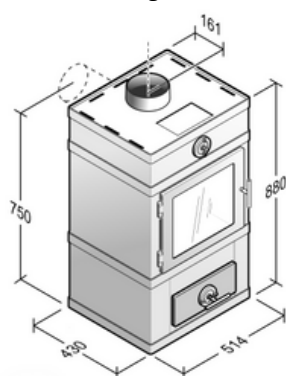


167  Kg

Svendsen 1, m/sokkel, 14 cm




178  Kg

Svendsen 1, m/bagesektion

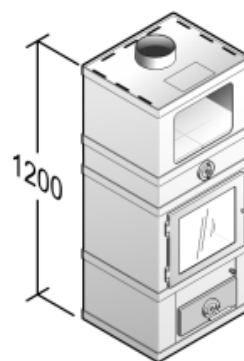


212  Kg

Svendsen 1 m/vandtank

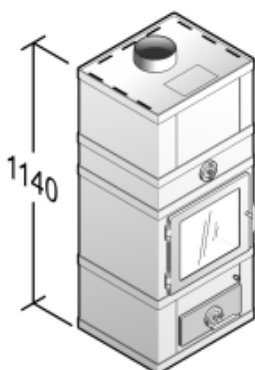


215  Kg

Svendsen 1 m/åben sokkel, 27 cm

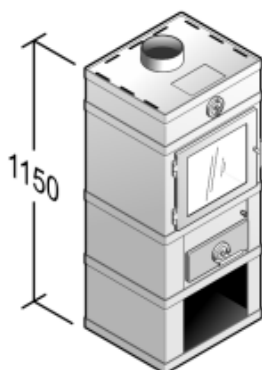


185  Kg

Svendsen 1 m/sokkel, 27 cm

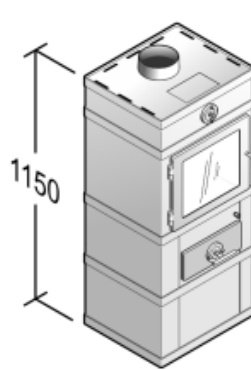

185  Kg

Svendsen 1 m/fedtsten



291  Kg

Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Svensden 1, fritstående brændeovn til fast brændsel
Identifikationskode:	varenr. 1100

Brændseldata

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	1,34 kg
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition
Kriterie for afsluttet test cyklus	
Vægt af glødelag:	180 G

Test

Prøvningsattest gældende:	03.07.2025
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022
Testinstitut:	RRF – Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH (NB 1625) <i>nominel</i> DTI - Dansk Teknologisk Institut (NB 1235) <i>sikkerhed</i>
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-1498.2025.01

Dimensioner og vægt

Vægt	se forside
Udvendigt rammemål:	se forside
Låge mål:	B422 x H350 mm
Mekanisk styrke	120 kg

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEI 106, klasse A
Nominel varmeeffekt	6,0 kW
Varme til rum:	6,0 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	80 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	70 %
Emisioner (normal drift)	CO: ≤1500 mg/Nm ³
ved 13 % O ₂	NOX: ≤200 mg/Nm ³
	OGC: ≤120 mgC/Nm ³
	PM: ≤40 mg/Nm ³

Røgdata

<i>Røgafgang:</i>	150 mm
<i>Placering af røgafgang:</i>	top-/bagud afgang
<i>Anbefalet skorstenstræk:</i>	12 Pa
<i>Røggastemperatur ved studs</i>	285°C
<i>Røggastemperatur:</i>	237°C
<i>Røggasmasseflow:</i>	6,3 g/s
<i>Skorstensklasse:</i>	T400G

Minimumsafstande til brændbart materiale

<i>gulv foran (dF):</i>	0 mm
<i>loft (dC):</i>	750 mm
<i>sider (dS):</i>	250 mm
<i>møbler (dP):</i>	1100 mm
<i>bag (dR):</i>	100-125-150 mm

*Se yderligere mål i
brugervejledning side 7*

Ventilation

<i>Type</i>	B / BE
<i>BE-version</i>	kan tilsluttes udeluft via integreret studs





ENERG
енергия · ενέργεια



Meteor A/S

Svendsen 1

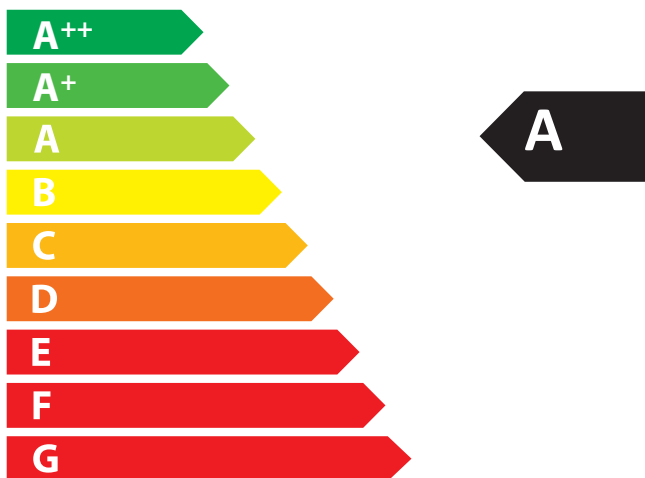

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186