


# Datablad


## Jupiter 470 højformat fast glas 1 side




470 højformat fast glas 1 side

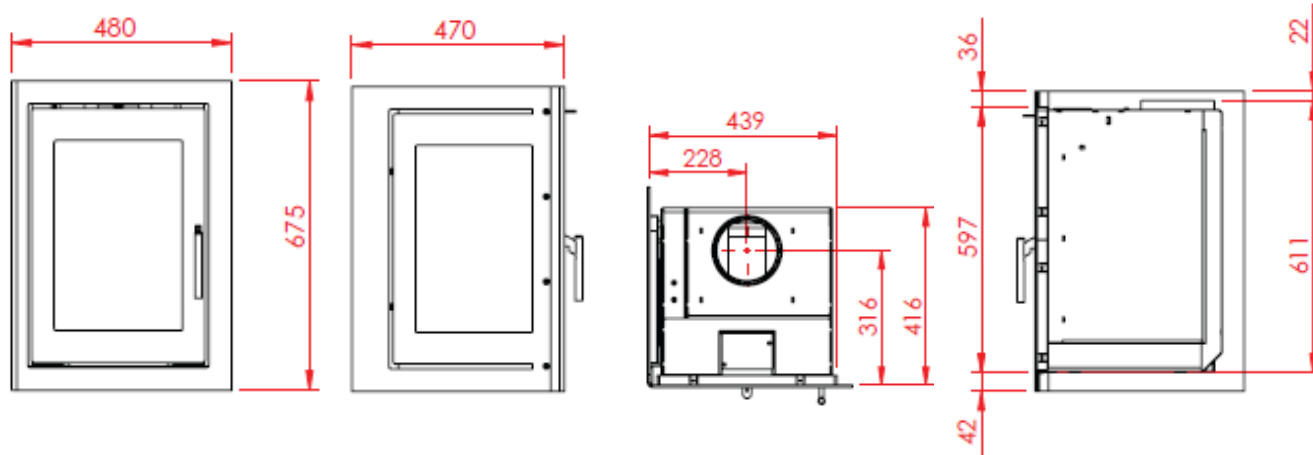

470 højformat fast glas 1 side, frisk luft bag

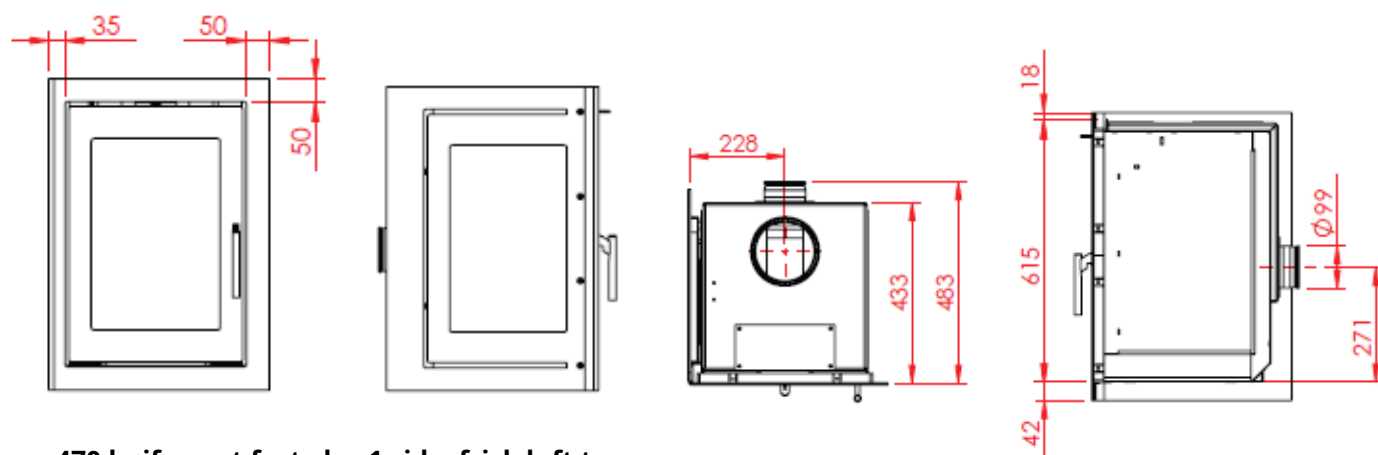

470 højformat fast glas 1 side, frisk luft top

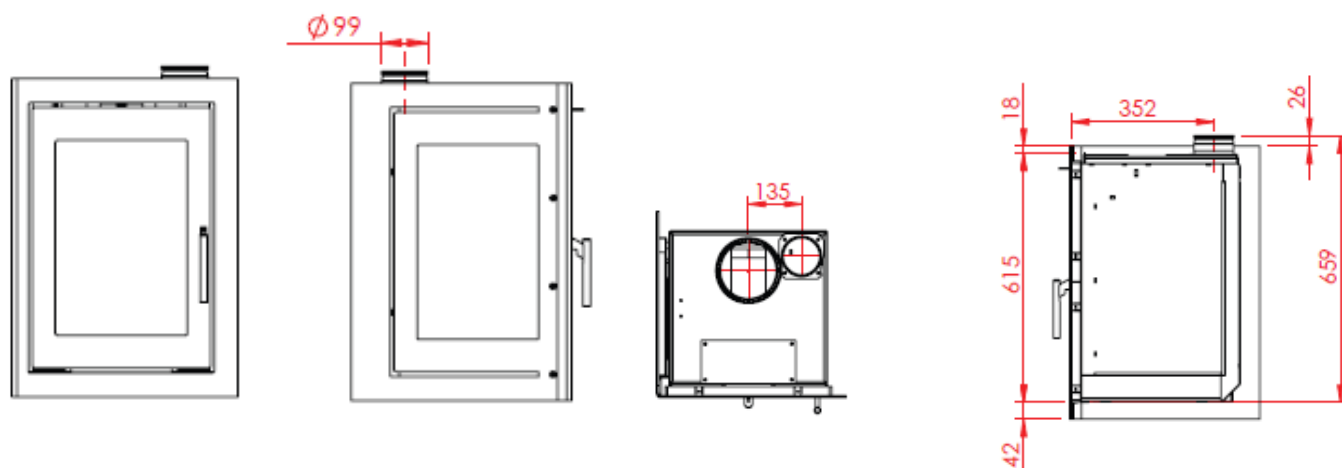

## Generelle oplysninger

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Producent:           | Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds                                           |
| Model:               | Jupiter 470 højformat fast glas 1 side pejseindsats til fyring med fast brændsel |
| Identifikationskode: | ELAB 2169 Rev 1                                                                  |

## Brændsel

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brændselstype:             | træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen |
| Anbefalte brændselsmængde: | 1,62 kg                                                                            |
| Glødelag:                  | 330 g                                                                              |
| Egnet til:                 | intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition                            |

## Test

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøvningsattest gældende:            | 07.12.2015                                                                                    |
| Testede standarder /prøvningsmetoder | EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186. |
| Testinstitut:                        | Teknologisk Institut (DTI), #1235                                                             |
| Ydeevnedeklaration DoP               | 01.11.2025                                                                                    |
| Nr. for ydeevnedeklaration           | DoP-2169-2025-04                                                                              |

## Dimensioner og vægt

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Vægt                | 100 kg                |
| Udvendigt rammemål: | B480 x H675 X D470 mm |
| Låge mål:           | B378 x H554 mm        |

## Ydelsesdata

|                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse                           | EEl 110, klasse A+                                                                                                              |
| Nominel varmeeffekt                                 | 6,7 kW                                                                                                                          |
| Varme til vand:                                     | N/A                                                                                                                             |
| Virkningsgrad:                                      | 83 %                                                                                                                            |
| Sæsonbetinget virkningsgrad:                        | 73 %                                                                                                                            |
| Emisioner (normal drift)<br>ved 13 % O <sub>2</sub> | CO: ≤ 1500 mg/Nm <sup>3</sup><br>NOX: ≤ 200 mg/Nm <sup>3</sup><br>OGC: ≤ 120 mgC/Nm <sup>3</sup><br>PM: ≤ 40 mg/Nm <sup>3</sup> |







**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 høj fast  
sideglas 1/2 side(r)

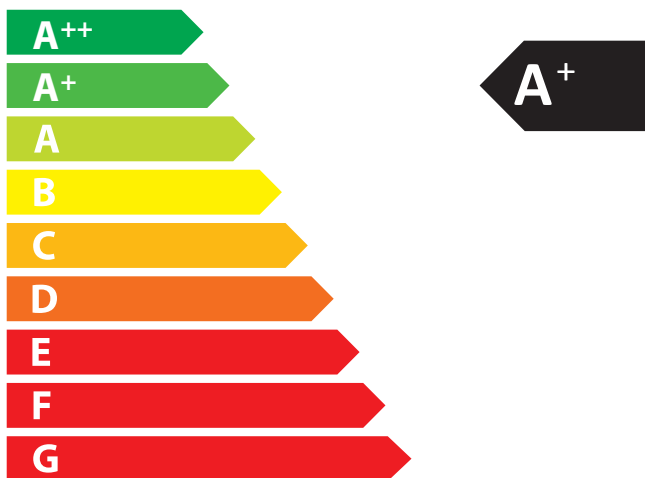

**6,7**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186