


Datablad


Jupiter 470 højformat fast glas 2 sider




470 højformat fast glas 2 sider

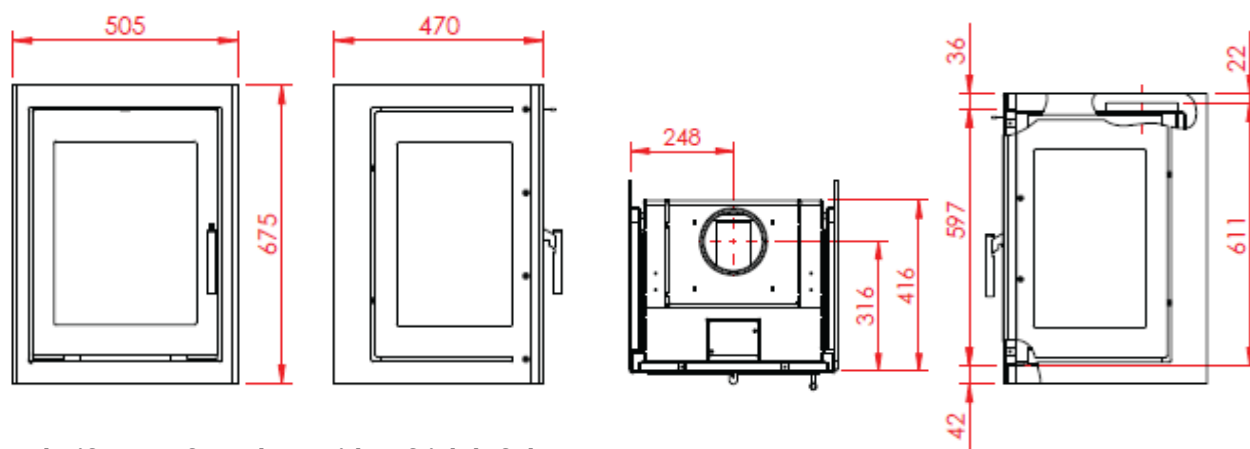

470 højformat fast glas 2 sider, frisk luft bag

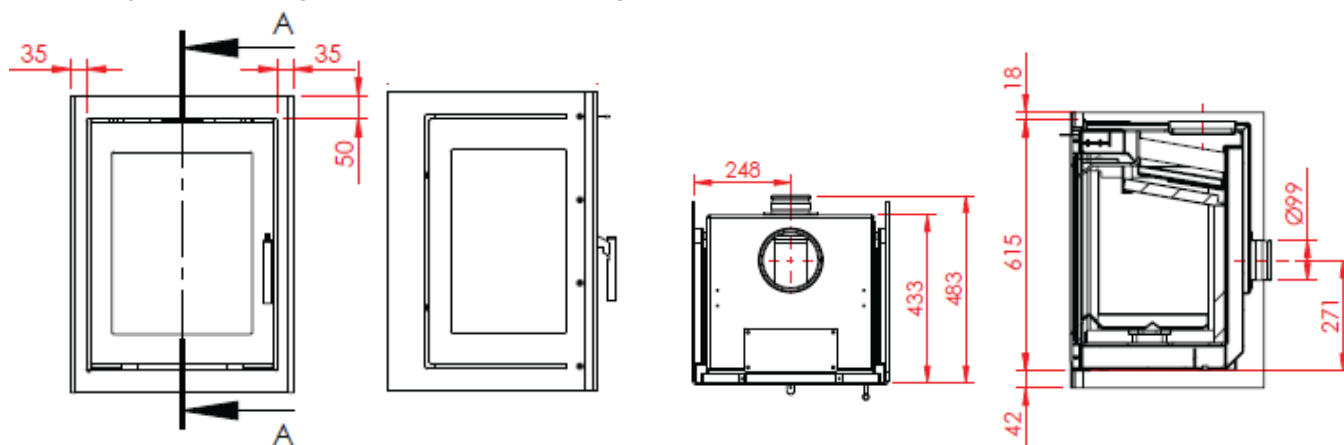

470 højformat fast glas 2 sider, frisk luft top

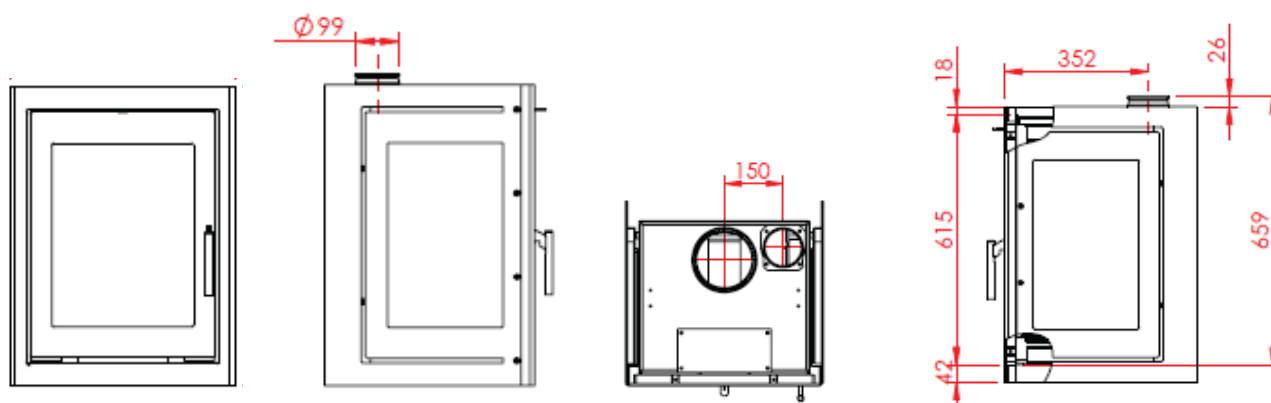

Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 470 højformat fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2169 Rev 1

Brændsel

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	1,62 kg
Glødelag:	330 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

Prøvningsattest gældende:	07.12.2015
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2169-2025-06

Dimensioner og vægt

Vægt	107 kg
Udvendigt rammemål:	B505 x H675 X D470 mm
Låge mål:	B378 x H554 mm

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEl 110, klasse A+
Nominel varmeeffekt	6,7 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	83 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	73 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O ₂	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³ NOX: ≤ 200 mg/Nm ³ OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³ PM: ≤ 40 mg/Nm ³

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	301 °C
Røggasmasseflow:	5,2 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	300 mm
gulv foran (dF):	650 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	400 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1150 mm
møbler, sideglas (dP):	850 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation

Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs

CE EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022	Typebetegnelse Type designation Désignation du type Jupiter 470 højformat fast glas 2 sider	Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance DoP-2169-2025-06	Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai NB 1235	Nominel effekt Rated effect Puissance nominale 6,7 kW	Virkningsgrad Efficiency Rendement 83 %
Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux 73 %		CO-emmission (13% O₂) CO CO ≤1500 mg/Nm³	NO_x NO_x NO_x ≤200 mg/Nm³	OGC OGC OGC ≤120 mgC/Nm³	PM PM PM ≤40 mg/m³ Aftrækstemperatur Exhaust temperature Température des fumées 301 °C
Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 14 Clearance to flammable material: See the instructions page 14 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 14	Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles 1150 mm	Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal 12 Pa	Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées 5,2 g/s	Energieffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE) 110 (Klasse A+)	
Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation Træ / I Wood logs / I Bois (bûches) / I		Meteor® fire space Prod. no. Product No. N° de produit Drejervej 1, DK-7451 Sunds mail@hvm-meteor.dk www.meteor.dk			
Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide					
Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation					




ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 høj fast
sideglas 1/2 side(r)



6,7
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186