




# Datablad




## Jupiter 550 højformat

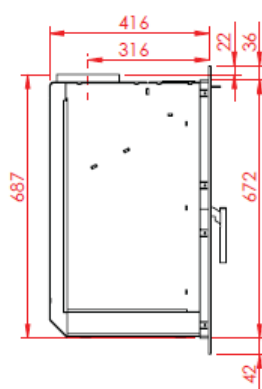




**550 højformat**

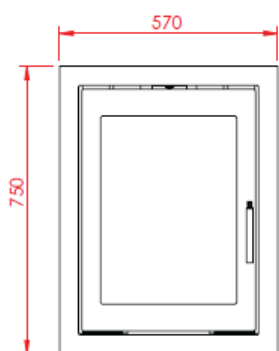

**550 højformat, frisk luft bag**

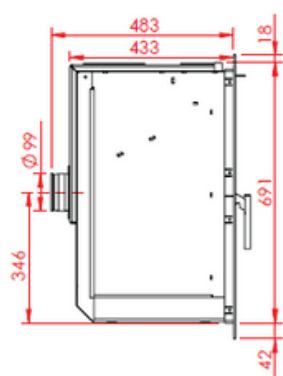

**550 højformat, frisk luft top**

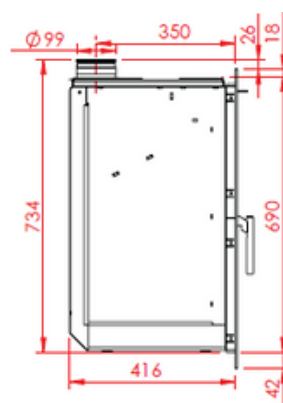

## Generelle oplysninger

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Producent:           | Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds                          |
| Model:               | Jupiter 550 højformat pejseindsats til fyring med fast brændsel |
| Identifikationskode: | ELAB 2169 Rev 1                                                 |

## Brændsel

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brændselstype:             | træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen |
| Anbefalte brændselsmængde: | 1,62 kg                                                                            |
| Glødelag:                  | 330 g                                                                              |
| Egnet til:                 | intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition                            |

## Test

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøvningsattest gældende:            | 14.11.2017                                                                                    |
| Testede standarder /prøvningsmetoder | EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186. |
| Testinstitut:                        | Teknologisk Institut (DTI), #1235                                                             |
| Ydeevnedeklaration DoP               | 01.11.2025                                                                                    |
| Nr. for ydeevnedeklaration           | DoP-2169-2025-03                                                                              |

## Dimensioner og vægt

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Vægt                | 115 kg         |
| Udvendigt rammemål: | B570 x H750 mm |
| Låge mål:           | B453 x H629 mm |

## Ydelsesdata

|                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse                           | EEl 110, klasse A+                                                                                                              |
| Nominal varmeeffekt                                 | 6,7 kW                                                                                                                          |
| Varme til vand:                                     | N/A                                                                                                                             |
| Virkningsgrad:                                      | 83 %                                                                                                                            |
| Sæsonbetinget virkningsgrad:                        | 73 %                                                                                                                            |
| Emisioner (normal drift)<br>ved 13 % O <sub>2</sub> | CO: ≤ 1500 mg/Nm <sup>3</sup><br>NOX: ≤ 200 mg/Nm <sup>3</sup><br>OGC: ≤ 120 mgC/Nm <sup>3</sup><br>PM: ≤ 40 mg/Nm <sup>3</sup> |

## Røgafgang

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Røgafgang:               | 150 mm    |
| Placering af røgafgang:  | topafgang |
| Anbefalet skorstenstræk: | 12 Pa     |
| Røggastemperatur:        | 301 °C    |
| Røggasmasseflow:         | 5,2 g/s   |

## Minimumsafstande til brændbart materiale

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| bundkant af låge (dB):    | 300 mm  |
| gulv foran (dF):          | 650 mm  |
| loft (dC):                | 400 mm  |
| side (dS):                | 400 mm  |
| side i stråleområde (dL): | 700 mm  |
| møbler (dP):              | 1150 mm |
| bag (dR):                 | 0 mm    |

## Ventilation

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Type       | B / BE                                      |
| BE-version | kan tilsluttes udeluft via integreret studs |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>EN 16510-1:2022 /</b><br><b>EN 16510-2-2:2022</b>                                                                     | Typebetegnelse<br>Type designation<br>Désignation du type<br><br><b>Jupiter 550</b><br><b>højformat</b>                                                                              | Nr. for ydeevnedeklaration<br>Declaration of Performance No.<br>Numéro de déclaration de performance<br><br><b>DoP-2169-2025-03</b> | Prøveinstitut<br>Test agency<br>Organisme d'essai<br><br><b>NB 1235</b>               | Nominel effekt<br>Rated effect<br>Puissance nominale<br><br><b>6,7 kW</b>                                                    | Virkningsgrad<br>Efficiency<br>Rendement<br><br><b>83 %</b>                             |
| Sæsonbetinget virkningsgrad<br>Seasonal space heating energy efficiency<br>Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux<br><br><b>73 %</b>                                                     | CO-emmission<br>(13% O <sub>2</sub> )<br>CO<br>CO<br><br><b>≤1500 mg/Nm<sup>3</sup></b>                                                                                              | NOx<br>NOx<br>NOx<br><br><b>≤200 mg/Nm<sup>3</sup></b>                                                                              | OGC<br>OGC<br>OGC<br><br><b>≤120 mgC/Nm<sup>3</sup></b>                               | PM<br>PM<br>PM<br><br><b>≤40 mg/m<sup>3</sup></b>                                                                            | Aftrækstemperatur<br>Exhaust temperature<br>Température des fumées<br><br><b>301 °C</b> |
| Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 8<br>Clearance to flammable material: See the instructions page 8<br>Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 8      | Møbleringsafstand<br>Minimum distance to furniture<br>Distance minimale aux meubles<br><br><b>1150 mm</b>                                                                            | Minimum træk<br>Min. flue draught<br>Tirage minimal<br><br><b>12 Pa</b>                                                             | Røggasmængde<br>Flue gas mass flow<br>Débit massique des fumées<br><br><b>5,2 g/s</b> | Energieffektivitets indeks (EEI)<br>Energy efficiency<br>Indice d'efficacité énergétique (IEE)<br><br><b>110 (Klasse A+)</b> |                                                                                         |
| Anbefalet brændselstype / betegnelse<br>Recommended fuel designation / designation<br>Combustible recommandé / désignation<br><br><b>Træ / I</b><br><b>Wood logs / I</b><br><b>Bois (bûches) / I</b>            | <div>  <div> Drejervej 1, DK-7451 Sunds<br/> mail@hvm-meteor.dk<br/> www.meteor.dk </div> </div> |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                         |
| Pejseindsats til fast brændsel<br>Fireplace insert for solid fuel<br>Insert de cheminée à combustible solide                                                                                                    | Prod. no.<br>Product No.<br>N° de produit                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                         |
| Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt<br>Read and follow the installation and operating instructions carefully<br>Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                         |



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 høj small,  
470 høj, 550 høj

**A<sup>++</sup>**

**A<sup>+</sup>**

**A**

**B**

**C**


**D**

**E**

**F**

**G**

**A<sup>+</sup>**



**6,7**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186