

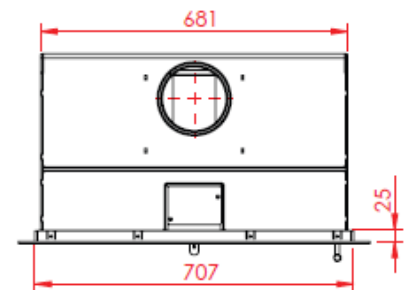





Datablad Jupiter 550 XL soft

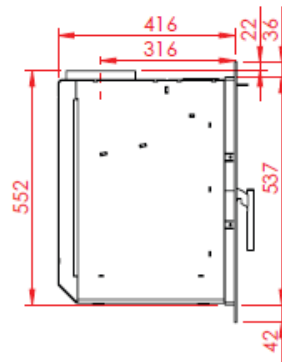



550 XL soft

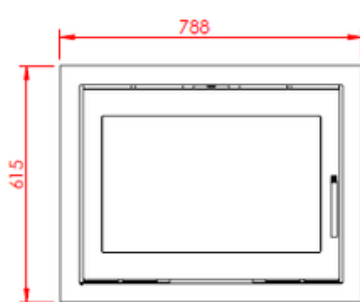

550 XL soft, frisk luft bag

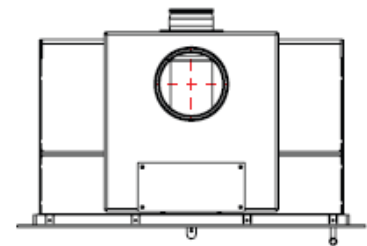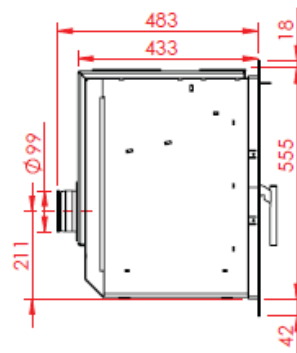

550 XL soft, frisk luft top

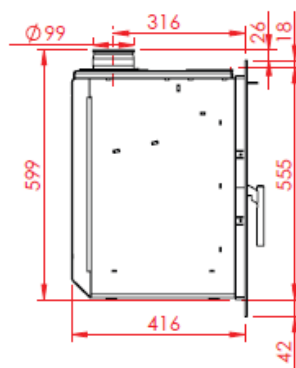

Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 550 XL soft pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2172 Rev 1

Brændsel

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	1,61 kg
Glødelag	240 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

Prøvningsattest gældende:	08.07.2015
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2172-2025-05

Dimensioner og vægt

Vægt	130 kg
Udvendigt rammemål:	B780 x H615 mm
Låge mål:	B663 x H494 mm

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEI 110, klasse A
Nominel varmeeffekt	6,7 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	79 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	69 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O ₂	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³ NOX: ≤ 200 mg/Nm ³ OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³ PM: ≤ 40 mg/Nm ³

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	331° C
Røggasmasseflow:	6,4 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	300 mm
gulv foran (dF):	650 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	400 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1200 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation

Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs

 EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022	Typebetegnelse Type designation Désignation du type Jupiter 550 XL soft	Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance DoP-2172-2025-05	Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai NB 1235	Nominel effekt Rated effect Puissance nominale 6,7 kW	Virkningsgrad Efficiency Rendement 79 %
Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux 69 %	CO-emmission (13% O ₂) CO CO ≤1500 mg/Nm³	NOx NOx NOx ≤200 mg/Nm³	OGC OGC OGC ≤120 mgC/Nm³	PM PM PM ≤40 mg/m³	Aftøringsstemperatur Exhaust temperature Température des fumées 331 °C
Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 8 Clearance to flammable material: See the instructions page 8 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 8	Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles 1200 mm	Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal 12 Pa	Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées 6,4 g/s	Energieffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE) 110 (Klasse A)	
Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation Træ / I Wood logs / I Bois (bûches) / I	 Drejervej 1, DK-7451 Sunds mail@hvm-meteor.dk www.meteor.dk				
Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide					
Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation	Prod. no. Product No. N° de produit				



ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 XL, 470 XL IR
og 550 XL



6,7
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186