


Datablad


Jupiter 470-850 fast glas 2 sider




470-850 fast glas 2 sider

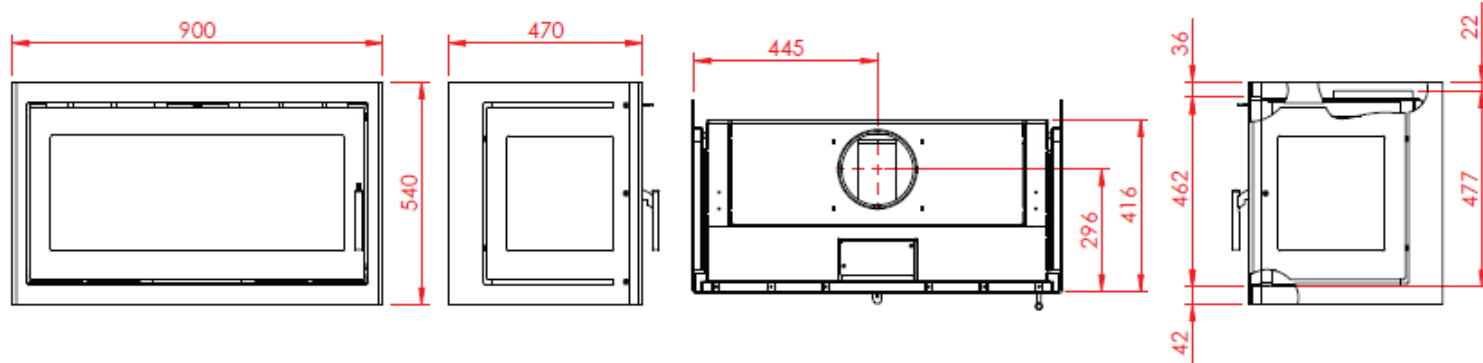

470-850 fast glas 2 sider, frisk luft bag

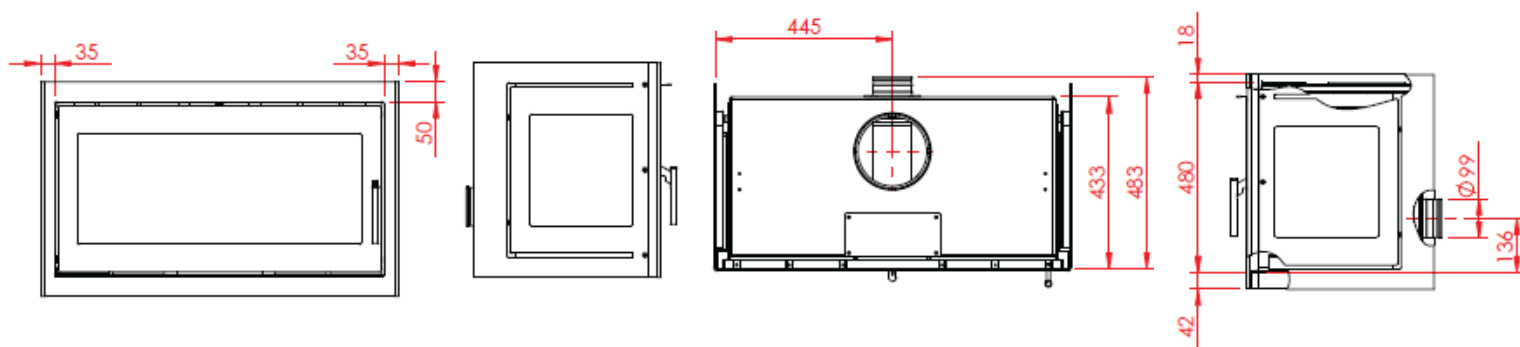

470-850 fast glas 2 sider, frisk luft top

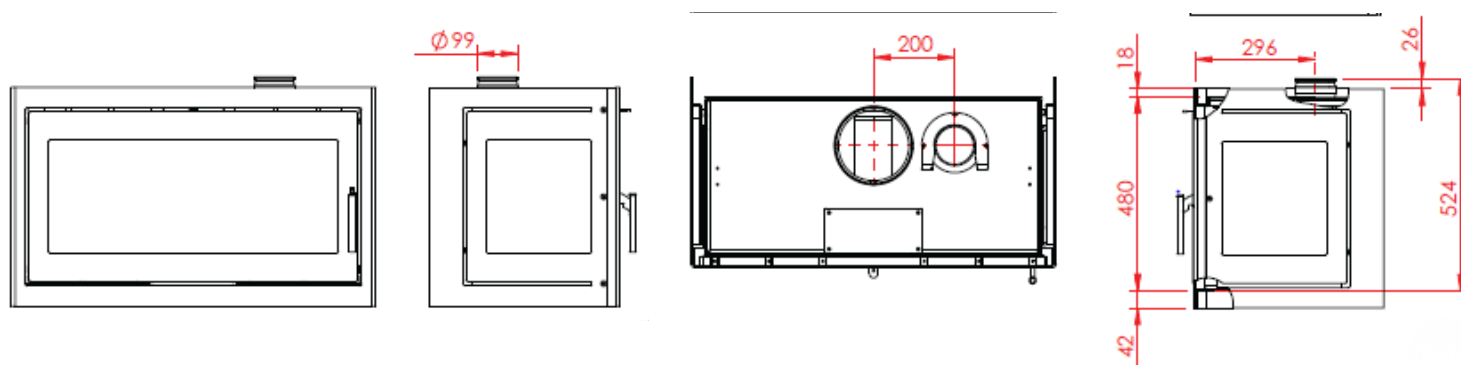

Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 470-850 fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2174

Brændsel

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	1,55 kg
Glødelag:	640 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

Prøvningsattest gældende:	14.11.2017
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2174-2025-15

Dimensioner og vægt

Vægt	178 kg
Udvendigt rammemål:	B900 x H540 X D470 mm
Låge mål:	B813 x H419 mm

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEI 110, klasse A
Nominal varmeeffekt	6 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	75 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	65 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O ₂	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³ NOX: ≤ 200 mg/Nm ³ OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³ PM: ≤ 40 mg/Nm ³

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	340°C
Røggasmasseflow:	7,1 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	300 mm
gulv foran (dF):	650 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	400 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1300 mm
møbler, sideglas (dP):	650 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation

Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs

CE EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022	Typebetegnelse Type designation Désignation du type Jupiter 470-850 fast glas 2 sider	Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance DoP-2174-2025-15		Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai NB 1235	Nominel effekt Rated effect Puissance nominale 6 kW	Virkningsgrad Efficiency Rendement 75 %
Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux 65%		CO-emmission (13% O₂) CO CO ≤1500 mg/Nm³	NO_x NO_x NO_x ≤200 mg/Nm³	OGC OGC OGC ≤120 mgC/Nm³	PM PM PM ≤40 mg/m³	Aftrækstemperatur Exhaust temperature Température des fumées 340 °C
Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 15 Clearance to flammable material: See the instructions page 15 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 15		Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles 1300 mm	Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal 12 Pa	Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées 7,1 g/s	Energieeffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE) 110 (Klasse A+)	
Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation			Træ / I Wood logs / I Bois (bûches) / I			
Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide			 Meteor® fire space Drejervej 1, DK-7451 Sunds mail@hvm-meteor.dk www.meteor.dk			
Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation			Prod. no. Product No. _____ N° de produit _____			





ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470-850 fast
sideglas 1/2 side(r)

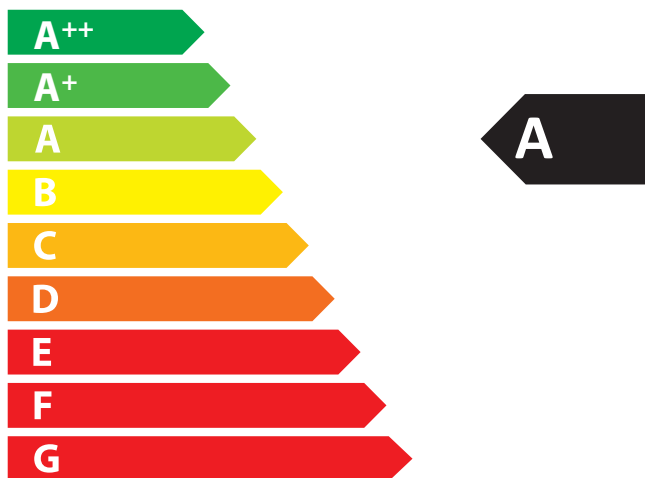

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186