


# Datablad


## Meteor 550 højformat



**Meteor 550 højformat**

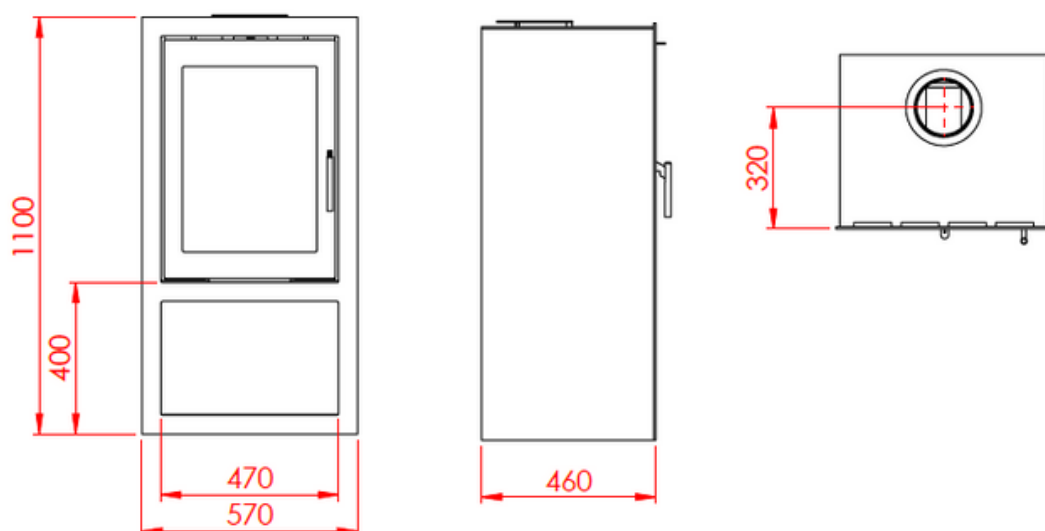

**Meteor 550 højformat med brændekasse og frisk luft**

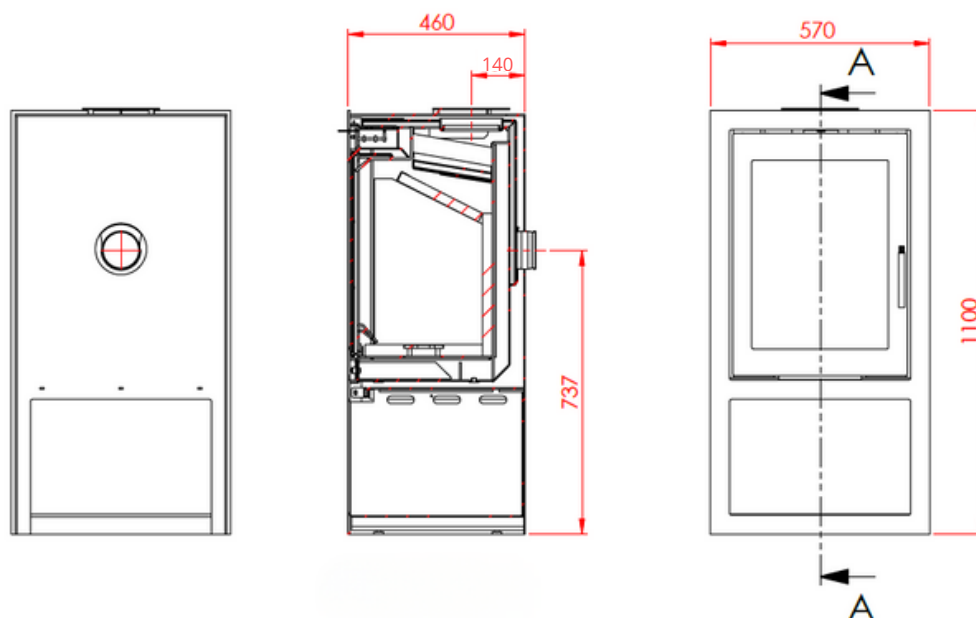

## Generelle oplysninger

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Producent:           | Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds                      |
| Model:               | Meteor 550 højformat brændeovn til fyring med fast brændsel |
| Identifikationskode: | ELAB 2050 & 2069 Rev 1                                      |

## Brændsel

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brændselstype:             | træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen |
| Anbefalte brændselsmængde: | 2,47 kg                                                                            |
| Glødelag                   | 625 g                                                                              |
| Egnet til:                 | intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition                            |

## Test

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøvningsattest gældende:               | 22.12.2016                                                                                    |
| Testede standarder<br>/prøvningsmetoder | EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-1:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186. |
| Testinstitut:                           | Teknologisk Institut (DTI), #1235                                                             |
| Ydeevnedeklaration DoP                  | 01.11.2025                                                                                    |
| Nr. for ydeevnedeklaration              | DoP-2050/2069-2025-02                                                                         |

## Dimensioner og vægt

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Vægt                | 210 kg         |
| Udvendigt rammemål: | se forside     |
| Låge mål:           | B453 x H629 mm |

## Ydelsesdata

|                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse                           | EEl 103, klasse A                                                                                                               |
| Nominel varmeeffekt                                 | 9 kW                                                                                                                            |
| Varme til vand:                                     | N/A                                                                                                                             |
| Virkningsgrad:                                      | 78 %                                                                                                                            |
| Sæsonbetinget virkningsgrad:                        | 68 %                                                                                                                            |
| Emisioner (normal drift)<br>ved 13 % O <sub>2</sub> | CO: ≤ 1500 mg/Nm <sup>3</sup><br>NOX: ≤ 200 mg/Nm <sup>3</sup><br>OGC: ≤ 120 mgC/Nm <sup>3</sup><br>PM: ≤ 40 mg/Nm <sup>3</sup> |

## Røgafgang

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Røgafgang:               | 150 mm    |
| Placering af røgafgang:  | topafgang |
| Anbefalet skorstenstræk: | 12 Pa     |
| Røggastemperatur:        | 319° C    |
| Røggasmasseflow:         | 9 g/s     |

## Minimumsafstande til brændbart materiale

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| gulv foran (dF):                     | 0 mm    |
| loft (dC):                           | 750 mm  |
| side (dS):                           | 250 mm  |
| side i stråleområde (se vejledning): | 400 mm  |
| møbler (dP):                         | 1200 mm |
| bag (dR):                            | 100 mm  |

## Ventilation

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Type       | B / BE                                      |
| BE-version | kan tilsluttes udeluft via integreret studs |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>CE</div></div><div>EN 16510-1:2022 /<br/>EN 16510-2-1:2022</div></div>                                                                                                                                        | <div>Typebetegnelse<br/>Type designation<br/>Désignation du type</div> <div>Meteor 550<br/>højformat</div>          | <div>Nr. for ydeevnedeklaration<br/>Declaration of Performance No.<br/>Numéro de déclaration de performance</div> <div>DoP-2050/2069-2025-02</div> | <div>Prøveinstitut<br/>Test agency<br/>Organisme d'essai</div> <div>NB 1235</div>                                                                                                                                                                         | <div>Nominel effekt<br/>Rated effect<br/>Puissance nominale</div> <div>9 kW</div>             | <div>Virkningsgrad<br/>Efficiency<br/>Rendement</div> <div>78 %</div>                                                                  |                                                                                                   |
| <div>Sæsonbetinget virkningsgrad<br/>Seasonal space heating energy efficiency<br/>Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux</div> <div>68 %</div>                                                        |                                                                                                                     | <div>CO-emmission<br/>(13% O<sub>2</sub>)<br/>CO<br/>CO</div> <div>≤1500 mg/Nm<sup>3</sup></div>                                                   | <div>NOx<br/>NOx<br/>NOx</div> <div>≤200 mg/Nm<sup>3</sup></div>                                                                                                                                                                                          | <div>OGC<br/>OGC<br/>OGC</div> <div>≤120 mgC/Nm<sup>3</sup></div>                             | <div>PM<br/>PM<br/>PM</div> <div>≤40 mg/m<sup>3</sup></div>                                                                            | <div>Aftrækstemperatur<br/>Exhaust temperature<br/>Température des fumées</div> <div>319 °C</div> |
| <div>Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 7<br/>Clearance to flammable material: See the instructions page 7<br/>Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 7</div>      | <div>Møbleringsafstand<br/>Minimum distance to furniture<br/>Distance minimale aux meubles</div> <div>1200 mm</div> |                                                                                                                                                    | <div>Minimum træk<br/>Min. flue draught<br/>Tirage minimal</div> <div>12 Pa</div>                                                                                                                                                                         | <div>Røggasmængde<br/>Flue gas mass flow<br/>Débit massique des fumées</div> <div>9 g/s</div> | <div>Energieeffektivitets indeks (EEI)<br/>Energy efficiency<br/>Indice d'efficacité énergétique (IEE)</div> <div>103 (Klasse A)</div> |                                                                                                   |
| <div>Anbefalet brændselstype / betegnelse<br/>Recommended fuel designation / designation<br/>Combustible recommandé / désignation</div> <div>Træ / I<br/>Wood logs / I<br/>Bois (bûches) / I</div>                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | <div><div><div><div></div></div><div>Meteor®</div><div>fire space</div></div><div><div>Prod. no.<br/>Product No.<br/>N° de produit</div><div></div></div></div> <div><div>Drejervej 1, DK-7451 Sunds<br/>mail@hvm-meteor.dk<br/>www.meteor.dk</div></div> |                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| <div>Pejseindsats til fast brændsel<br/>Fireplace insert for solid fuel<br/>Insert de cheminée à combustible solide</div>                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| <div>Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt<br/>Read and follow the installation and operating instructions carefully<br/>Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation</div> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                   |





**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Meteor 550 høj  
med/uden fedtsten

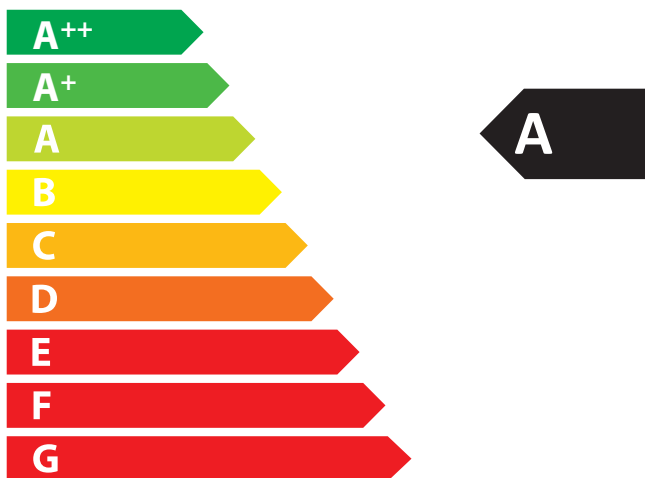

**9,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186