


Datablad


Jupiter 470 XXL fast glas 2 sider




470 XXL fast glas 2 sider

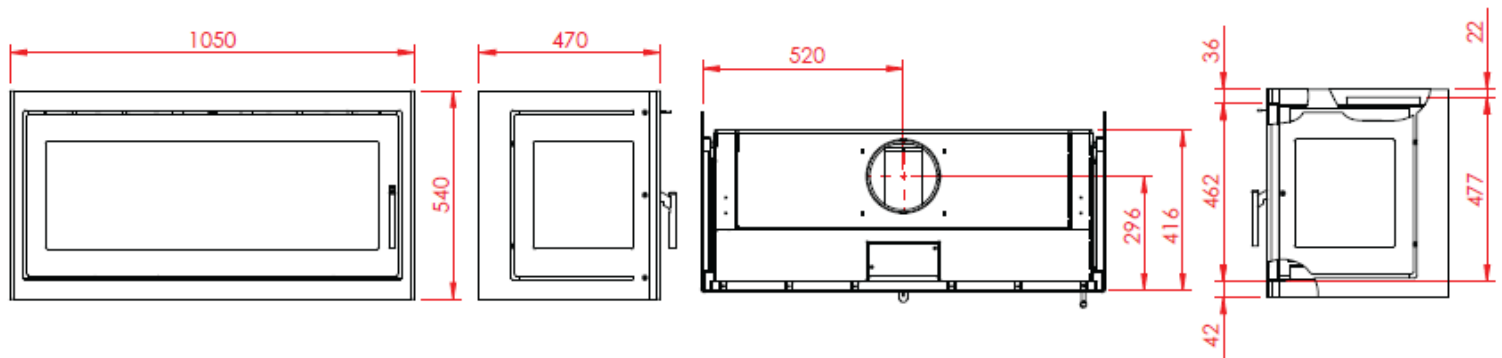

470 XXL fast glas 2 sider, frisk luft bag

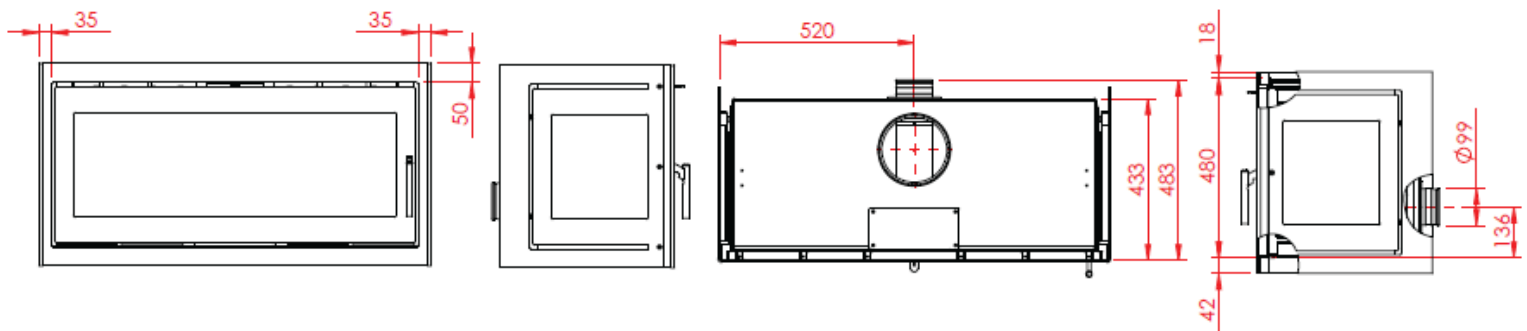

470 XXL fast glas 2 sider, frisk luft top

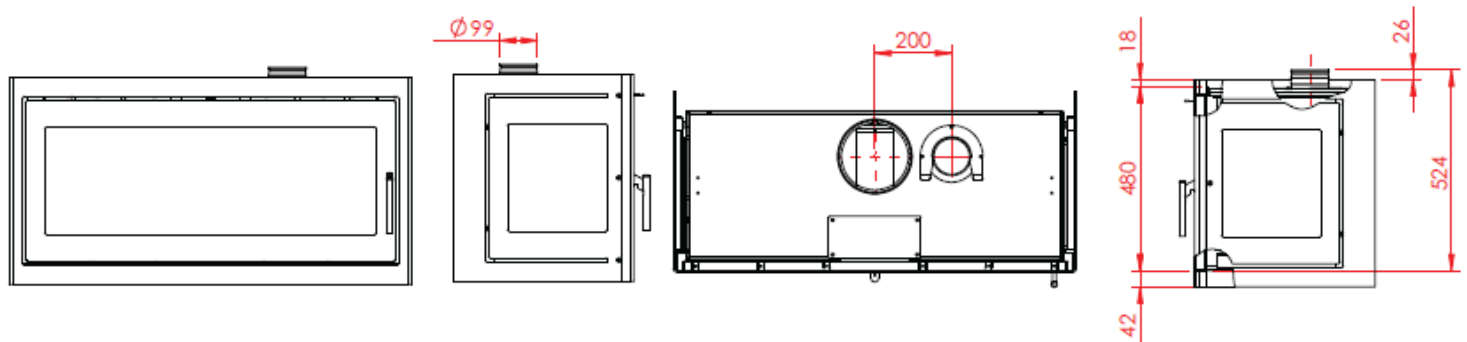

Generelle oplysninger

<i>Producent:</i>	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
<i>Model:</i>	Jupiter 470 XXL fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel
<i>Identifikationskode:</i>	ELAB 2174

Brændsel

<i>Brændselstype:</i>	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
<i>Anbefalte brændselsmængde:</i>	1,55 kg
<i>Glødelag:</i>	640 g
<i>Egnet til:</i>	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

<i>Prøvningsattest gældende:</i>	14.11.2017
<i>Testede standarder /prøvningsmetoder</i>	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
<i>Testinstitut:</i>	Teknologisk Institut (DTI), #1235
<i>Ydeevnedeklaration DoP</i>	01.11.2025
<i>Nr. for ydeevnedeklaration</i>	DoP-2174-2025-16

Dimensioner og vægt

<i>Vægt</i>	188 kg
<i>Udvendigt rammemål:</i>	B1050 x H540 X D470 mm
<i>Låge mål:</i>	B963 x H419 mm

Ydelsesdata

<i>Energieffektivitetsklasse</i>	EEI 99, klasse A
<i>Nominal varmeeffekt</i>	6 kW
<i>Varme til vand:</i>	N/A
<i>Virkningsgrad:</i>	75 %
<i>Sæsonbetinget virkningsgrad:</i>	65 %
<i>Emisioner (normal drift)</i>	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³
<i>ved 13 % O₂</i>	NOX: ≤ 200 mg/Nm ³
	OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³
	PM: ≤ 40 mg/Nm ³

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	340°C
Røggasmasseflow:	7,1 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	300 mm
gulv foran (dF):	650 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	400 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1300 mm
møbler, sideglas (dP):	650 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation

Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs

CE EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022	Typebetegnelse Type designation Désignation du type Jupiter 470 XXL fast glas 2 sider	Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance DoP-2174-2025-16	Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai NB 1235	Nominel effekt Rated effect Puissance nominale 6 kW	Virkningsgrad Efficiency Rendement 75 %	
Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux 65%		CO-emmission (13% O₂) CO CO ≤1500 mg/Nm³	NO_x NO_x NO_x ≤200 mg/Nm³	OGC OGC OGC ≤120 mgC/Nm³	PM PM PM ≤40 mg/m³	Aftrækstemperatur Exhaust temperature Température des fumées 340 °C
Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 15 Clearance to flammable material: See the instructions page 15 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 15	Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles 1300 mm		Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal 12 Pa	Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées 7,1 g/s	Energieeffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE) 99 (Klasse A)	
Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation			 Meteor® fire space Drejervej 1, DK-7451 Sunds mail@hvm-meteor.dk www.meteor.dk			
Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide						
Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation			Prod. no. Product No. N° de produit			





ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 XXL fast
sideglas 1/2 side(r)

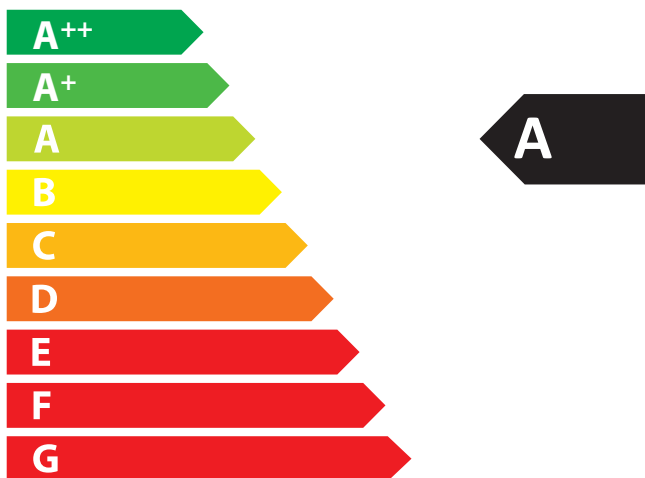

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186