
Datablad


Jupiter 500-850 fast glas 2 sider




500-850 fast glas 2 sider

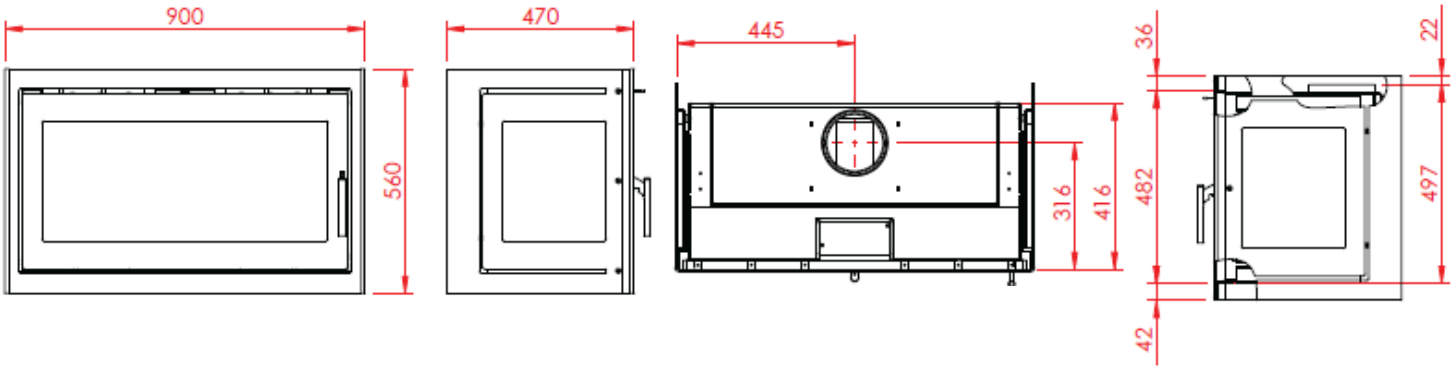

500-850 fast glas 2 sider, frisk luft bag

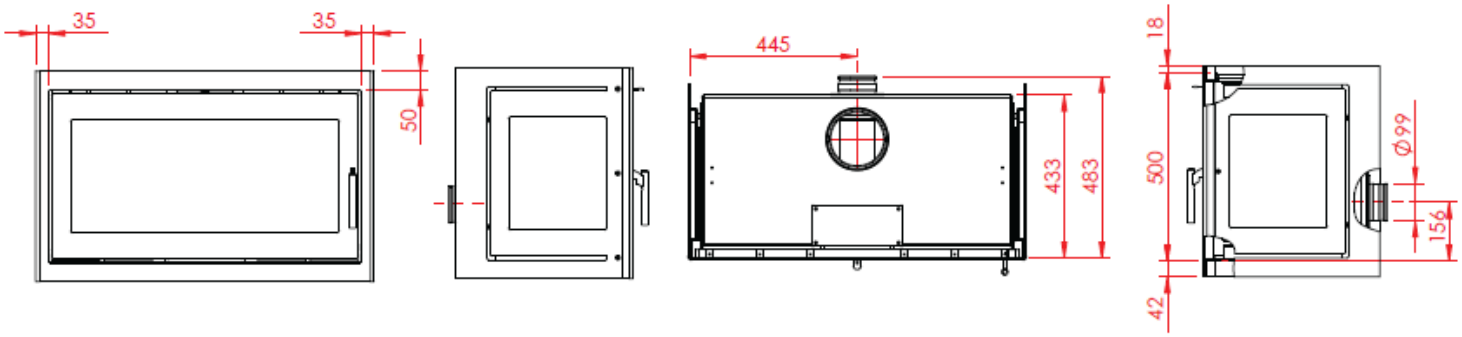

500-850 fast glas 2 sider, frisk luft top

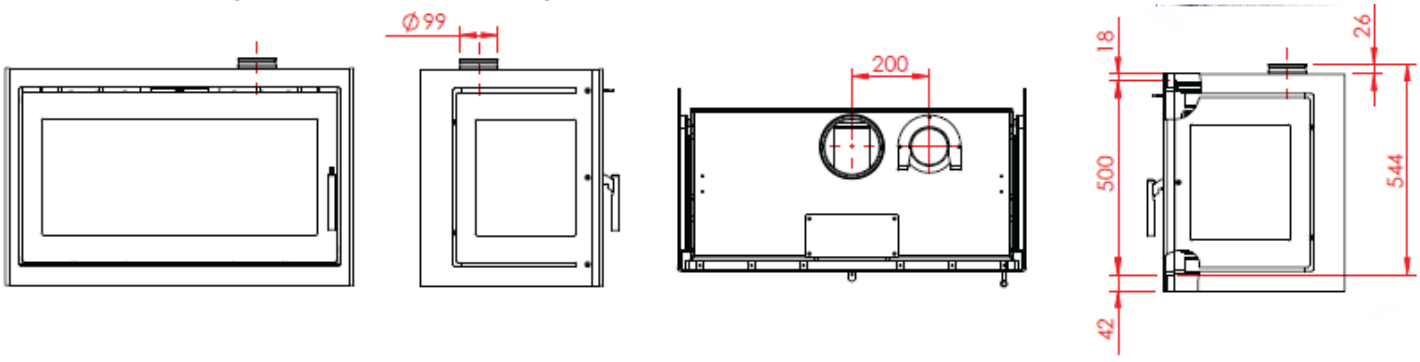

Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 500-850 fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2174

Brændsel

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	1,55 kg
Glødelag:	640 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

Prøvningsattest gældende:	14.11.2017
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2174-2025-17

Dimensioner og vægt

Vægt	188 kg
Udvendigt rammemål:	B900 x H560 X D470 mm
Låge mål:	B813 x H439 mm

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEI 99, klasse A
Nominel varmeeffekt	6 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	75 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	65 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O_2	CO: ≤ 1500 mg/Nm³ NOX: ≤ 200 mg/Nm³ OGC: ≤ 120 mgC/Nm³ PM: ≤ 40 mg/Nm³

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	340°C
Røggasmasseflow:	7,1 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	300 mm
gulv foran (dF):	650 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	400 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1300 mm
møbler, sideglas (dP):	650 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation


Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs


CE **EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022**	Typebetegnelse Type designation Désignation du type **Jupiter 500-850 fast glas 2 sider**	Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance **DoP-2174-2025-17**	Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai **NB 1235**	Nominel effekt Rated effect Puissance nominale **6 kW**	Virkningsgrad Effciency Rendement **75 %**
Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux **65%**	CO-emmision (13% O_2) CO CO **≤1500 mg/Nm³**	NOx NOx NOx **≤200 mg/Nm³**	OGC OGC OGC **≤120 mgC/Nm³**	PM PM PM **≤40 mg/m³**	Aftrækstemperatur Exhaust temperature Température des fumées **340 °C**
Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 15 Clearance to flammable material: See the instructions page 15 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 15	Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles **1300 mm**	Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal **12 Pa**	Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées **7,1 g/s**	Energieffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE) **99 (Klasse A)**	
Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation	**Træ / I** **Wood logs /I** **Bois (bûches) /I**	Meteor fire space	Drejervej 1, DK-7451 Sunds mail@hvm-meteor.dk www.meteor.dk		
Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide					
Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation		Prod. no. Product No. N° de produit _____			

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Meteor A/S

Jupiter 500-850 fast
sideglas 1/2 side(r)

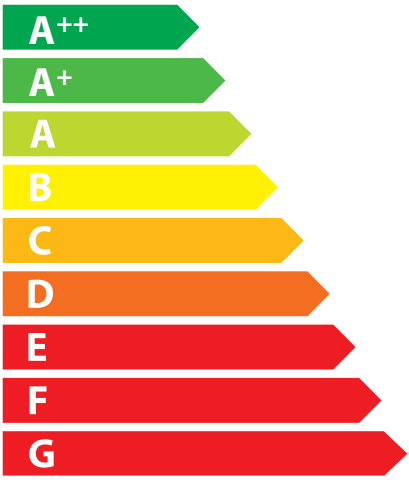



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186