Datablad

# Jupiter 470 XL fast glas 2 sider

**470 XL fast glas 2 sider**

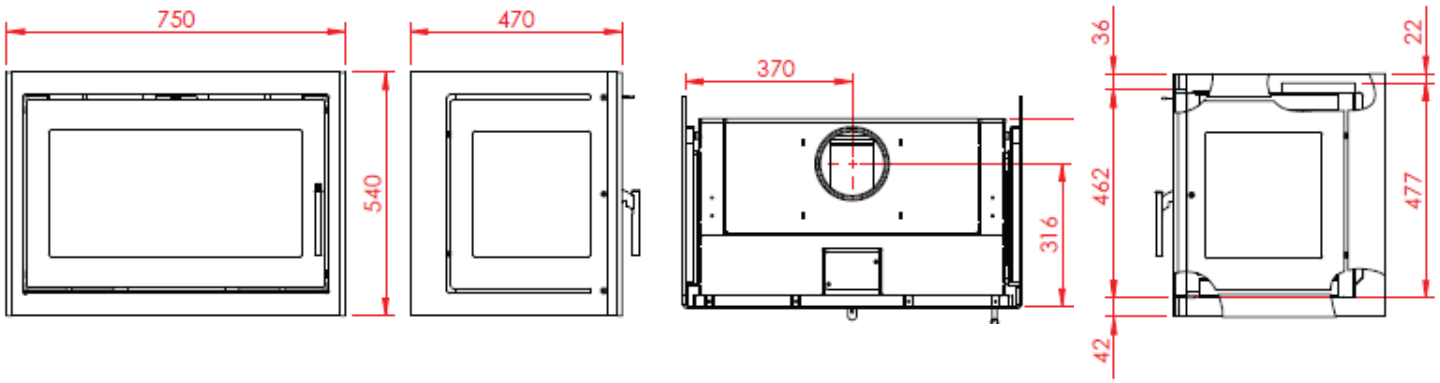


**470 XL fast glas 2 sider, frisk luft bag**

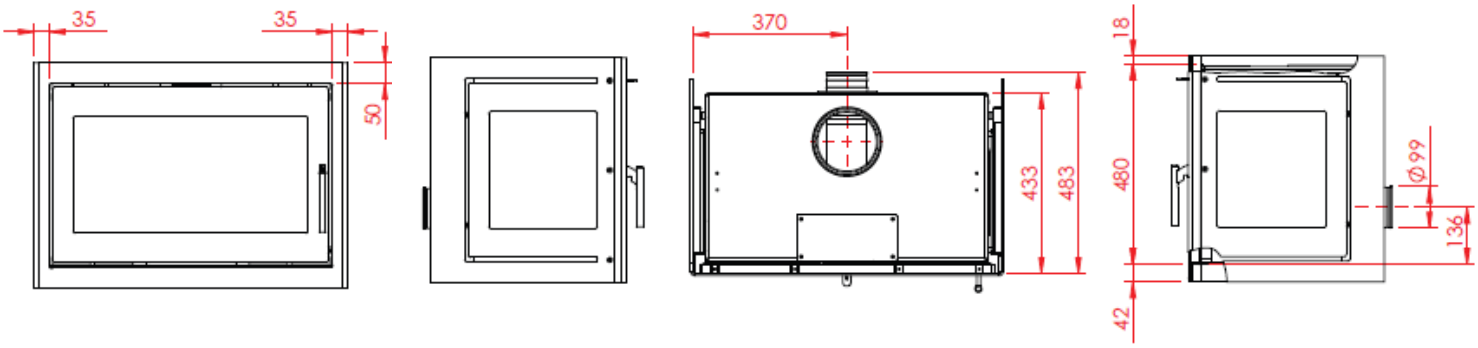


**470 XL fast glas 2 sider, frisk luft top**

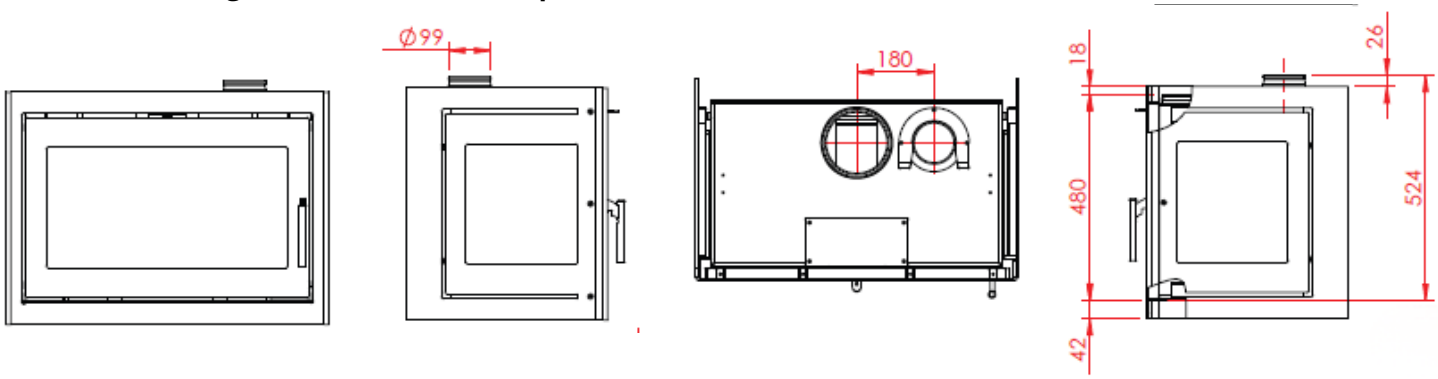

## Generelle oplysninger

| | |
|---|---|
| *Producent:* | Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds |
| *Model:* | Jupiter 470 XL fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel |
| *Identifikationskode:* | ELAB 2174 |

## Brændsel

| | |
|---|---|
| *Brændselstype:* | træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen |
| *Anbefalte brændselsmængde:* | 1,55 kg |
| *Glødelag:* | 640 g |
| *Egnet til:* | intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition |

## Test

| | |
|---|---|
| *Prøvningsattest gældende:* | 14.11.2017 |
| *Testede standarder /prøvningsmetoder* | EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186. |
| *Testinstitut:* | Teknologisk Institut (DTI), #1235 |
| *Ydeevnedeklaration DoP* | 01.11.2025 |
| *Nr. for ydeevnedeklaration* | DoP-2174-2025-14 |

## Dimensioner og vægt

| | |
|---|---|
| *Vægt* | 110 kg |
| *Udvendigt rammemål:* | B750 x H540 X D470 mm |
| *Låge mål:* | B663 x H419 mm |

## Ydelsesdata

| | |
|---|---|
| *Energieffektivitetsklasse* | EEI 99, klasse A |
| *Nominel varmeeffekt* | 6 kW |
| *Varme til vand:* | N/A |
| *Virkningsgrad:* | 75 % |
| *Sæsonbetinget virkningsgrad:* | 65 % |
| *Emisioner (normal drift) ved 13 % $O_2$* | CO: ≤ 1500 mg/Nm³<br>NOX: ≤ 200 mg/Nm³<br>OGC: ≤ 120 mgC/Nm³<br>PM: ≤ 40 mg/Nm³ |

## *Røgafgang*

| | |
|---|---|
| *Røgafgang:* | 150 mm |
| *Placering af røgafgang:* | topafgang |
| *Anbefalet skorstenstræk:* | 12 Pa |
| *Røggastemperatur:* | 340°C |
| *Røggasmasseflow:* | 7,1 g/s |

## *Minimumsafstande til brændbart materiale*

| | |
|---|---|
| *bundkant af låge (dB):* | 300 mm |
| *gulv foran (dF):* | 650 mm |
| *loft (dC):* | 400 mm |
| *side (dS):* | 400 mm |
| *side i stråleområde (dL):* | 700 mm |
| *møbler (dP):* | 1300 mm |
| *møbler, sideglas (dP):* | 650 mm |
| *bag (dR):* | 0 mm |

## *Ventilation*

| | |
|---|---|
| *Type* | B / BE |
| *BE-version* | kan tilsluttes udeluft via integreret studs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE<br>**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022** | Typebetegnelse<br>Type designation<br>Désignation du type<br>**Jupiter 470 XL fast glas 2 sider** | Nr. for ydeevnedeklaration<br>Declaration of Performance No.<br>Numéro de déclaration de performance<br>**DoP-2174-2025-14** | Prøveinstitut<br>Test agency<br>Organisme d'essai<br>**NB 1235** | Nominel effekt<br>Rated effect<br>Puissance nominale<br>**6 kW** | Virkningsgrad<br>Effciency<br>Rendement<br>**75 %** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sæsonbetinget virkningsgrad<br>Seasonal space heating energy efficiency<br>Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux<br>**65%** | CO-emmision<br>(13% $O_2$)<br>CO<br>CO<br>**≤1500 mg/Nm³** | NOx<br>NOx<br>NOx<br>**≤200 mg/Nm³** | OGC<br>OGC<br>OGC<br>**≤120 mgC/Nm³** | PM<br>PM<br>PM<br>**≤40 mg/m³** | Aftrækstemperatur<br>Exhaust temperature<br>Température des fumées<br>**340 °C** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 14<br>Clearance to flammable material: See the instructions page 14<br>Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 14 | Møbleringsafstand<br>Minimum distance to furniture<br>Distance minimale aux meubles<br>**1300 mm** | Minimum træk<br>Min. flue draught<br>Tirage minimal<br>**12 Pa** | Røggasmængde<br>Flue gas mass flow<br>Débit massique des fumées<br>**7,1 g/s** | Energieffektivitets indeks (EEI)<br>Energy efficiency<br>Indice d'efficacité énergétique (IEE)<br>**99 (Klasse A)** |

| | |
|---|---|
| Anbefalet brændselstype / betegnelse<br>Recommended fuel designation / designation<br>Combustible recommandé / désignation | **Træ / I**<br>**Wood logs /I**<br>**Bois (bûches) /I** |
| Pejseindsats til fast brændsel<br>Fireplace insert for solid fuel<br>Insert de cheminée à combustible solide | |
| Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt<br>Read and follow the installation and operating instructions carefully<br>Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation | |

Drejervej 1, DK-7451 Sunds
mail@hvm-meteor.dk
www.meteor.dk

Prod. no.
Product No.
N° de produit _____

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Meteor A/S

Jupiter 470 XL fast
sideglas 1/2 side(r)

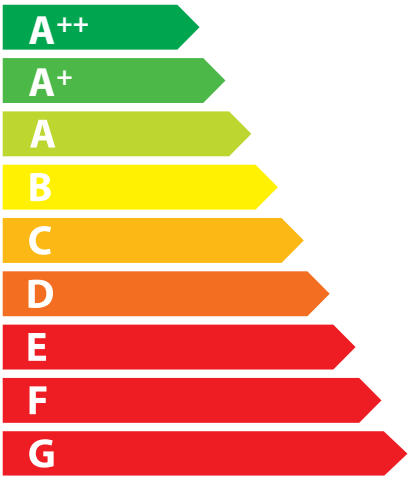


A



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

**2015/1186**