


Datablad


Jupiter 470 højformat fast glas 2 sider




470 højformat fast glas 2 sider

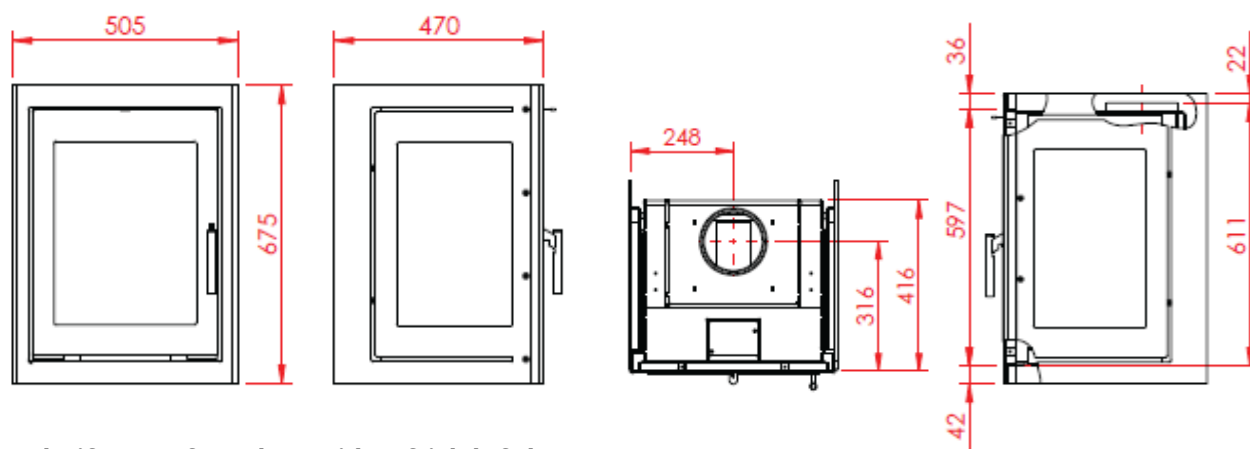

470 højformat fast glas 2 sider, frisk luft bag

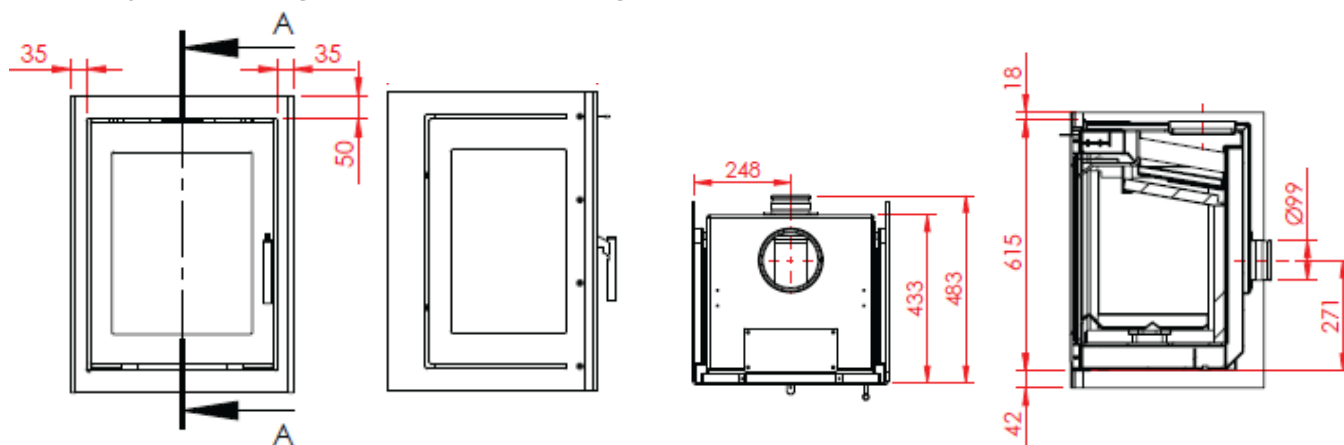

470 højformat fast glas 2 sider, frisk luft top

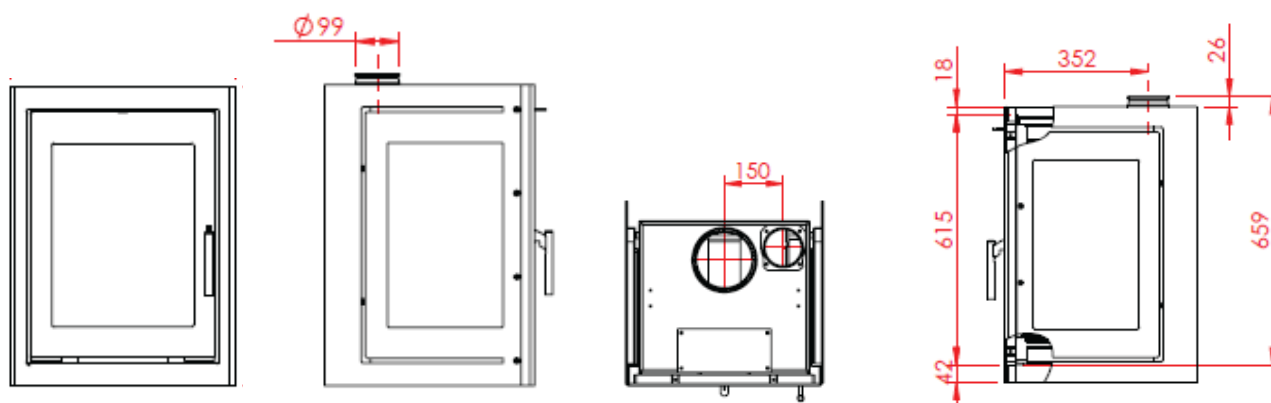

Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 470 højformat fast glas 2 sider pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2169 Rev 1

Brændsel

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	1,62 kg
Glødelag:	330 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

Prøvningsattest gældende:	07.12.2015
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2169-2025-06

Dimensioner og vægt

Vægt	107 kg
Udvendigt rammemål:	B505 x H675 X D470 mm
Låge mål:	B378 x H554 mm

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEI 110, klasse A+
Nominel varmeeffekt	6,7 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	83 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	73 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O ₂	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³ NOX: ≤ 200 mg/Nm ³ OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³ PM: ≤ 40 mg/Nm ³

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	301 °C
Røggasmasseflow:	5,2 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	300 mm
gulv foran (dF):	650 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	400 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1150 mm
møbler, sideglas (dP):	850 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation

Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs

<div><div><div>CE</div></div><div>EN 16510-1:2022 / EN 16510-2:2022</div></div>	<div>Typebetegnelse Type designation Désignation du type</div> <div>Jupiter 470 højformat fast glas 2 sider</div>	<div>Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance</div> <div>DoP-2169-2025-06</div>	<div>Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai</div> <div>NB 1235</div>	<div>Nominel effekt Rated effect Puissance nominale</div> <div>6,7 kW</div>	<div>Virkningsgrad Efficiency Rendement</div> <div>83 %</div>
<div>Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux</div> <div>73 %</div>		<div>CO-emmission (13% O₂) CO CO</div> <div>≤1500 mg/Nm³</div>	<div>NOx NOx NOx</div> <div>≤200 mg/Nm³</div>	<div>OGC OGC OGC</div> <div>≤120 mgC/Nm³</div>	<div>PM PM PM</div> <div>≤40 mg/m³</div> <div>Aftrækstemperatur Exhaust temperature Température des fumées</div> <div>301 °C</div>
<div>Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 14 Clearance to flammable material: See the instructions page 14 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 14</div>	<div>Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles</div> <div>1150 mm</div>	<div>Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal</div> <div>12 Pa</div>	<div>Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées</div> <div>5,2 g/s</div>	<div>Energieeffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE)</div> <div>110 (Klasse A+)</div>	
<div>Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation</div>	<div>Træ / I Wood logs / I Bois (bûches) / I</div>	<div><div><div><div></div></div><div>Meteor®</div><div>fire space</div></div><div><div>Prod. no. Product No. N° de produit</div><div></div></div></div> <div><div>Drejervej 1, DK-7451 Sunds mail@hvm-meteor.dk www.meteor.dk</div></div>			
<div>Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide</div>					
<div>Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation</div>					





ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470 høj fast
sideglas 1/2 side(r)

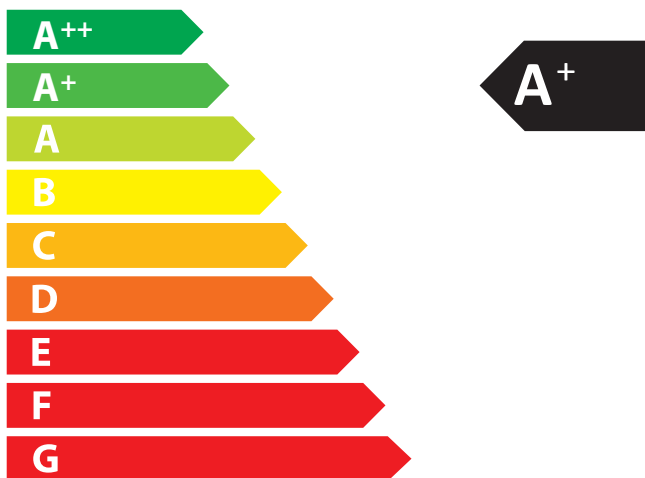

6,7
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186